



SEÇÃO DO ROLAMENTO

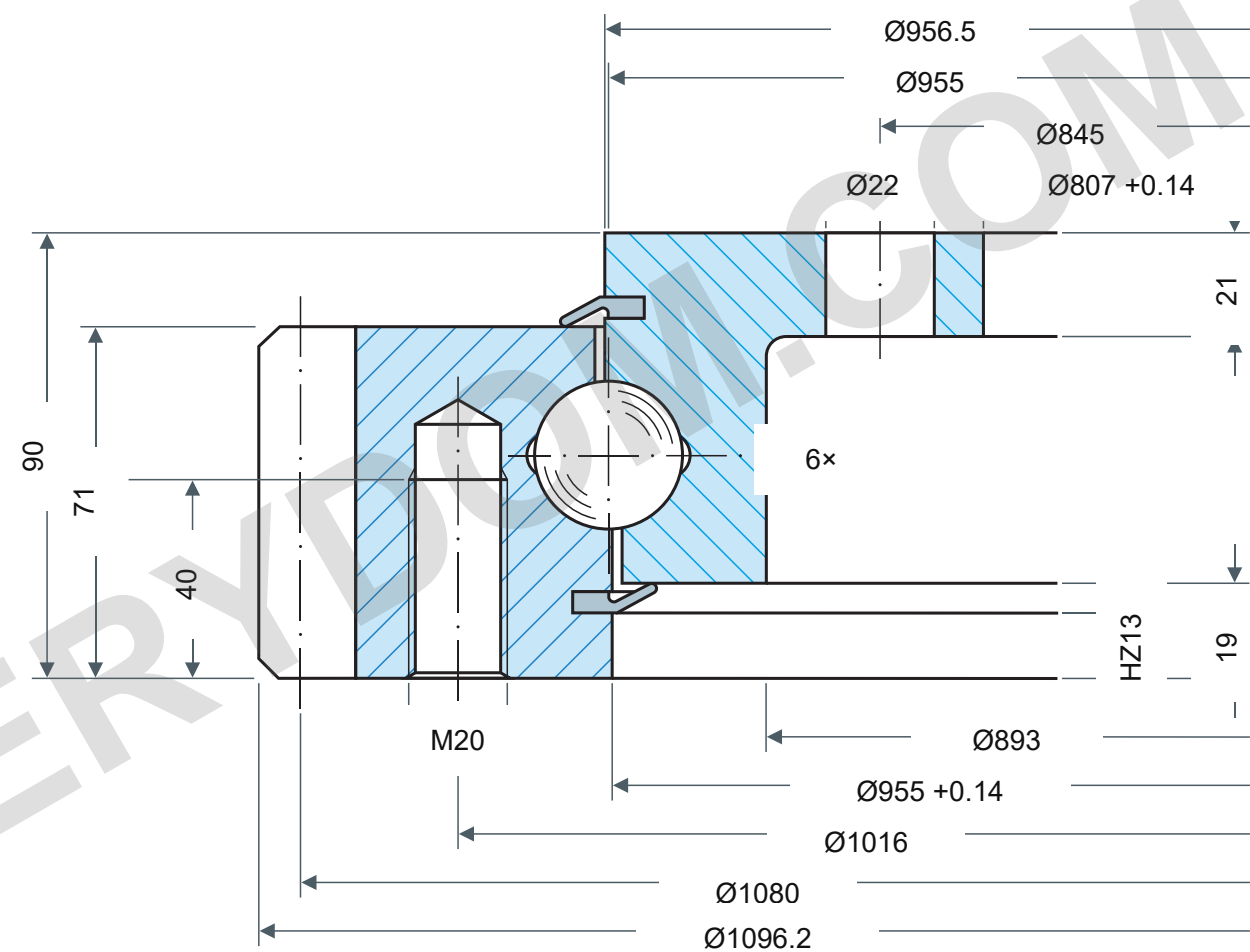


CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 281.30.0975.013

Curvas limite de carga estática

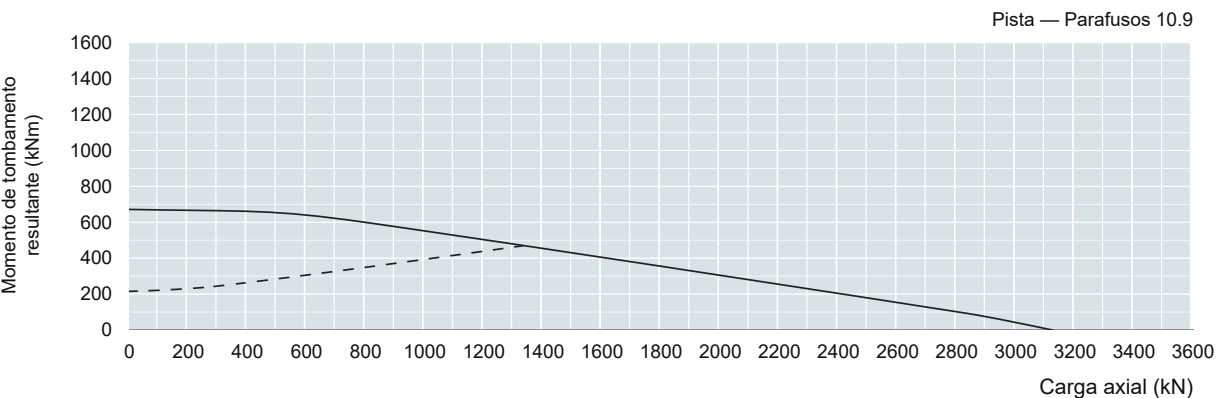

Período de utilização — 30.000 rotações

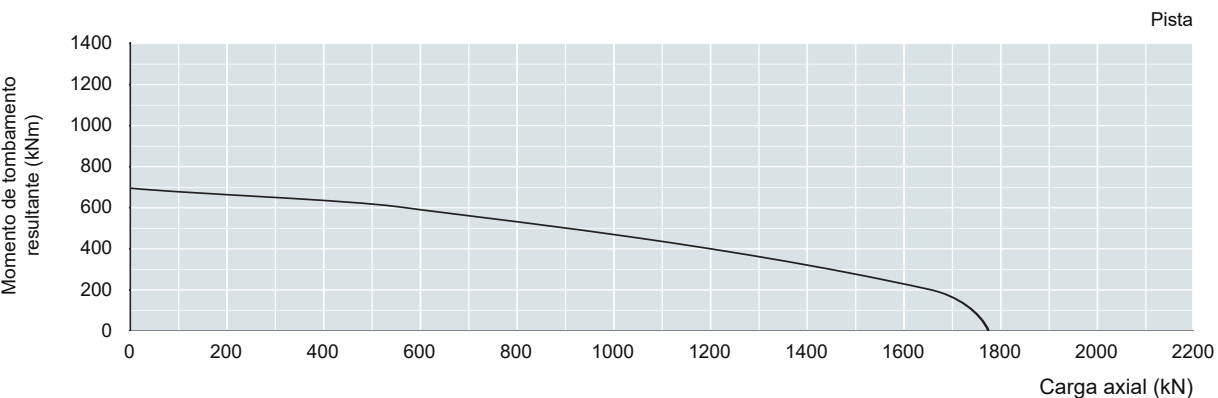

As cargas lidas da pista exigem fatores: estática fstat; utilização fL.
Consulte a tabela1 da fonte, página impressa61. Parâmetro:30.000 giros a plena carga.
Não são selecionados fatores específicos da aplicação aqui.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensões p57; gráfico p57.

Da1096.2; Di807 +0.14; U955 +0.14; HZ13/companion12; H90/Hu19; La1016/30×M20 blind40; Li845/30×Ø22; d1080/m9/z120/b71; Y axial + radial ≥0 to0.06 mm

Rothe Erde 281.30.0975.013 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM

Rolamento perfilado de esferas de uma carreira

281.30.0975.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1