



LAGERSCHNITT

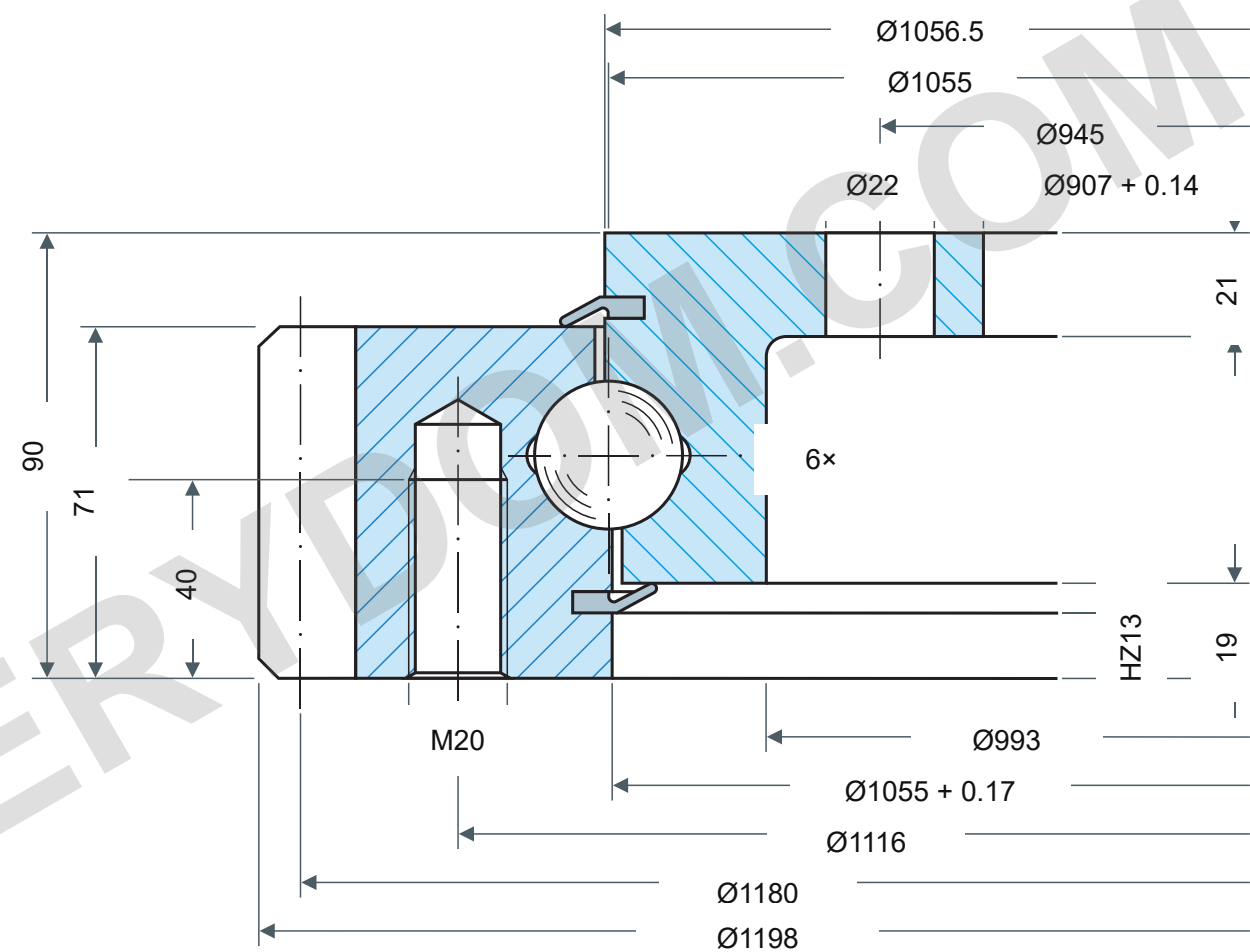


TRAGFÄHIGKEIT

Rothe Erde 281.30.1075.013

Statische Grenzlastkurven

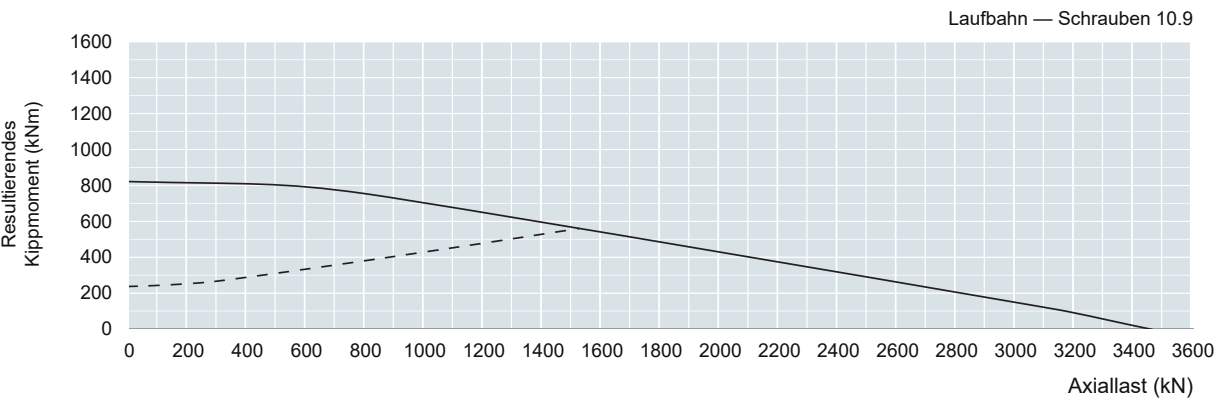

Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen

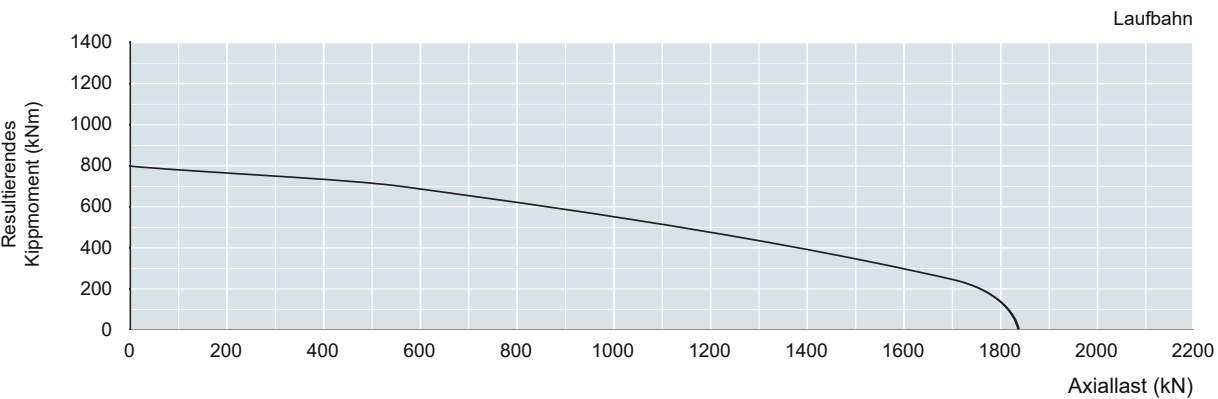

Laufbahn-Ableselasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fl.
Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Vollastumdrehungen.
Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Maße S57; Lastdiagramm S57.

Da1198; Di907 + 0.14; U1055 + 0.17; HZ13/companion12; H90/Hu19; La1116/30×M20 blind40; Li945/30×Ø22; flange21; d1180/m10/z118/b71; Y axial + radial ≥ 0 to 0.06 mm

Rothe Erde 281.30.1075.013 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Profil-Kugeldrehverbindung

281.30.1075.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1