



SEÇÃO DO ROLAMENTO

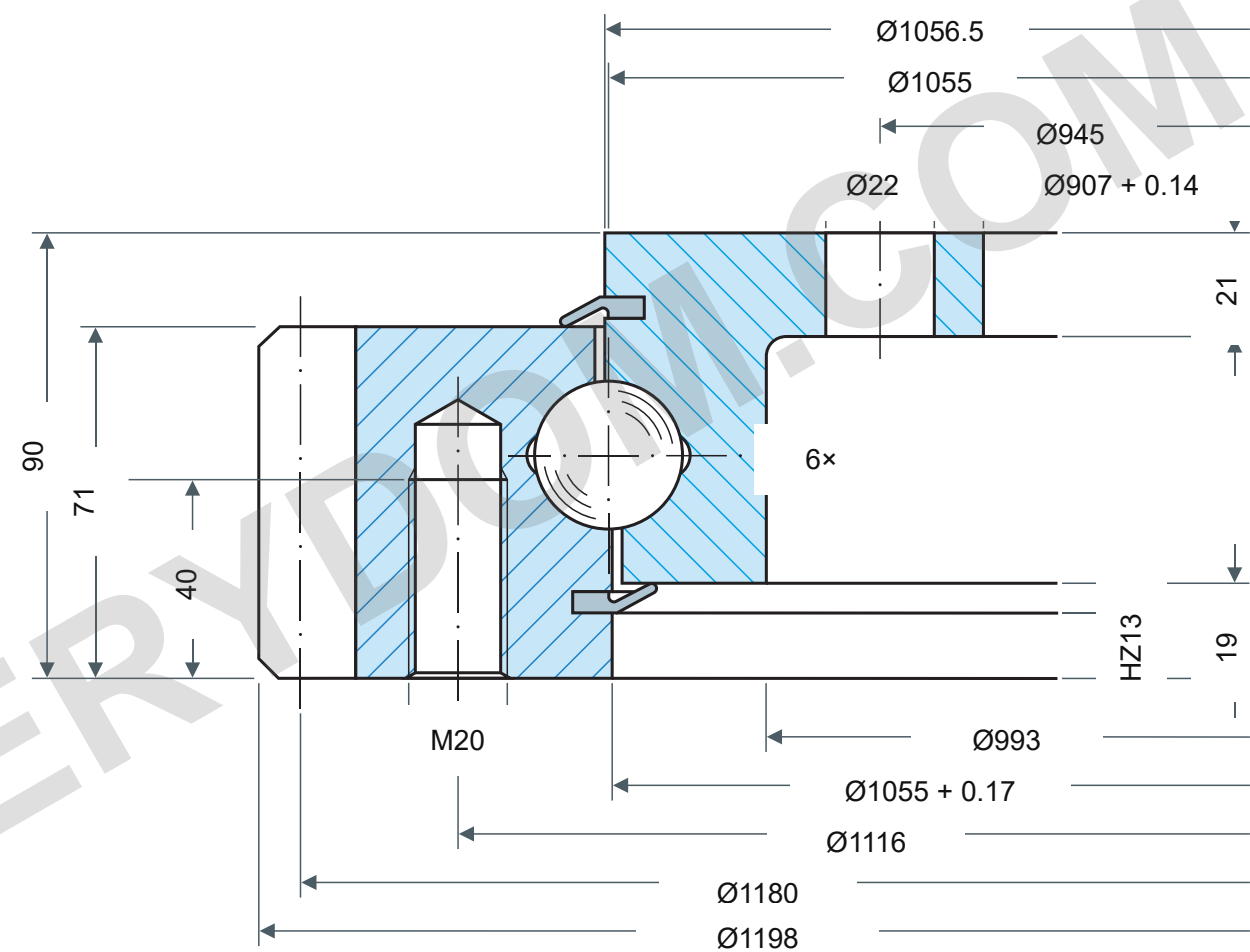


CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 281.30.1075.013

Curvas limite de carga estática

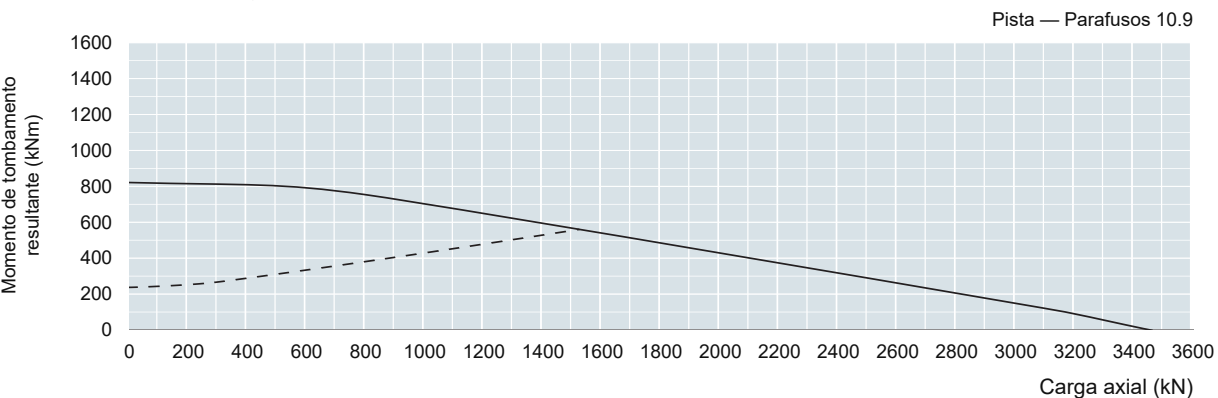

Período de utilização — 30.000 rotações

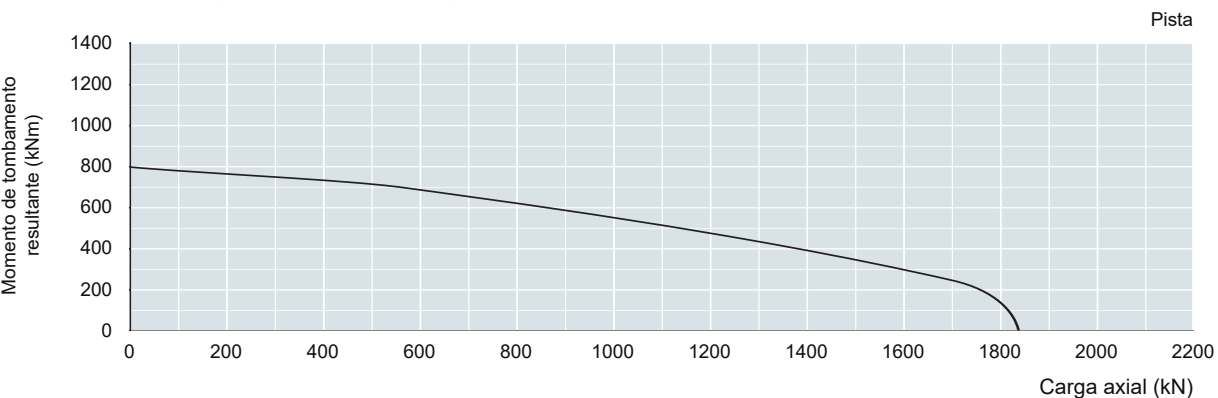

As cargas lidas da pista exigem fatores: estática fstat; utilização fL.  
Consulte a tabela1 da fonte, página impressa61. Parâmetro:30.000 giros a plena carga.  
Não são selecionados fatores específicos da aplicação aqui.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensões p57; gráfico p57.

Da1198; Di907 + 0.14; U1055 + 0.17; HZ13/companion12; H90/Hu19; La1116/30xM20 blind40; Li945/30xØ22; flange21; d1180/m10/z118/b71; Y axial + radial ≥ 0 to 0.06 mm

Rothe Erde 281.30.1075.013 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM

Rolamento perfilado de esferas de uma carreira

281.30.1075.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1