



SEZIONE DEL CUSCINETTO

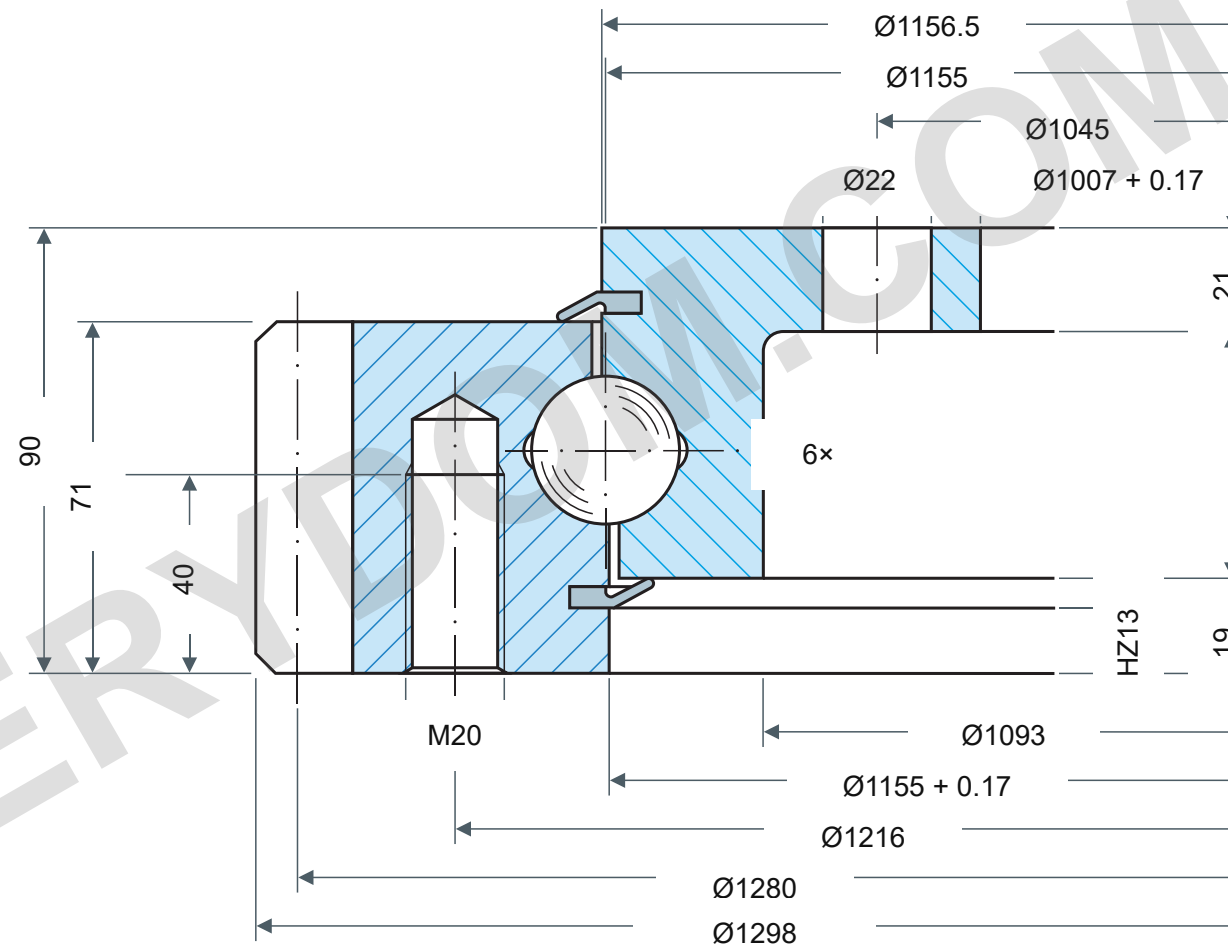


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 281.30.1175.013

Curve limite di carico statico

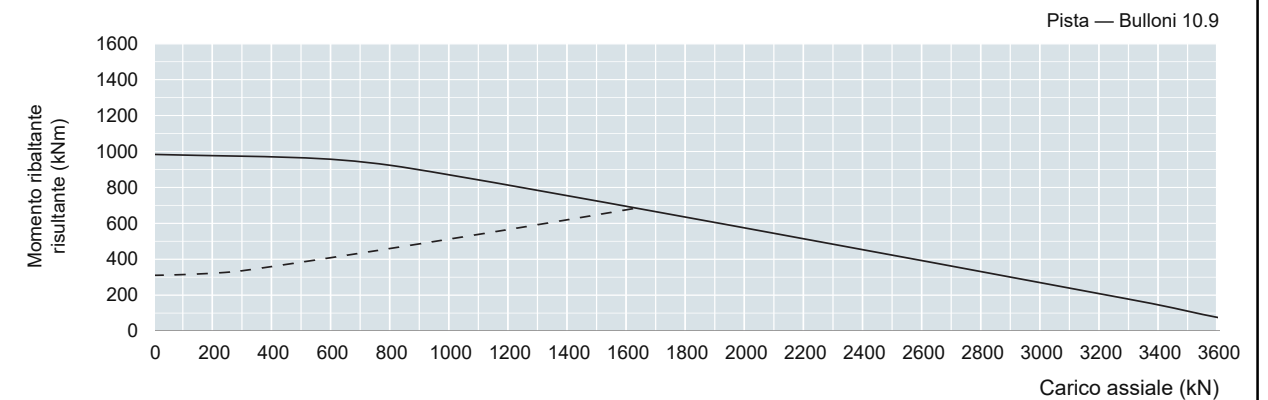

Durata di utilizzo — 30.000 giri

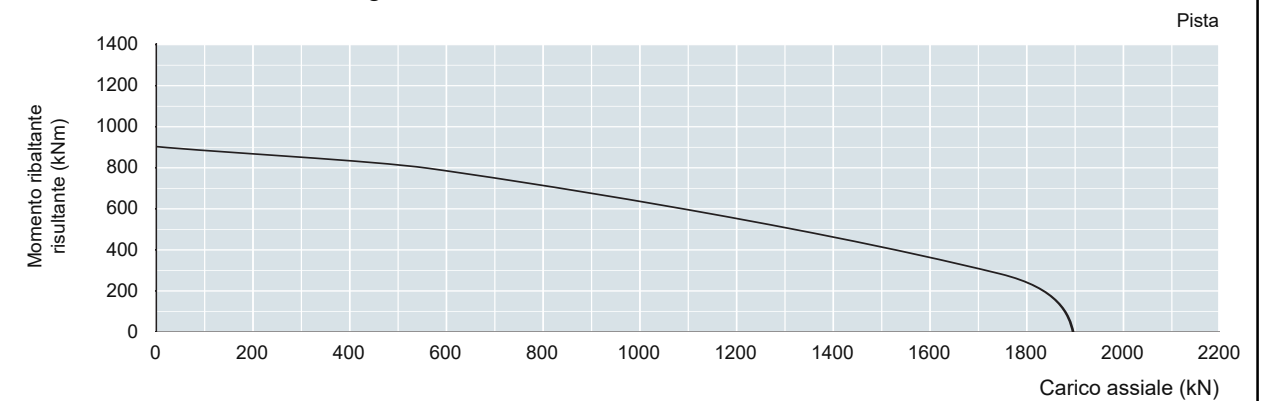

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico f_{stat} ; durata di utilizzo f_L .

Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.

Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p57; grafico p57.

Da1298; Di1007 + 0.17; U1155 + 0.17; HZ13/companion12; H90/Hu19; La1216/36×M20 blind40; Li1045/36×Ø22; flange21; d1280/m10/z128/b71; Y axial + radial ≥ 0 to 0.06 mm

Rothe Erde 281.30.1175.013 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Cuscinetto profilato a sfere a una corona

281.30.1175.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1