



SEÇÃO DO ROLAMENTO

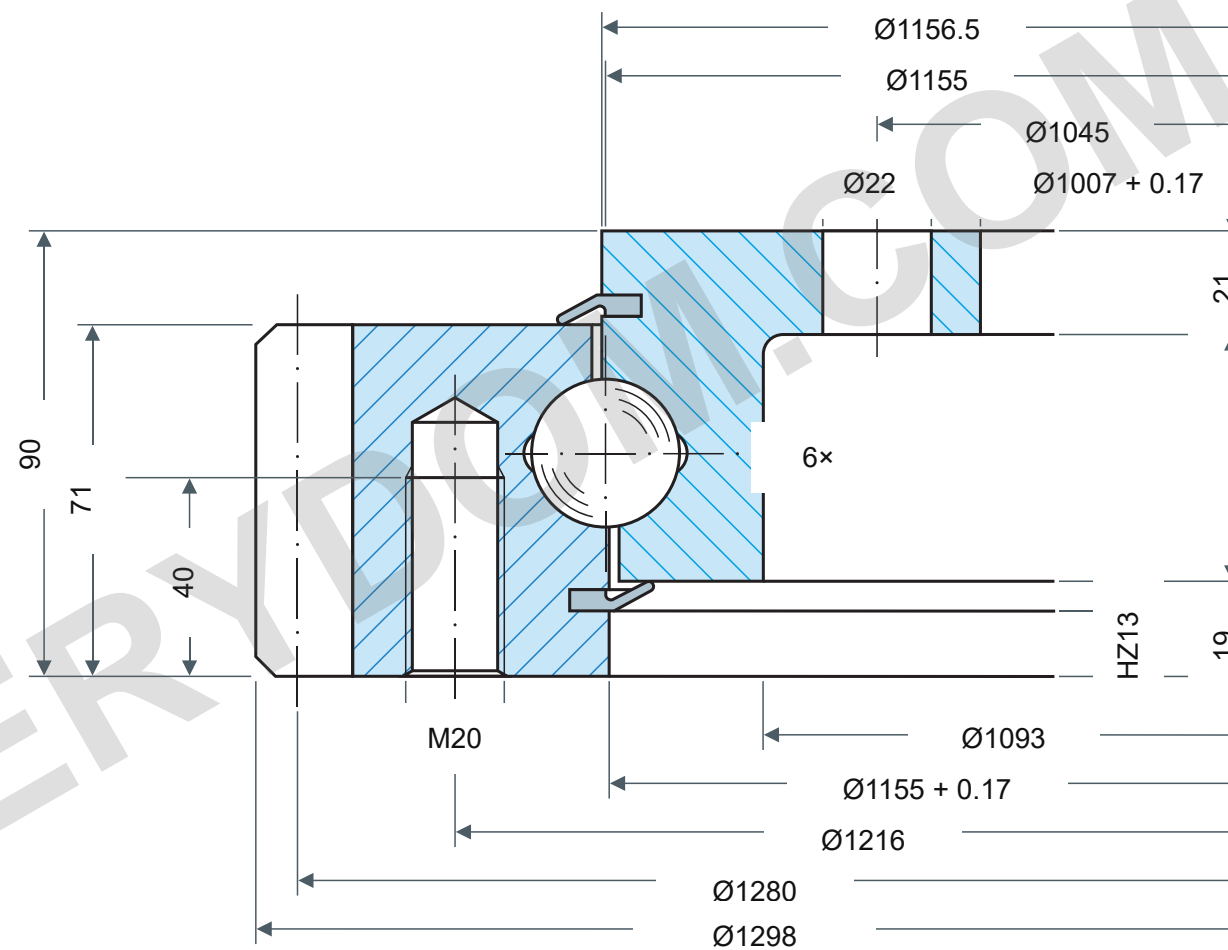


CAPACIDADE DE CARGA

Rothe Erde 281.30.1175.013

Curvas limite de carga estática

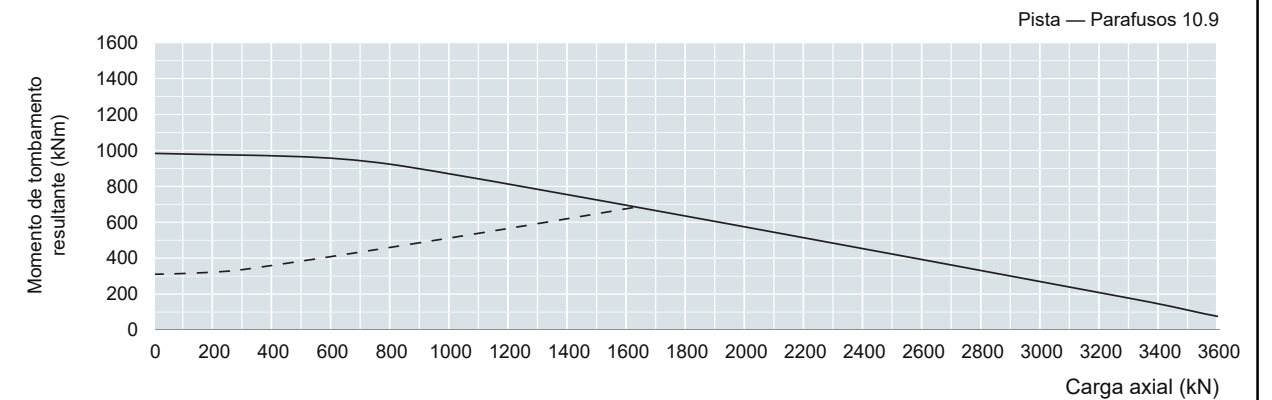

Período de utilização — 30.000 rotações

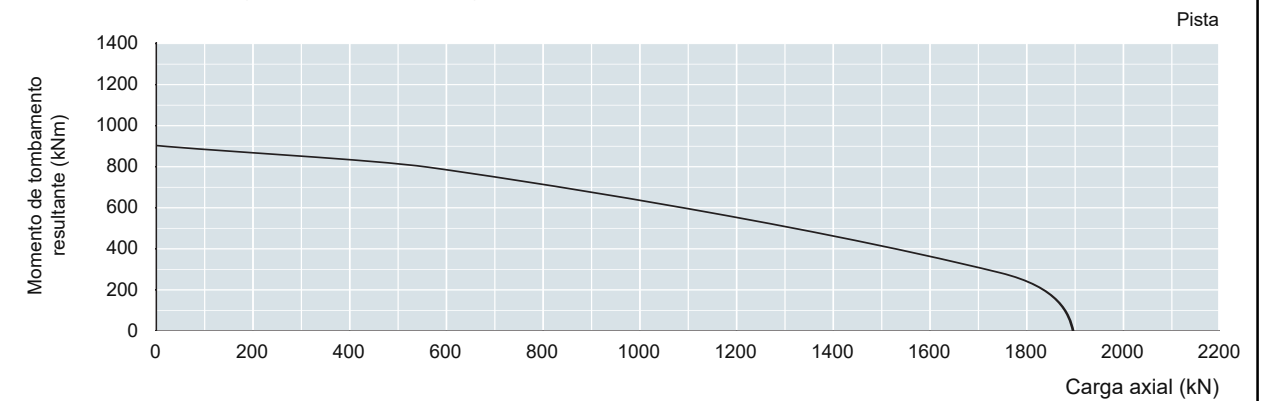

As cargas lidas da pista exigem fatores: estática fstat; utilização fL.

Consulte a tabela1 da fonte, página impressa61. Parâmetro:30.000 giros a plena carga.

Não são selecionados fatores específicos da aplicação aqui.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Desenho de referência; não medir pela escala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensões p57; gráfico p57.

Da1298; Di1007 + 0.17; U1155 + 0.17; HZ13/companion12; H90/Hu19; La1216/36×M20 blind40; Li1045/36×Ø22; flange21; d1280/m10/z128/b71; Y axial + radial ≥ 0 to 0.06 mm

Rothe Erde 281.30.1175.013 — Página do produto | MERYDOM

MERYDOM

Rolamento perfilado de esferas de uma carreira

281.30.1175.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1