



SEZIONE DEL CUSCINETTO

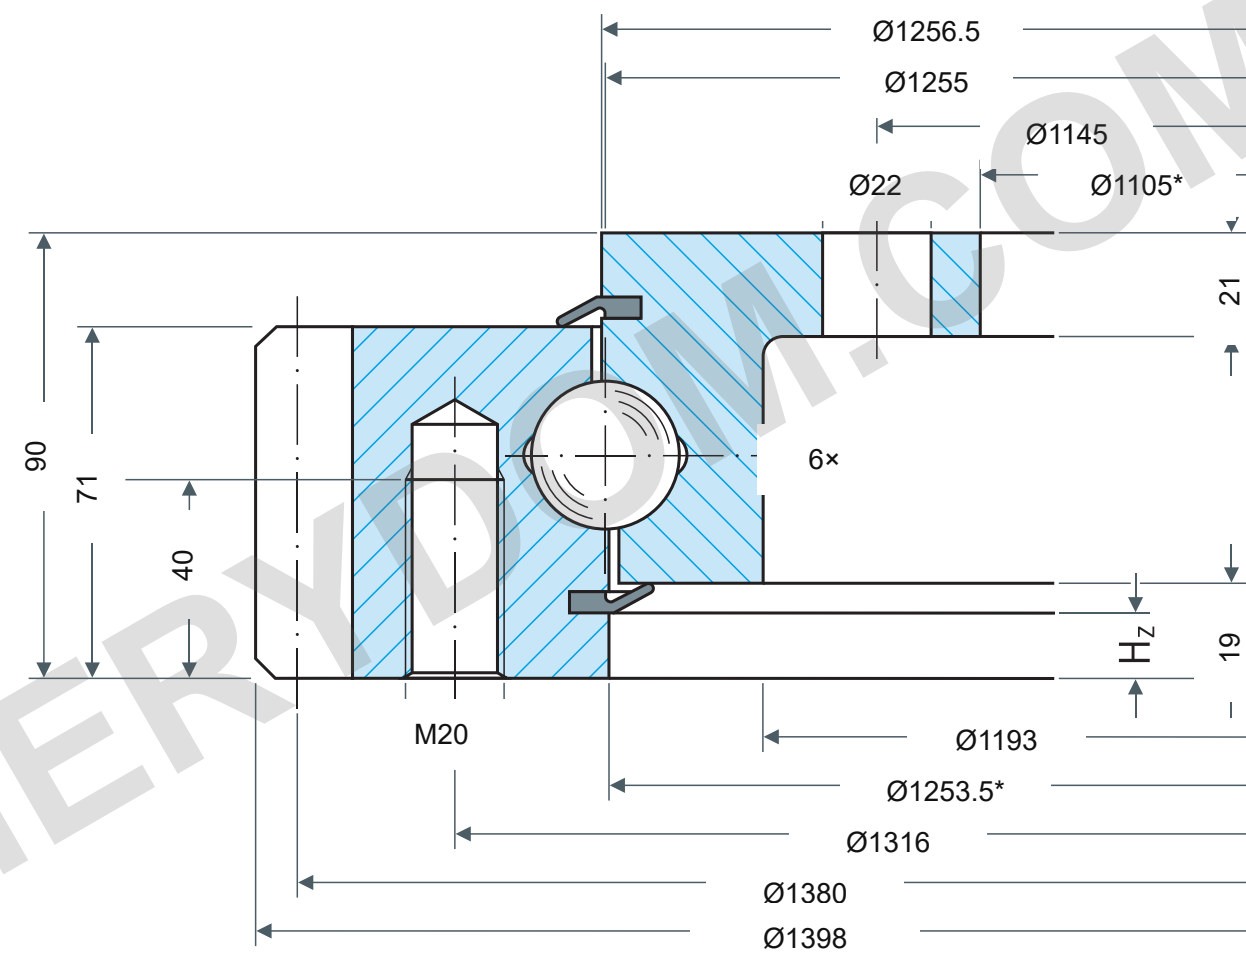


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 281.30.1200.013

Curve limite di carico statico

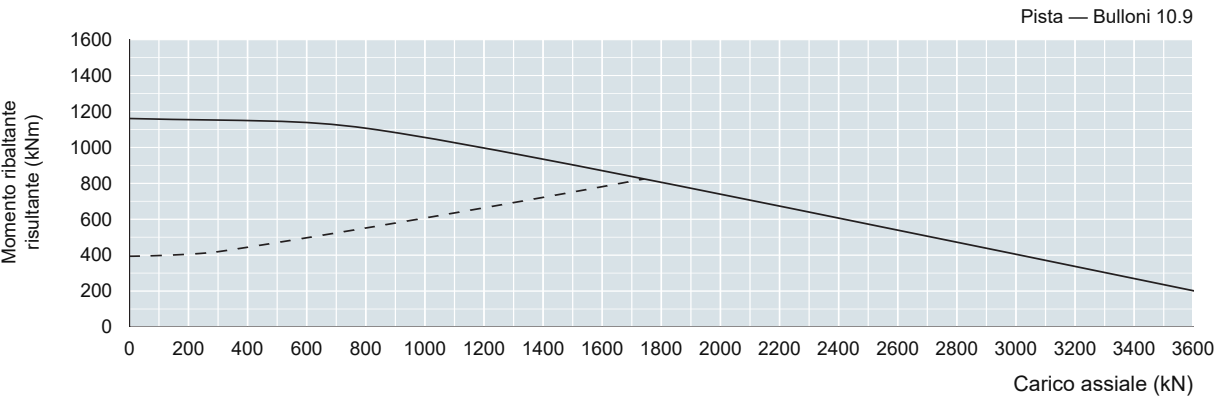

Durata di utilizzo — 30.000 giri

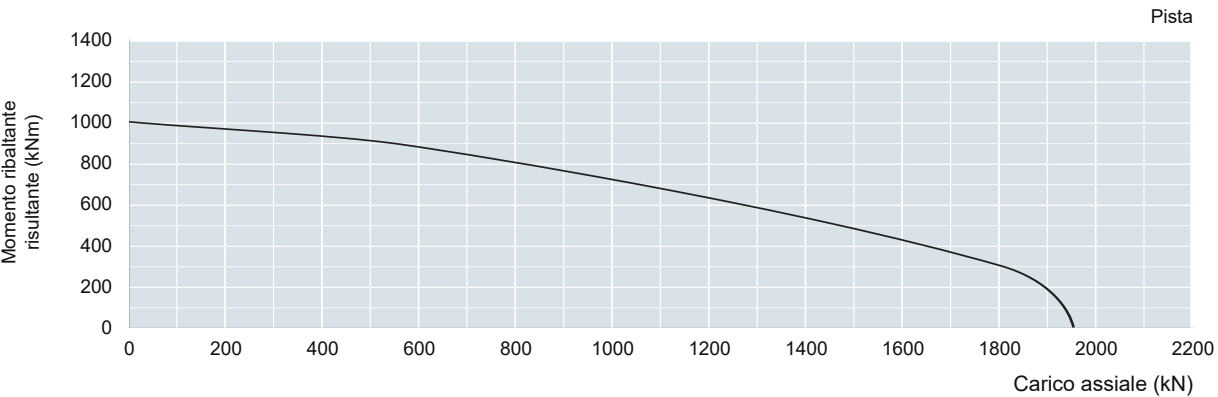

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico fstat; durata di utilizzo fL.

Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.

Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p54; grafico p54.

Da1398; Di1105; H90; Hu19; La1316/42×M20 blind40; Li1145/42×Ø22; flange21; d1380/m10/z138/b71; Y axial≤ 0.45/radial≤ 0.37 mm

Rothe Erde 281.30.1200.013 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Cuscinetto profilato a sfere a una corona

281.30.1200.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1