



LAGERSCHNITT

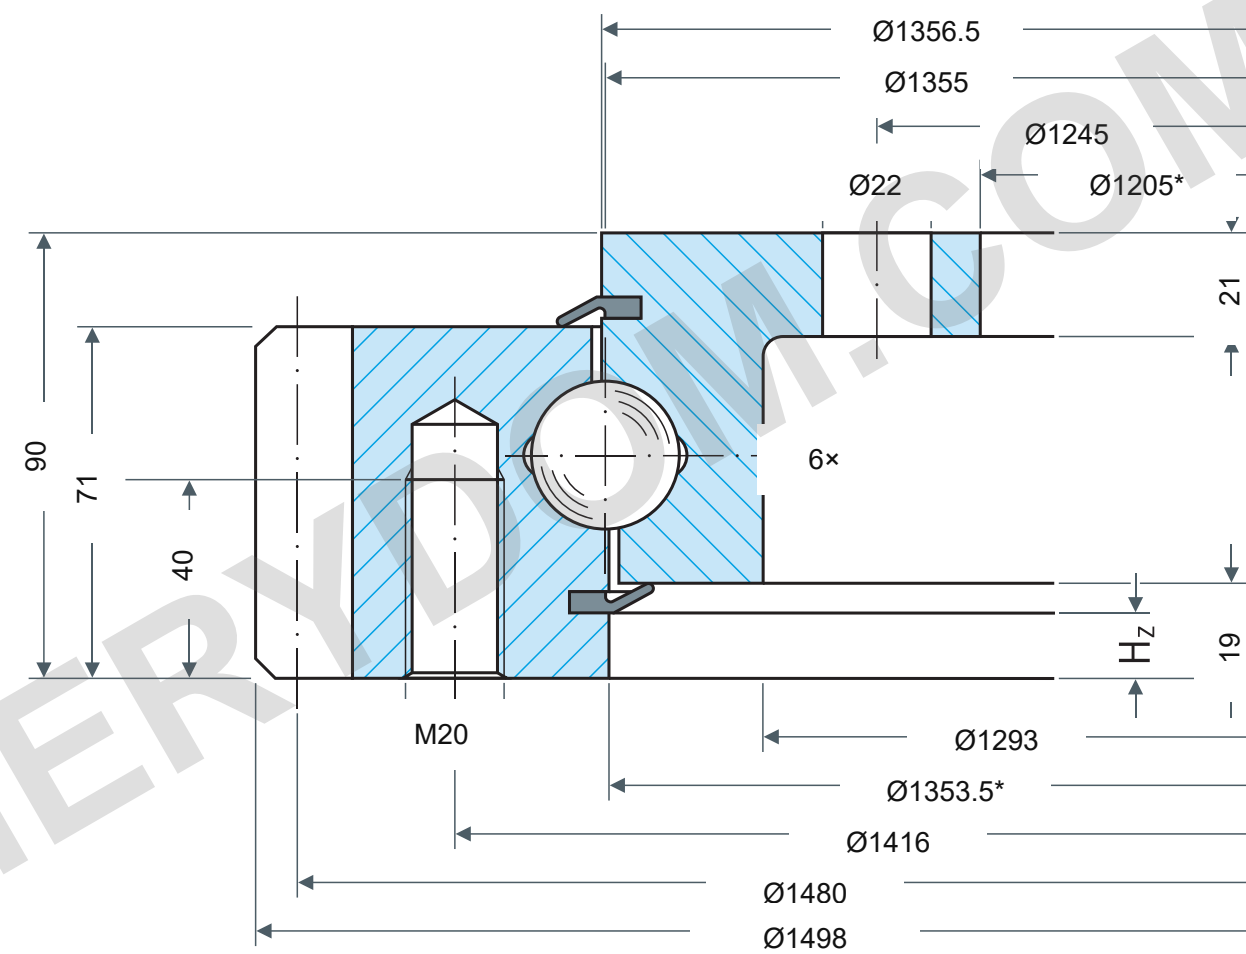


TRAGFÄHIGKEIT

Rothe Erde 281.30.1300.013

Statische Grenzlastkurven

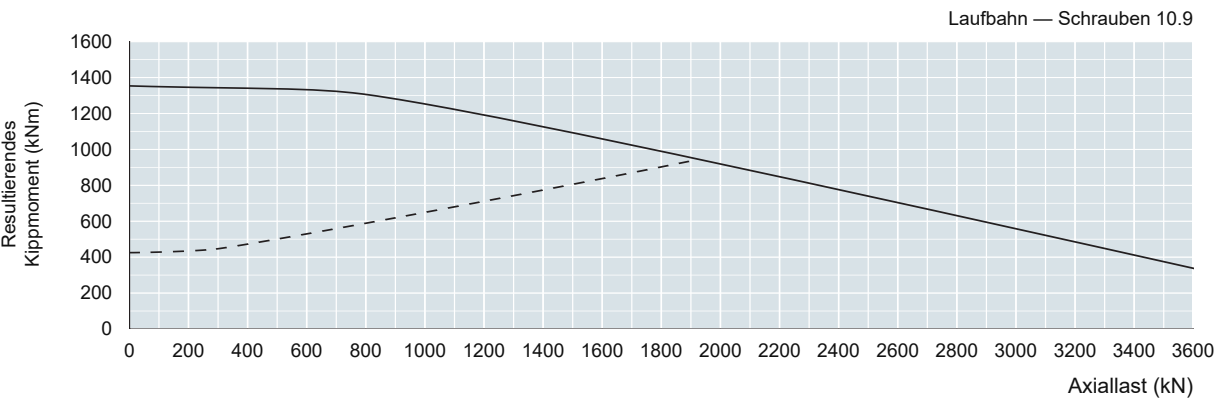

Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen

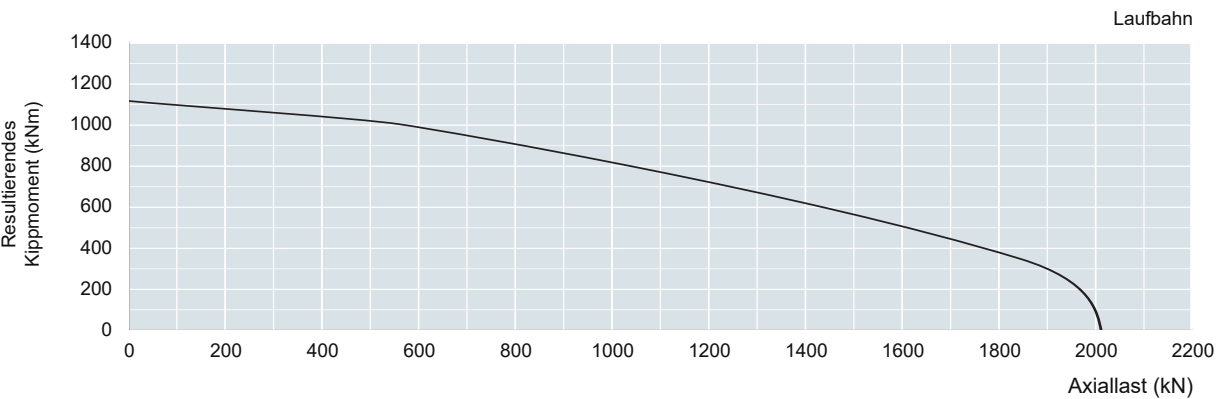

Laufbahn-Ableseelasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch f_{stat}; Nutzungsdauer f_L.
Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Vollastumdrehungen.
Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Maße S54; Lastdiagramm S54.

Da1498; Di1205; H90; Hu19; La1416/42×M20 blind40; Li1245/42×Ø22; flange21; d1480/m10/z148/b71; Y axial≤ 0.45/radial≤ 0.37 mm

Rothe Erde 281.30.1300.013 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Profil-Kugeldrehverbindung

281.30.1300.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1