



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

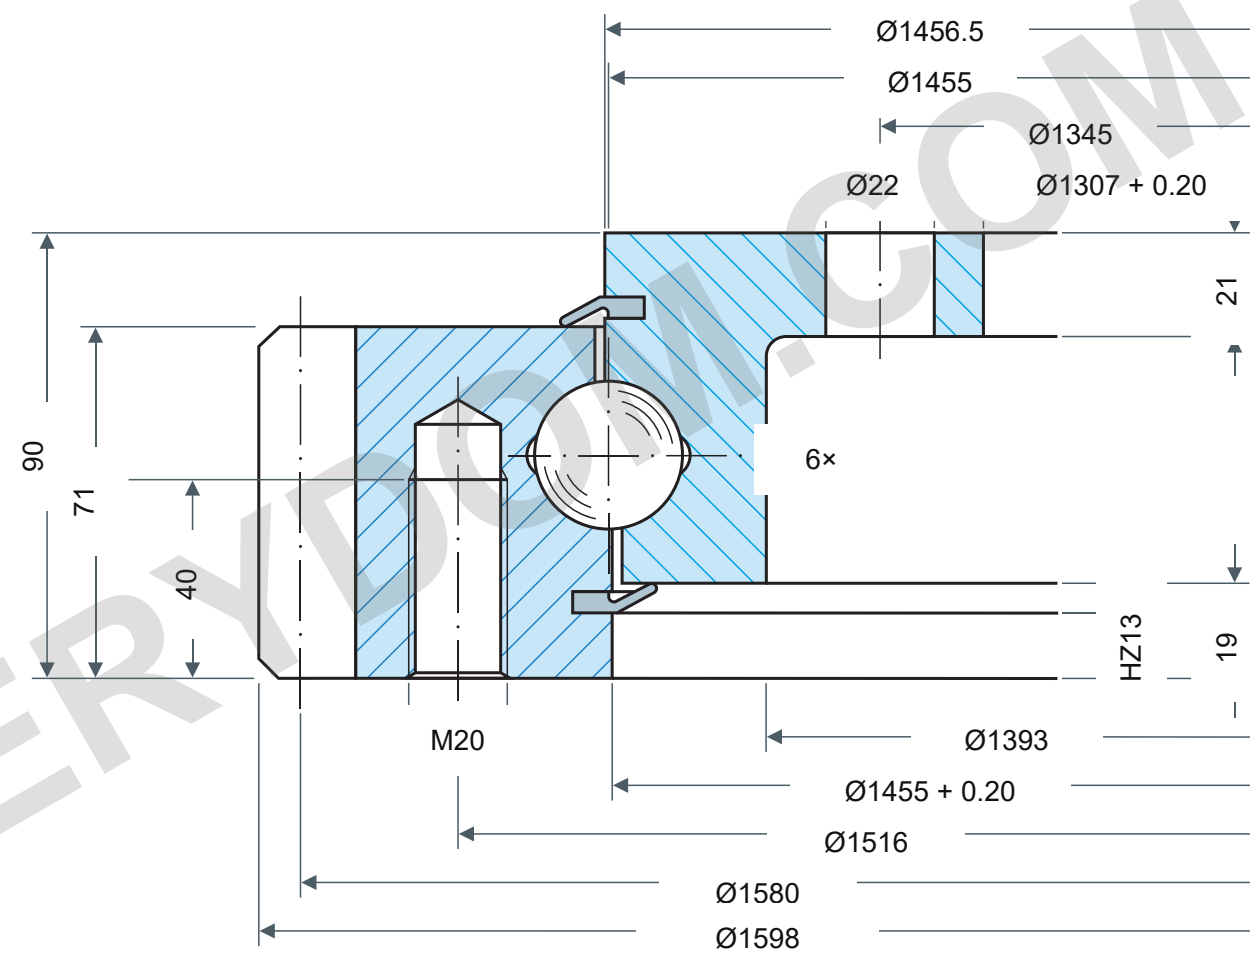


CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 281.30.1475.013

Curvas límite de carga estática

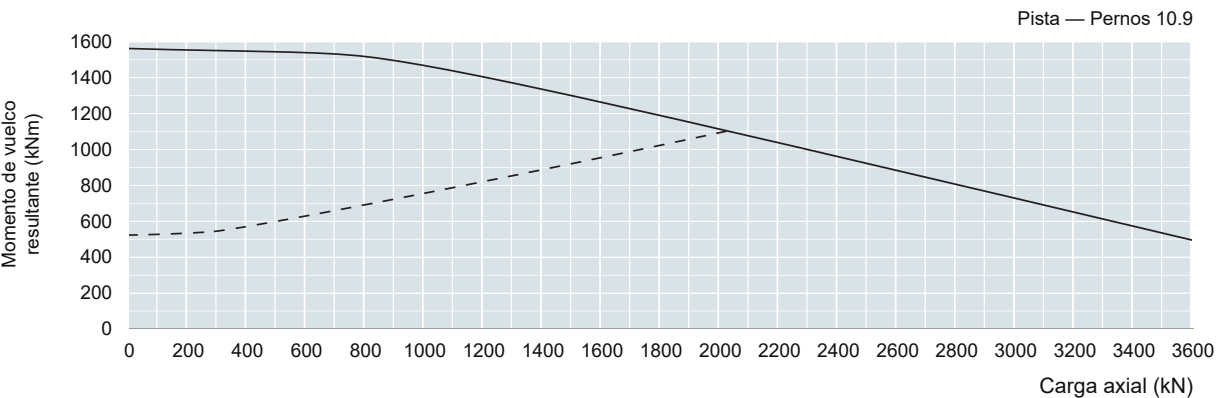

Periodo de utilización — 30.000 revoluciones

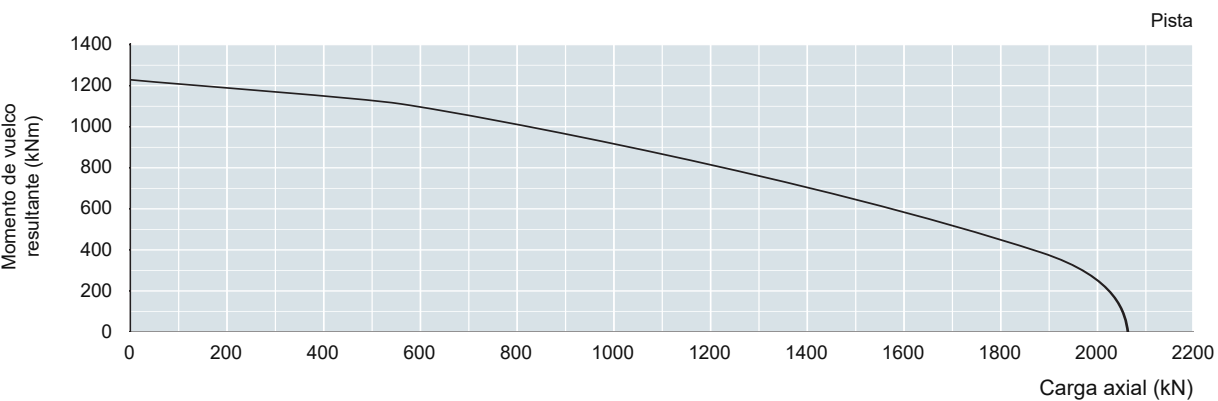

Las cargas leídas de la pista requieren factores: estática f_{stat} ; utilización f_L .
Véase tabla1 de la fuente, página impresa61. Parámetro:30.000 giros a plena carga.
Aquí no se seleccionan factores específicos de la aplicación.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p57; gráfico p57.

Da1598; Di1307 + 0.20; U1455 + 0.20; HZ13/companion12; H90/Hu19; La1516/48xM20 blind40; Li1345/48x $\varnothing 22$; flange21; d1580/m10/z158/b71; Y axial + radial ≥ 0 to 0.07 mm

Rothe Erde 281.30.1475.013 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de bolas perfilado de una fila

281.30.1475.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1