



SEZIONE DEL CUSCINETTO

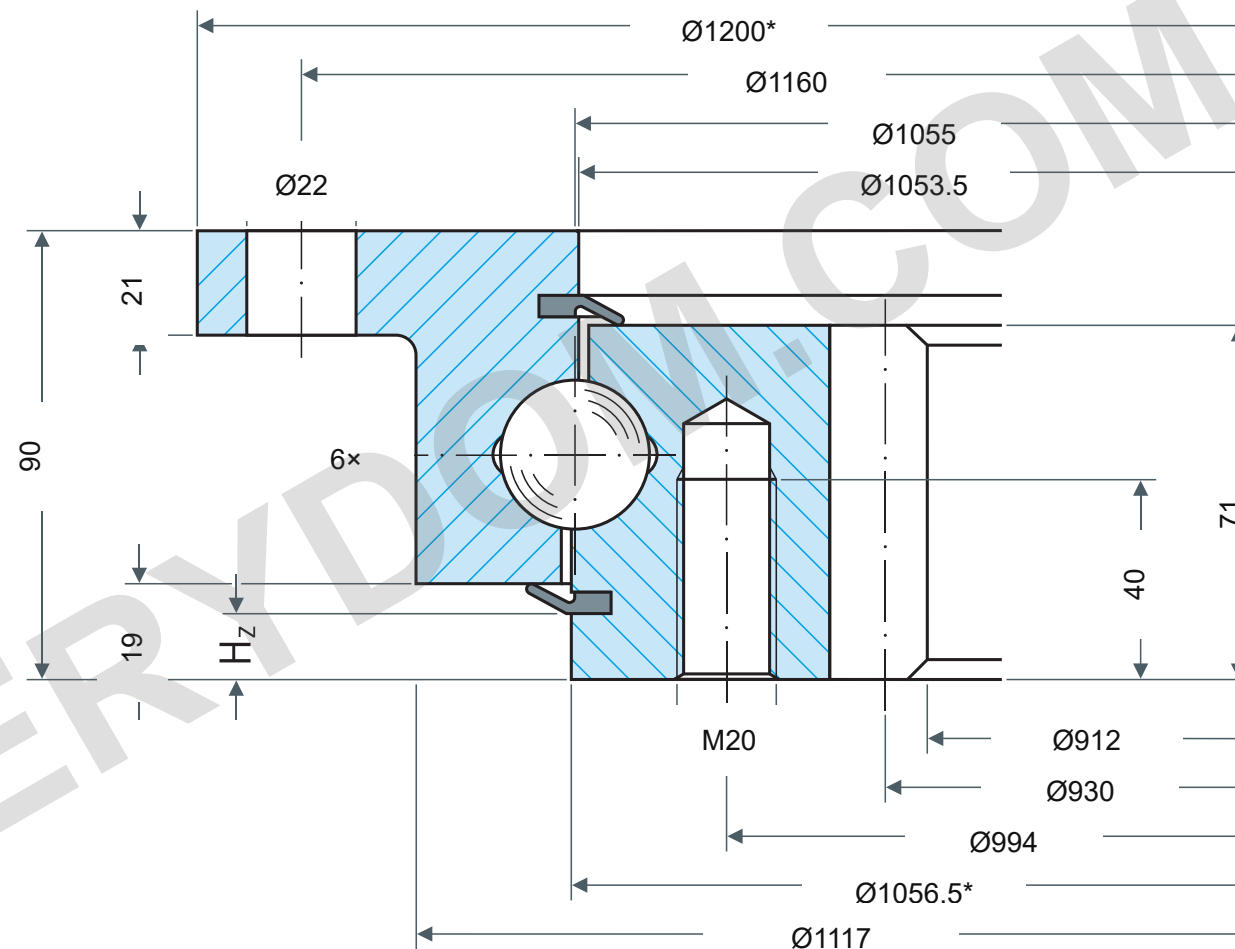


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 282.30.1000.013

Curve limite di carico statico

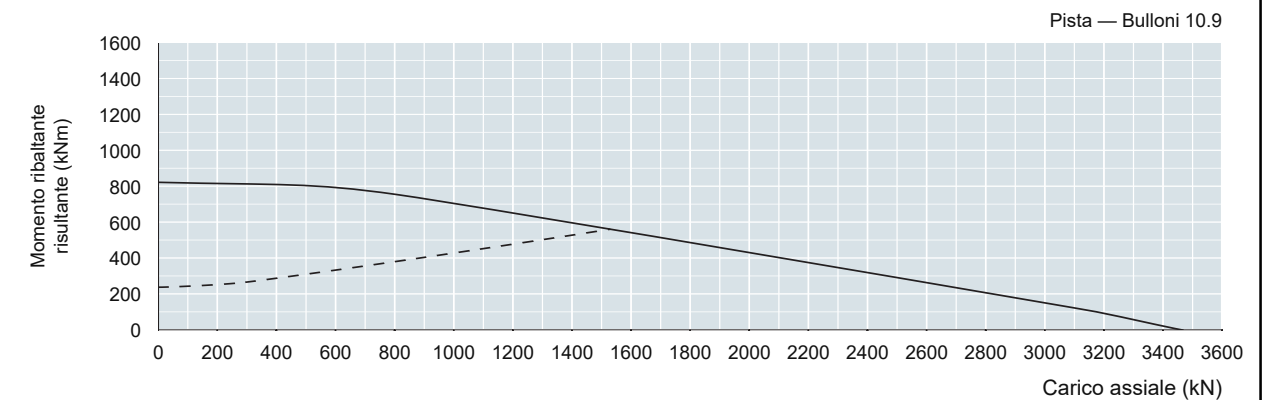

Durata di utilizzo — 30.000 giri

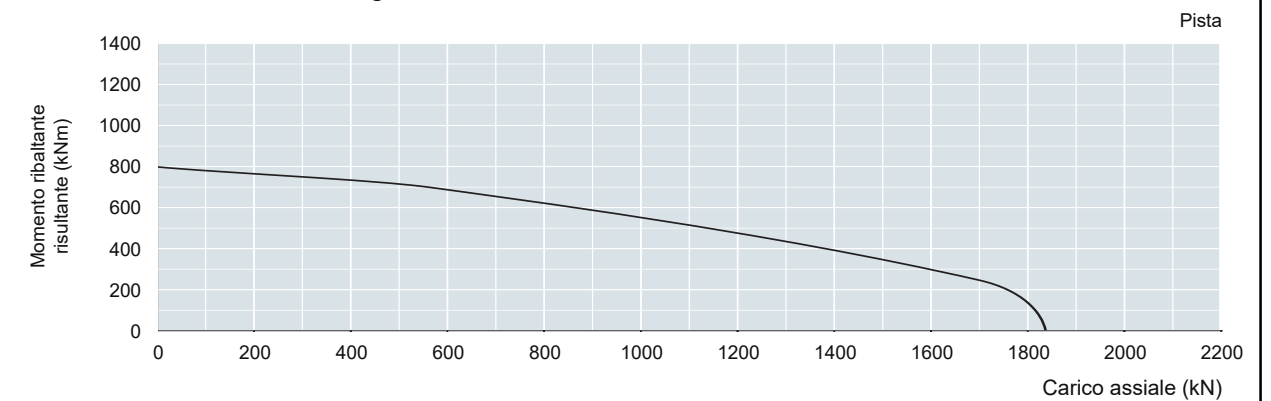

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico f_{stat} ; durata di utilizzo f_L .

Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.

Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p55; grafico p55.

Da1200; Di912; H90; Hu19; La1160/30×Ø22; Li994/30×M20 blind40; flange21; d930/m10/z93/b71; Y axial≤ 0.40/radial≤ 0.31 mm

Rothe Erde 282.30.1000.013 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM
Cuscinetto profilato a sfere a una corona
282.30.1000.013
REFERENCE: Rothe Erde /28
Rev1.0 mm NTS 1/1