



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

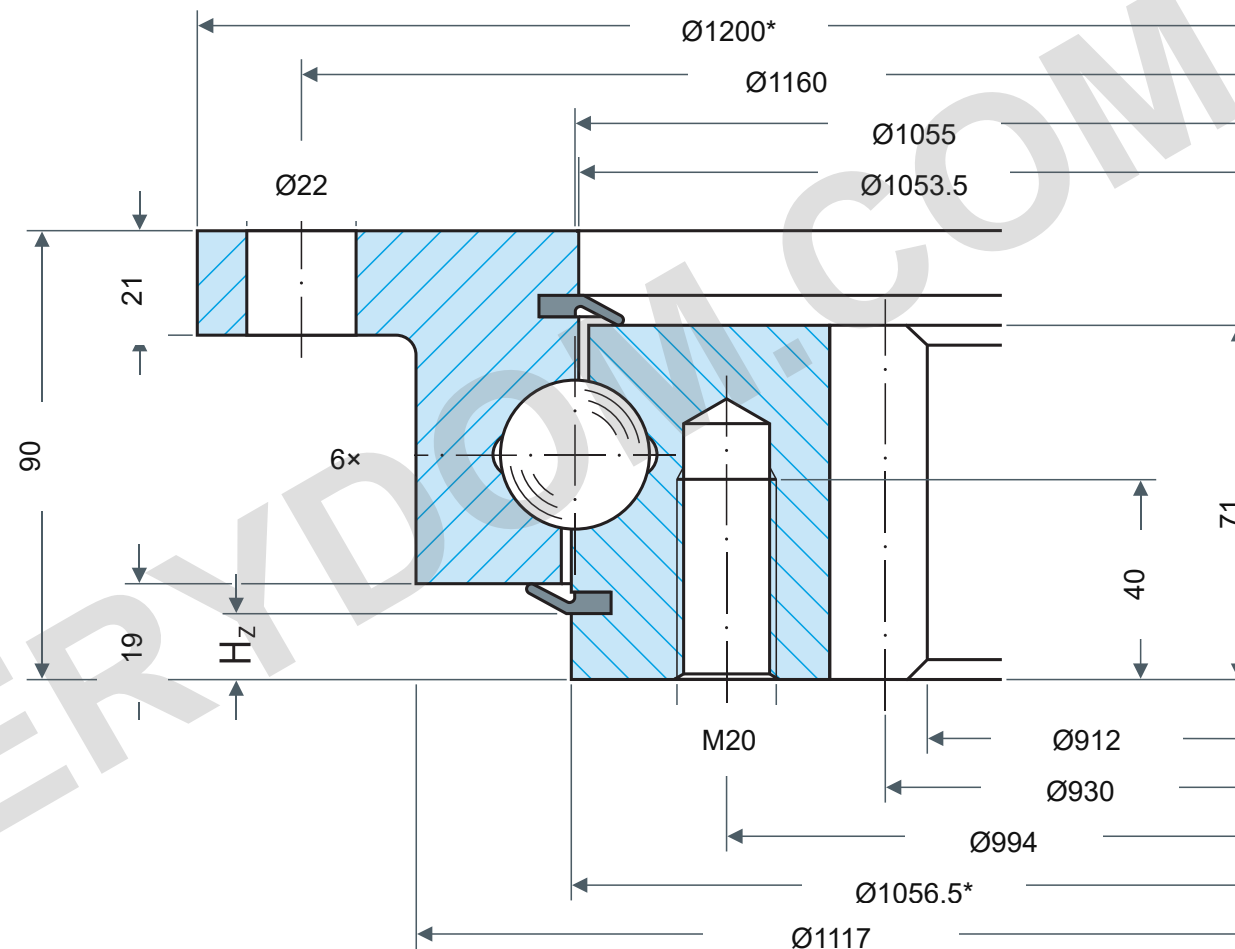


НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

Rothe Erde 282.30.1000.013

Статические предельные кривые

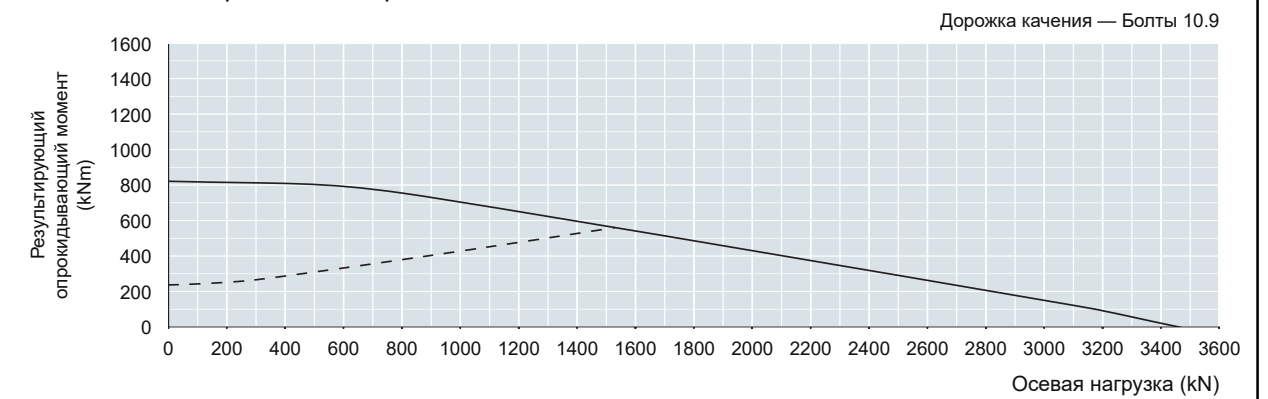

Ресурс — 30 000 оборотов

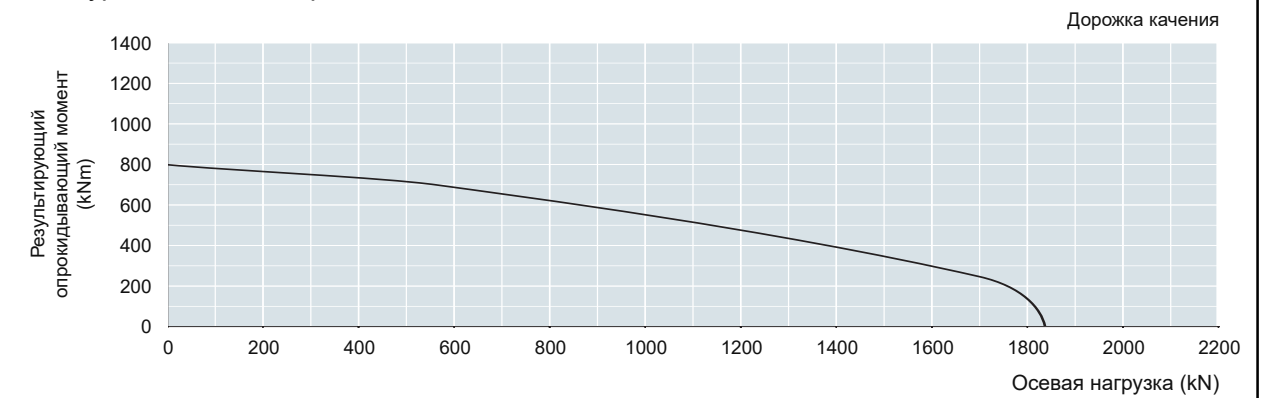

Для нагрузок дорожки нужны коэффициенты применения: статика f_{stat} ; ресурс f_L .

См. таблицу1 источника, печатная стр.61. Параметр:30 000 оборотов под полной нагрузкой.

Коэффициенты для конкретного применения здесь не выбраны.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертеж; не измерять по масштабу.

Источник: Rothe Erde EN1225; размеры стр55; график стр55.

Da1200; Di912; H90; Hu19; La1160/30×Ø22; Li994/30×M20 blind40; flange21; d930/m10/z93/b71; Y axial≤ 0.40/radial≤ 0.31 mm

Rothe Erde 282.30.1000.013 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM

Однорядный шариковый профильный подшипник

282.30.1000.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1