



LAGERSCHNITT

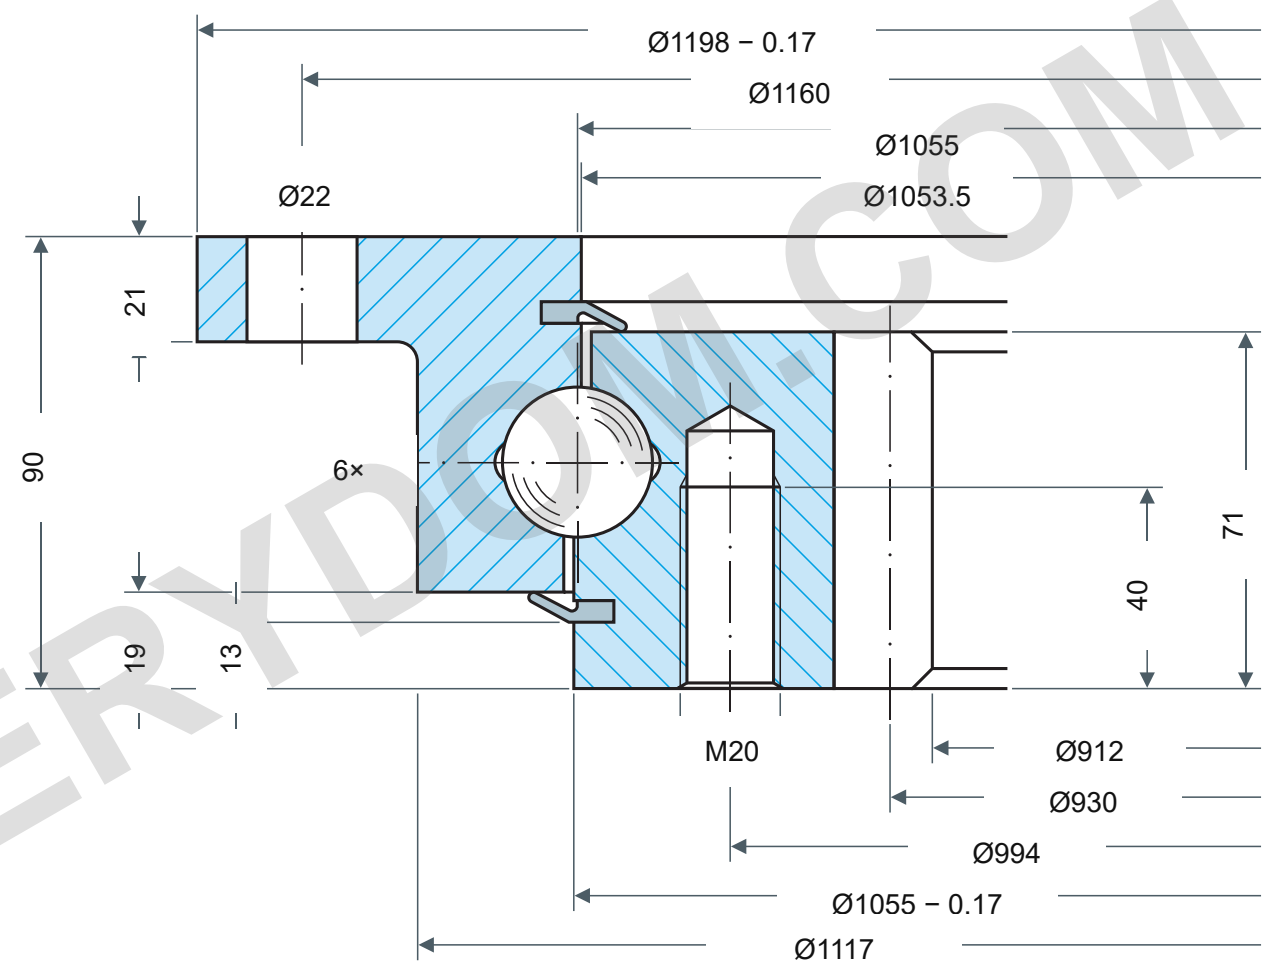


TRAGFÄHIGKEIT

Rothe Erde 282.30.1075.013

Statische Grenzlastkurven

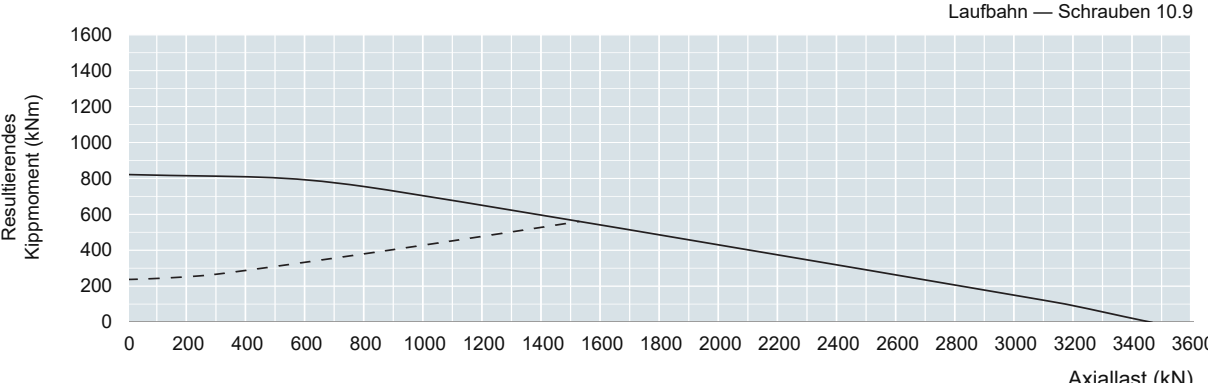

Nutzungsdauer — 30.000 Umdrehungen

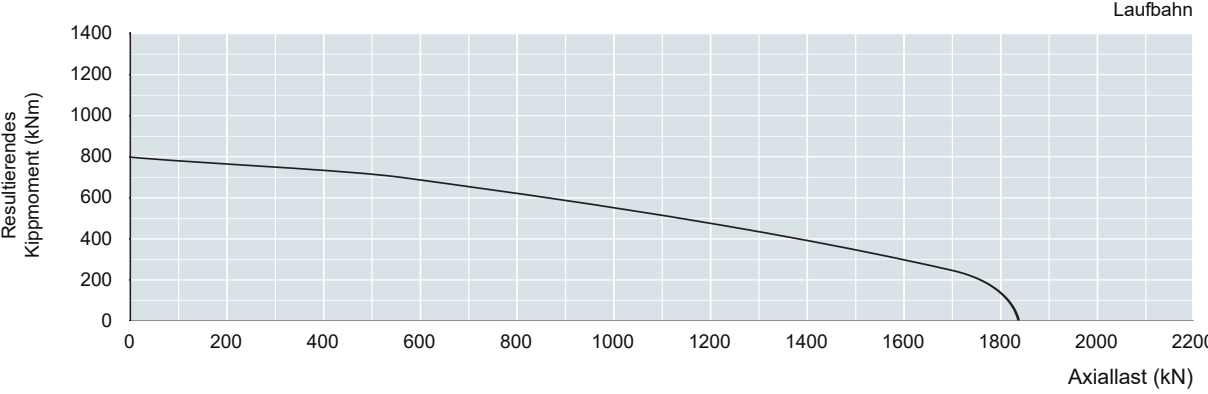

Laufbahn-Ableseelasten erfordern Anwendungsfaktoren: statisch fstat; Nutzungsdauer fL.
Siehe Quelle Tabelle1, Druckseite61. Kurvenparameter:30.000 Vollastumdrehungen.
Anwendungsspezifische Faktoren werden hier nicht festgelegt.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich messen.

Quelle: Rothe Erde EN1225; Maße S58; Lastdiagramm S58.

Da1198 - 0.17; Di912; O1055 - 0.17; HZ13/companion12; H90/Hu19; La1160/30xØ22; Li994/30xM20 blind40; flange21; d930/m10/z93/b71; Y axial + radial ≥ 0 to 0.06 mm

Rothe Erde 282.30.1075.013 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Einreihige Profil-Kugeldrehverbindung
282.30.1075.013
REFERENCE: Rothe Erde /28
Rev1.0 mm NTS 1/1