



SEZIONE DEL CUSCINETTO

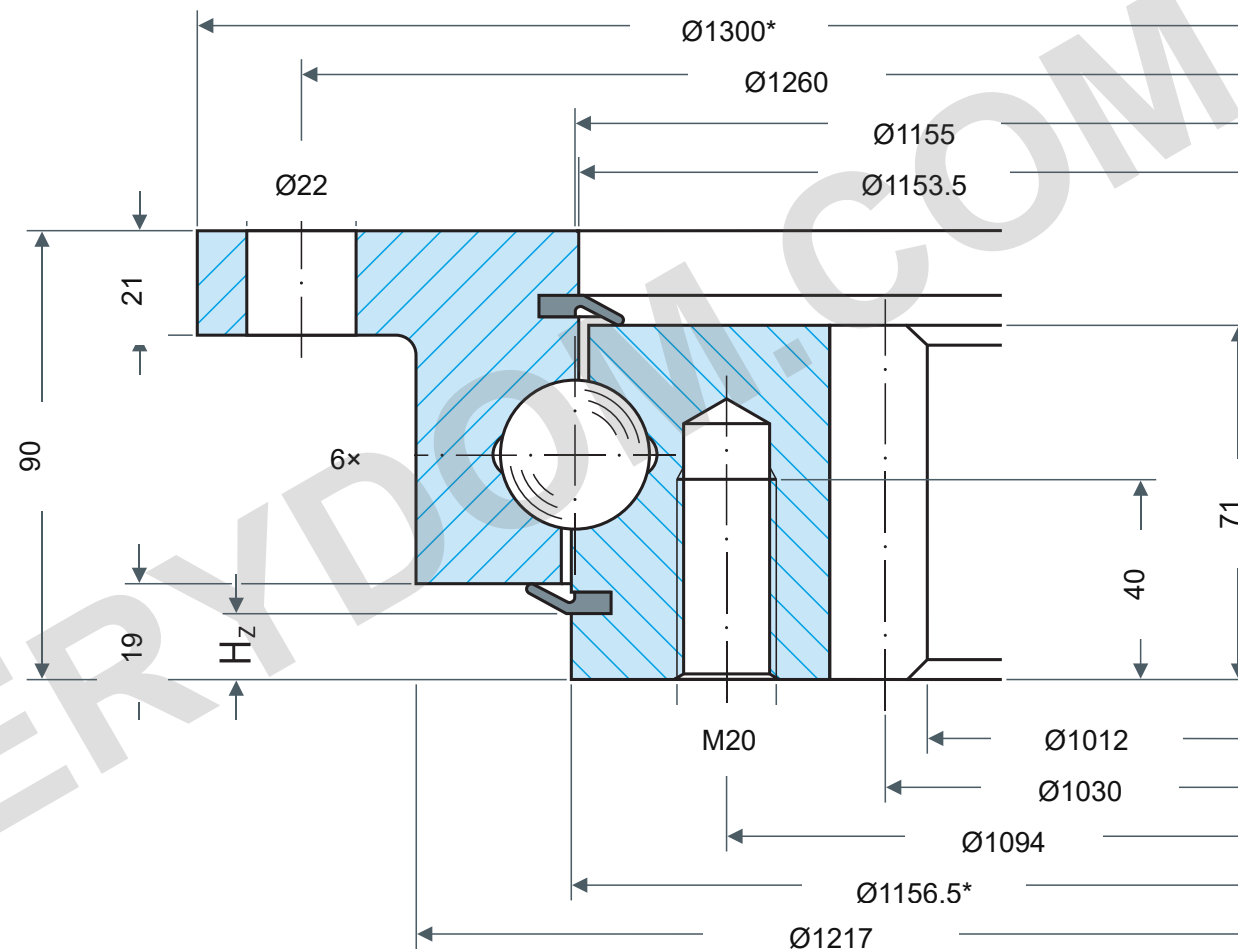


CAPACITÀ DI CARICO

Rothe Erde 282.30.1100.013

Curve limite di carico statico

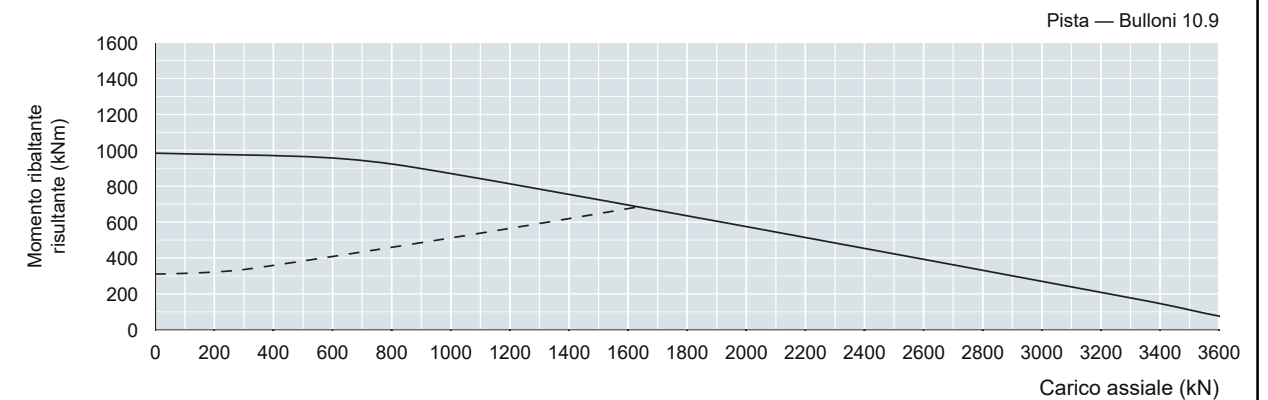

Durata di utilizzo — 30.000 giri

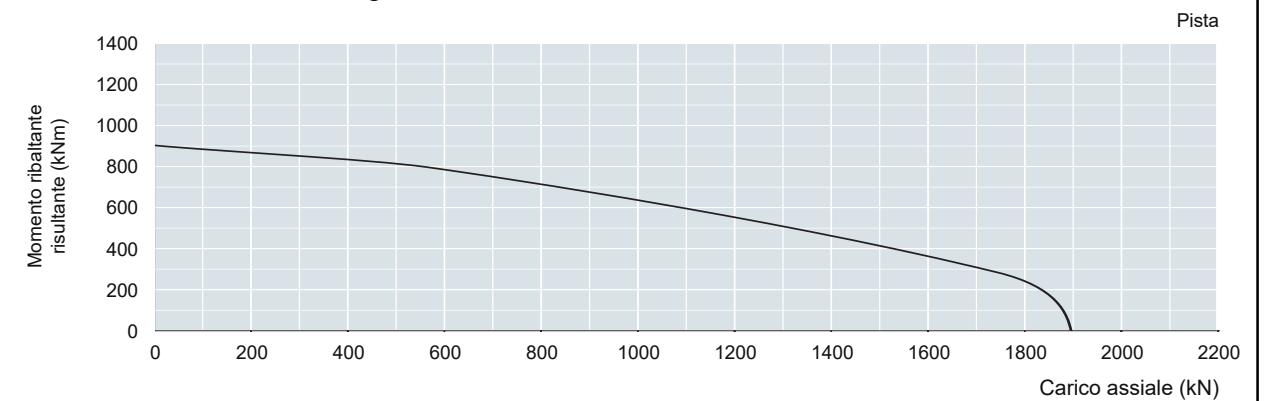

I carichi letti della pista richiedono fattori: statico f_{stat} ; durata di utilizzo f_L .

Vedere tabella1 della fonte, pagina stampata61. Parametro:30.000 giri a pieno carico.

Qui non vengono scelti fattori specifici per l'applicazione.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Disegno di riferimento; non misurare in scala.

Fonte: Rothe Erde EN1225; dimensioni p55; grafico p55.

Da1300; Di1012; H90; Hu19; La1260/36×Ø22; Li1094/36×M20 blind40; flange21; d1030/m10/z103/b71; Y axial≤ 0.40/radial≤ 0.31 mm

Rothe Erde 282.30.1100.013 — Pagina prodotto | MERYDOM

MERYDOM

Cuscinetto profilato a sfere a una corona

282.30.1100.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1