



LAGERSCHNITT

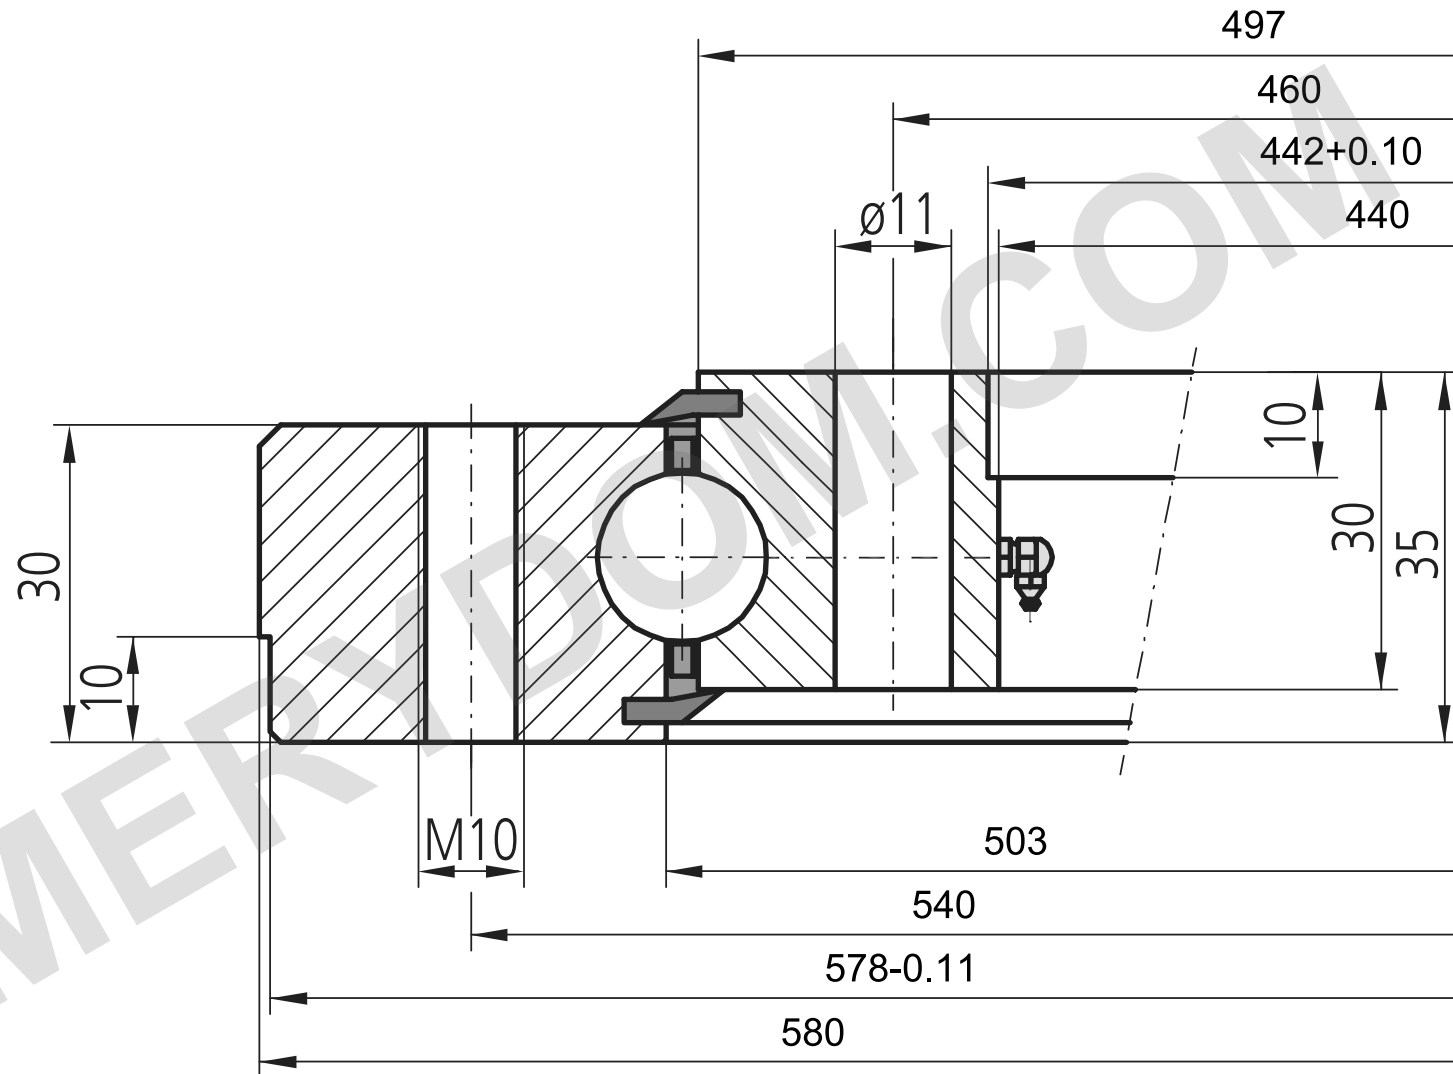

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

10-16 0500/0-08043

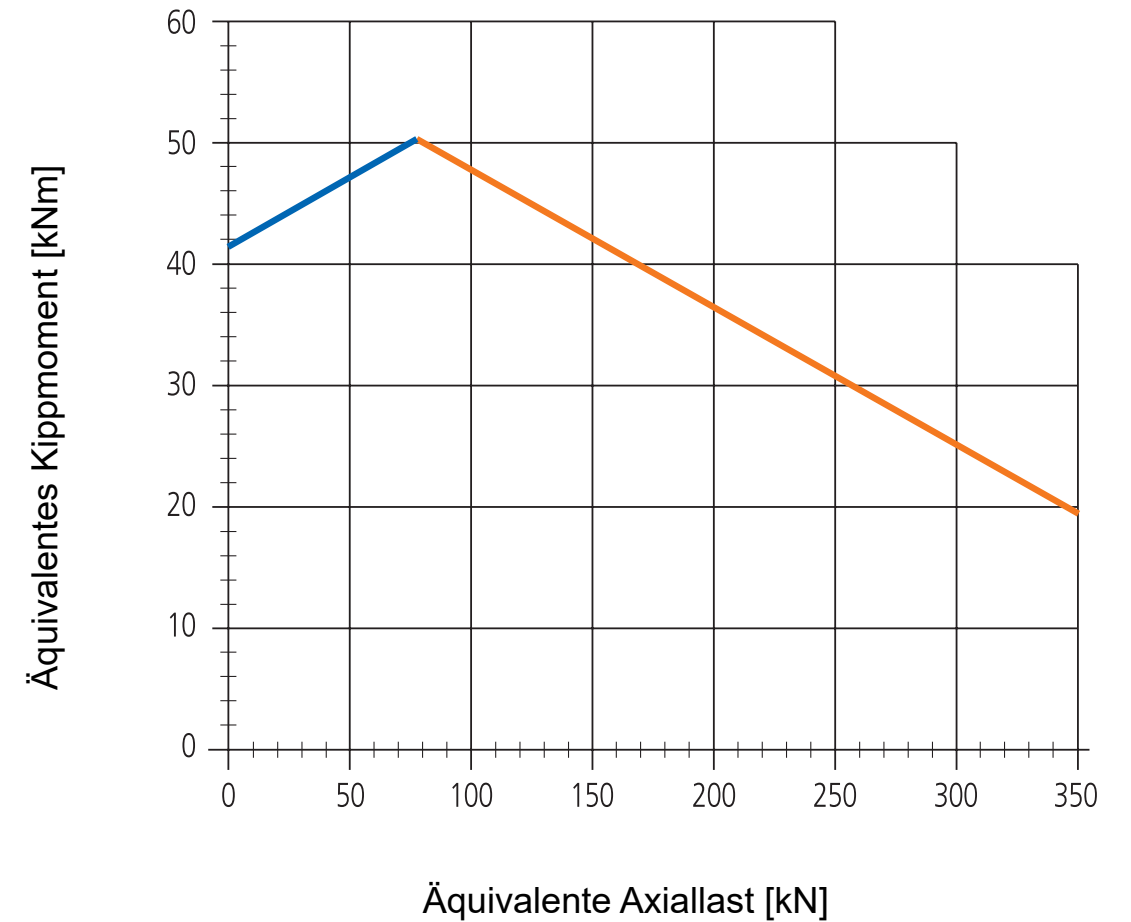

— Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9

— Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.

Außenring: 28 × M10 · La Ø540

Innenring: 28 x Ø11 · Li Ø460

Referenz: IMO · PDF 6

OD Ø580 · ID Ø440 · H 35 · La Ø540 · Li Ø460 mm

IMO 10-16 0500/0-08043 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

10-16 0500/0-08043

Referenz: IMO / 10-16

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1