


LAGERSCHNITT

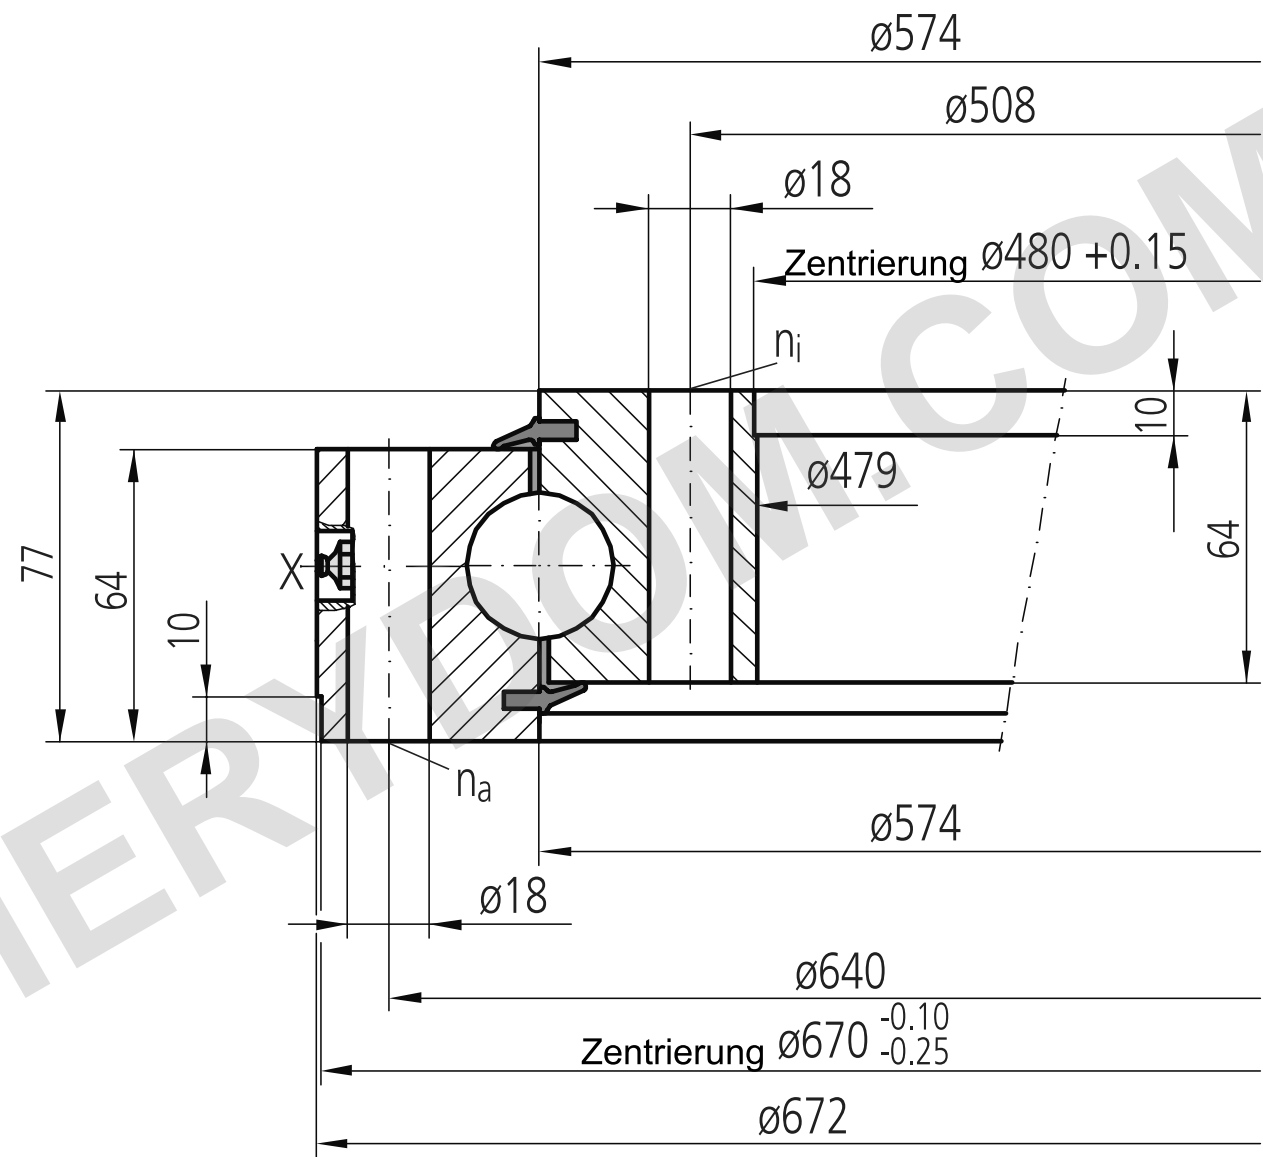


GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

10-32 0574/0-05823

Äquivalentes Kippmoment [kNm]

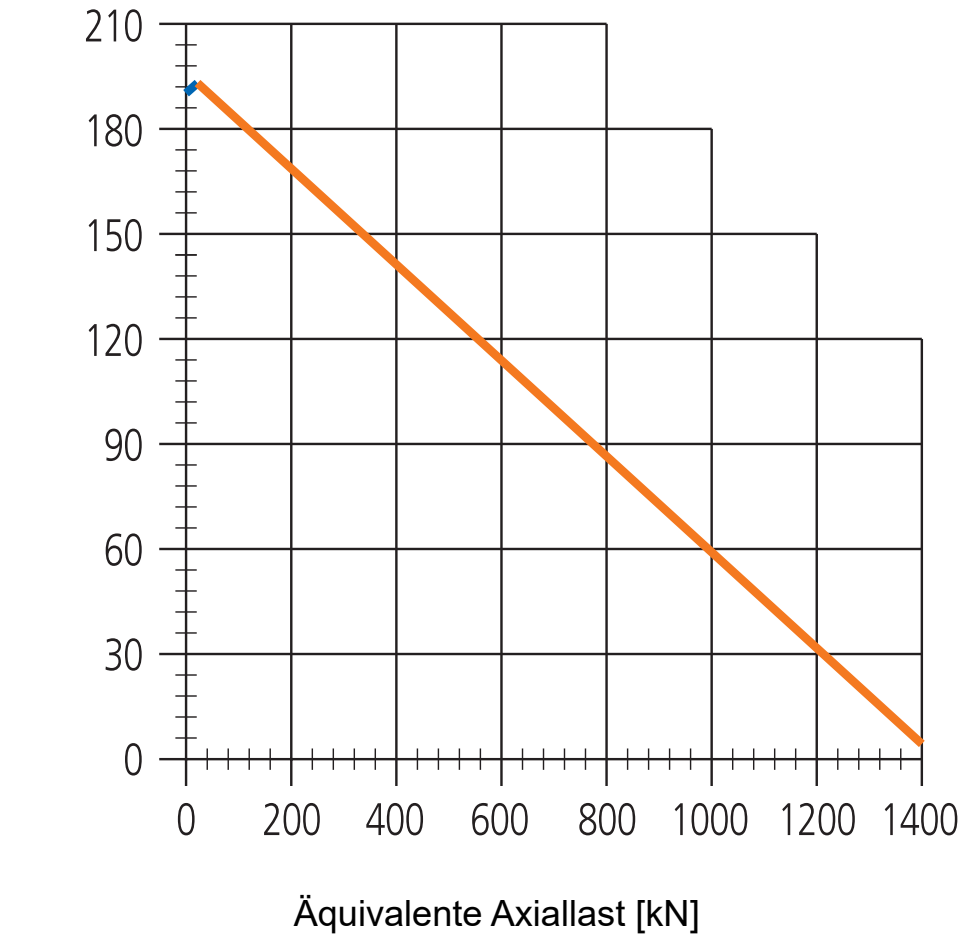

- Schraubenkurve $R_{p0,2}$ · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 36 × Ø18 · La Ø640
Innenring: 35 × Ø18 · Li Ø508
Referenz: IMO · PDF 12
OD Ø672 · ID Ø479 · H 77 · La Ø640 · Li Ø508 mm
IMO 10-32 0574/0-05823 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

10-32 0574/0-05823

Referenz: IMO / 10-32

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1