

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


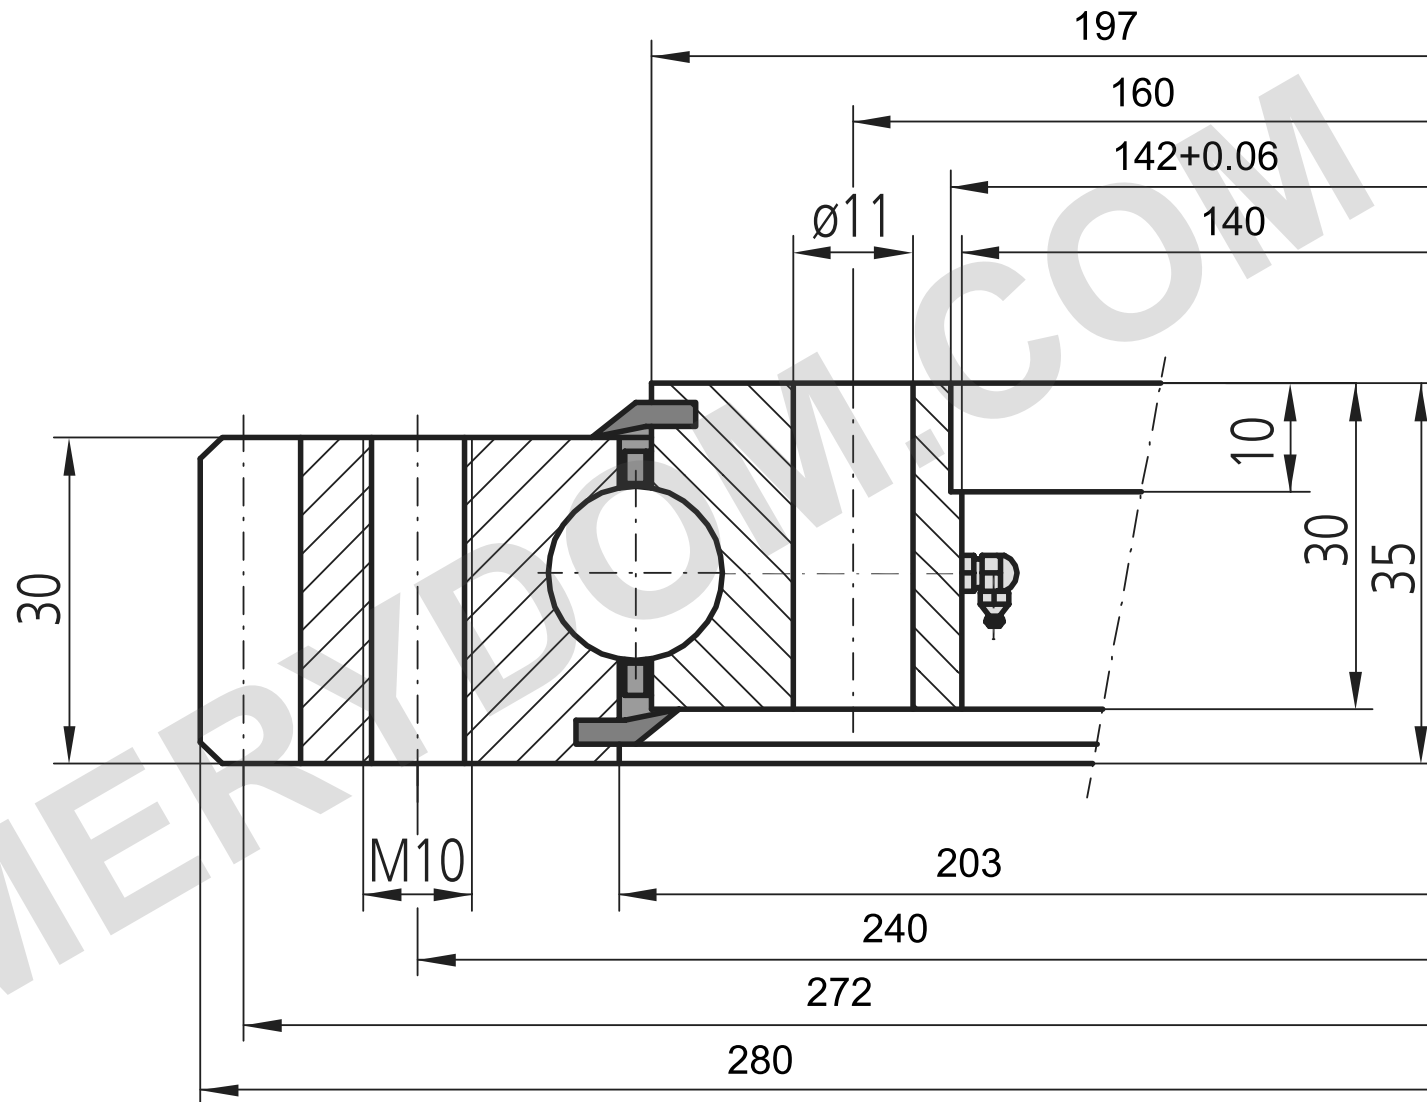


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

11-16 0200/1-08113

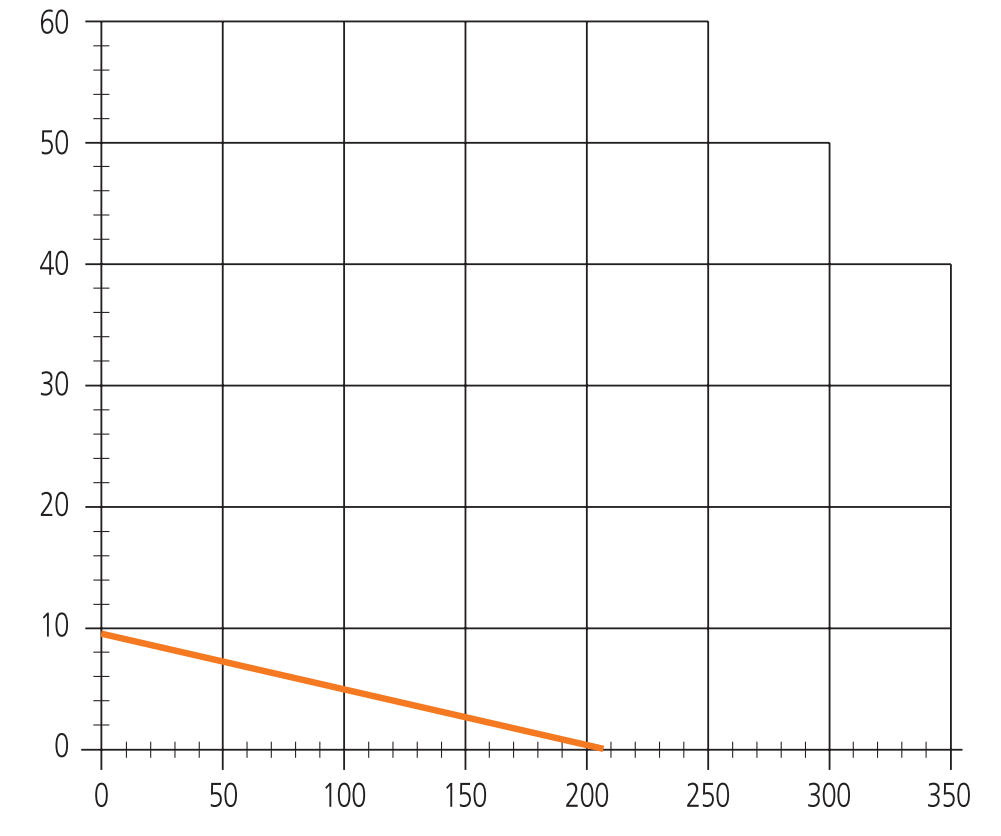

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 12 × M10 · La Ø240

Внутреннее кольцо: 12 × Ø11 · Li Ø160

Источник: IMO · PDF 6

OD Ø280 · ID Ø140 · H 35 · La Ø240 · Li Ø160 mm

IMO 11-16 0200/1-08113 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

11-16 0200/1-08113

Источник: ИМО / 11-16

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1