

SEÇÃO DO ROLAMENTO


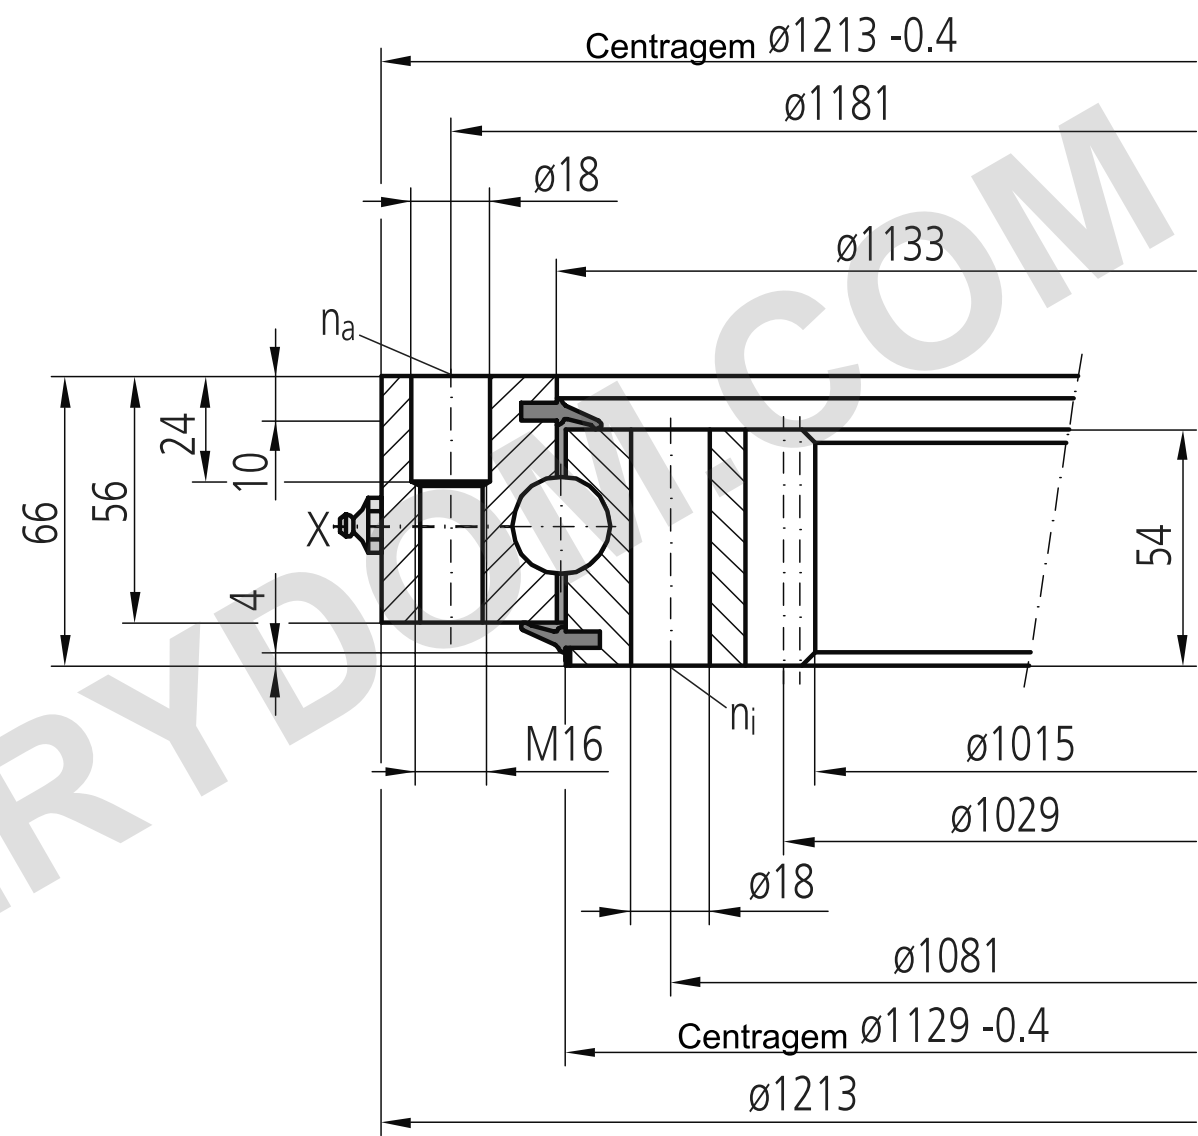


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

Cargas de compressão · Referência do catálogo

12-22 1131/2-01601

Momento de tombamento equivalente [kNm]

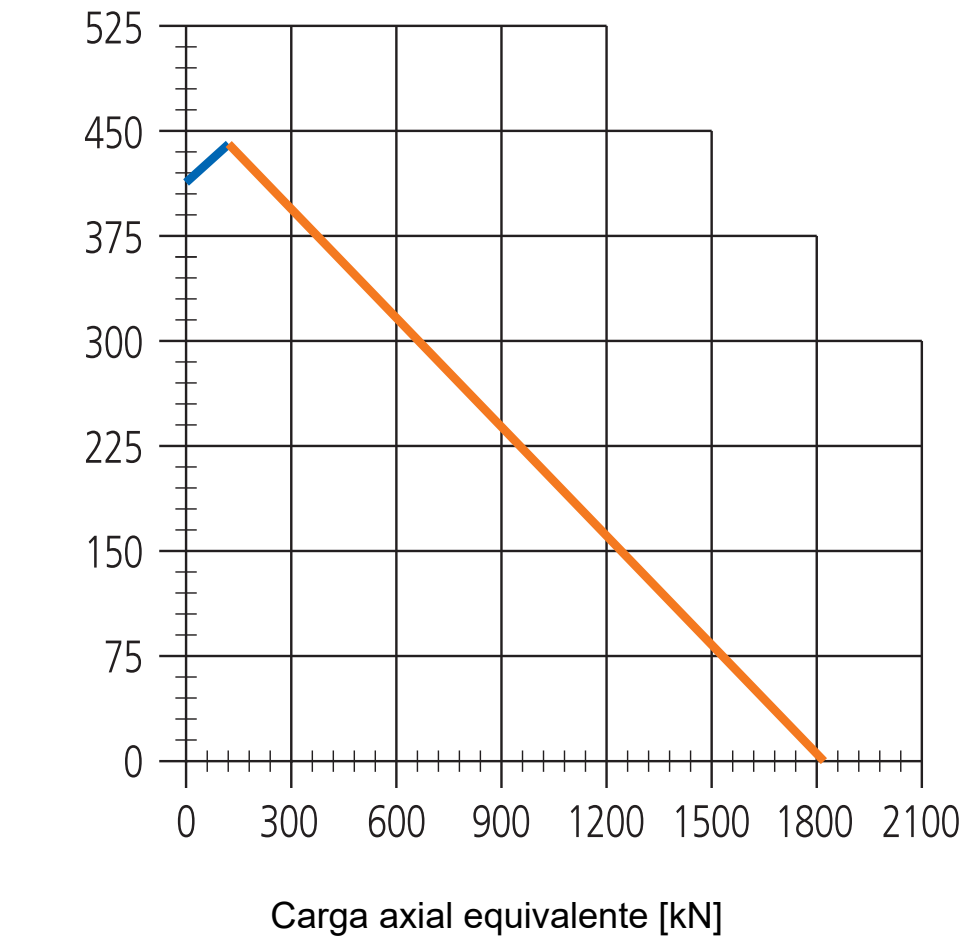

- Curva dos parafusos Rp0,2 · Classe 10.9
- Curva da pista

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.
Dimensões e detalhes originais da seção preservados.
Anel externo: 40 × M16 / $\varnothing 18$ × 24 · La $\varnothing 1181$
Anel interno: 40 × $\varnothing 18$ · Li $\varnothing 1081$
Referência: IMO · PDF 30
OD $\varnothing 1213$ · ID $\varnothing 1015$ · H 66 · La $\varnothing 1181$ · Li $\varnothing 1081$ mm
IMO 12-22 1131/2-01601 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Uma carreira de esferas de quatro pontos

12-22 1131/2-01601

Referência: IMO / 12-22

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1