

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


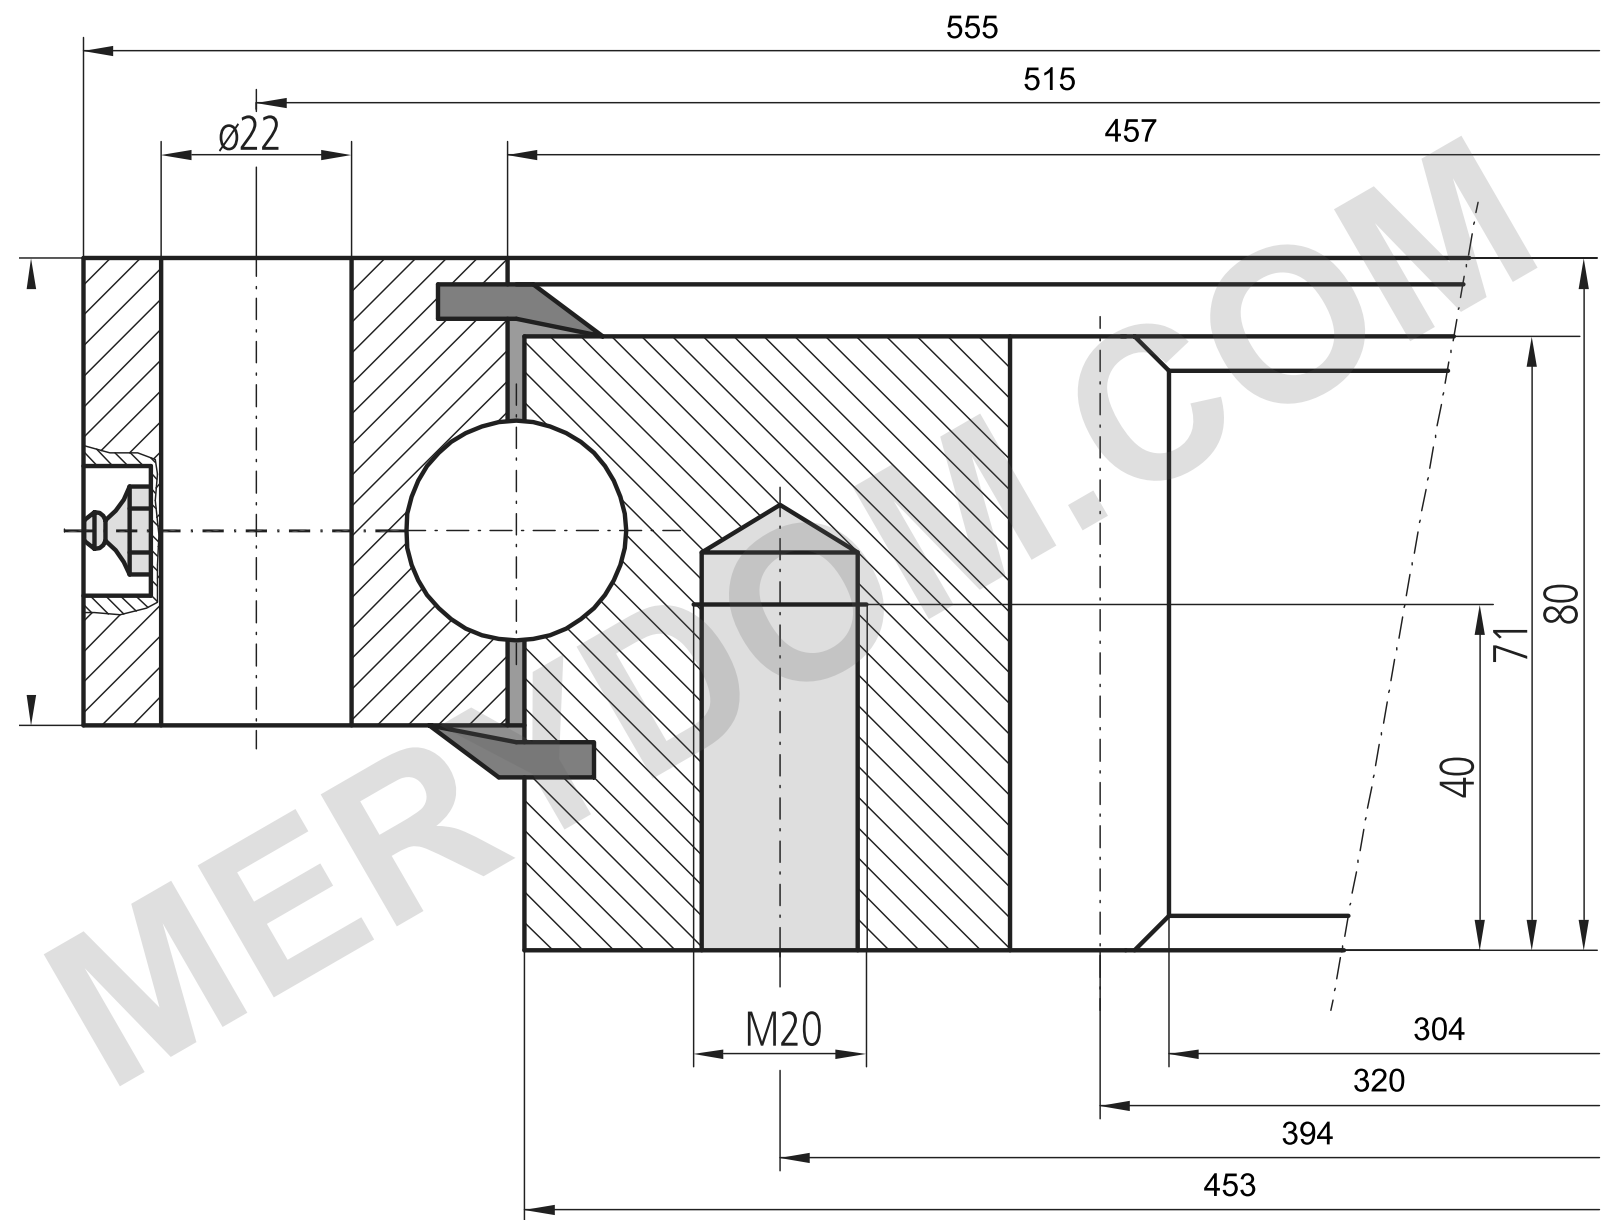


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

12-25 0455/1-04210

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

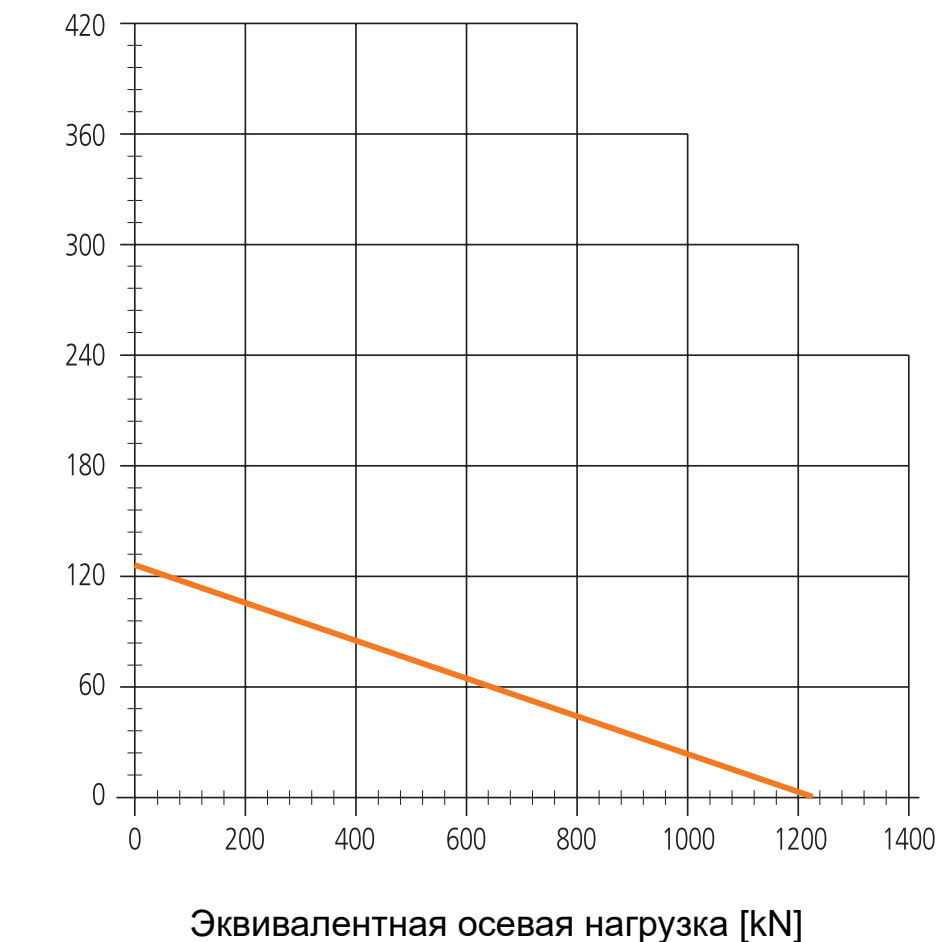

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 18 × Ø22 · La Ø515

Внутреннее кольцо: 18 × M20 · Li Ø394

Источник: IMO · PDF 12

OD Ø555 · ID Ø304 · H 80 · La Ø515 · Li Ø394 mm

IMO 12-25 0455/1-04210 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ

12-25 0455/1-04210

Источник: IMO / 12-25

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1