



LAGERSCHNITT

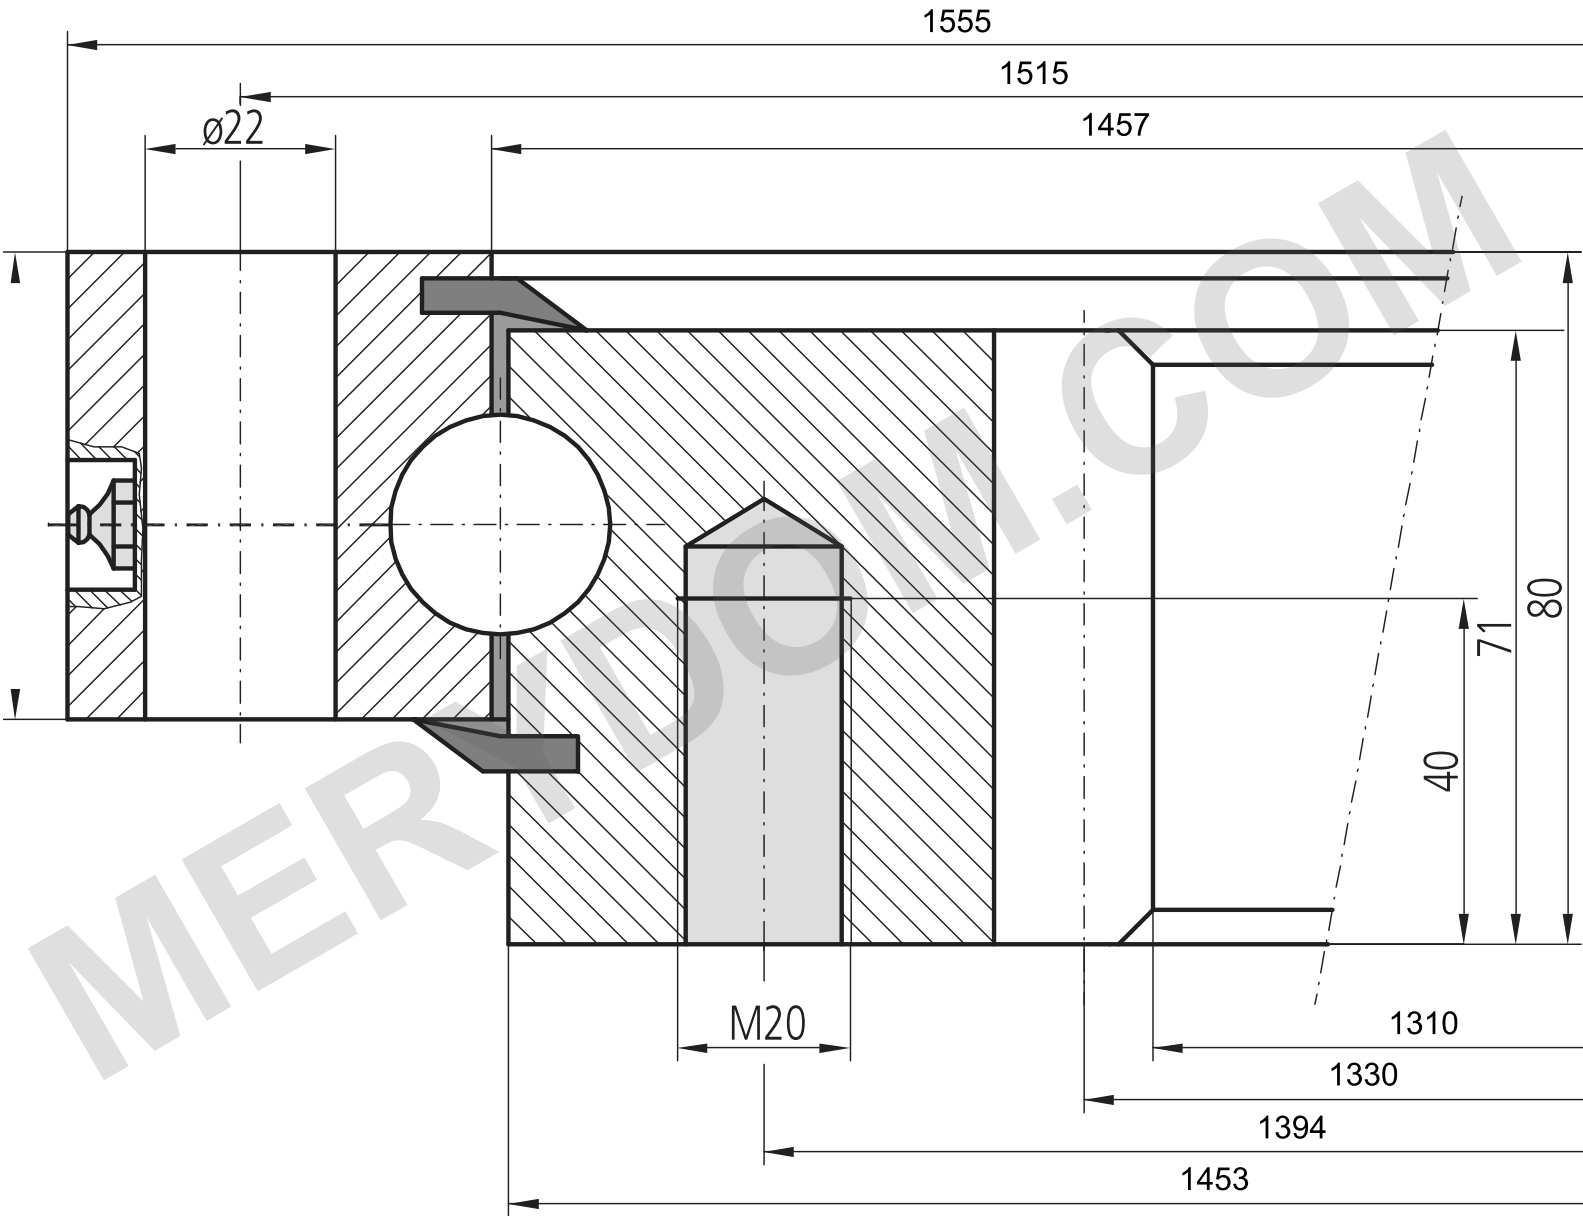

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

12-25 1455/1-03270

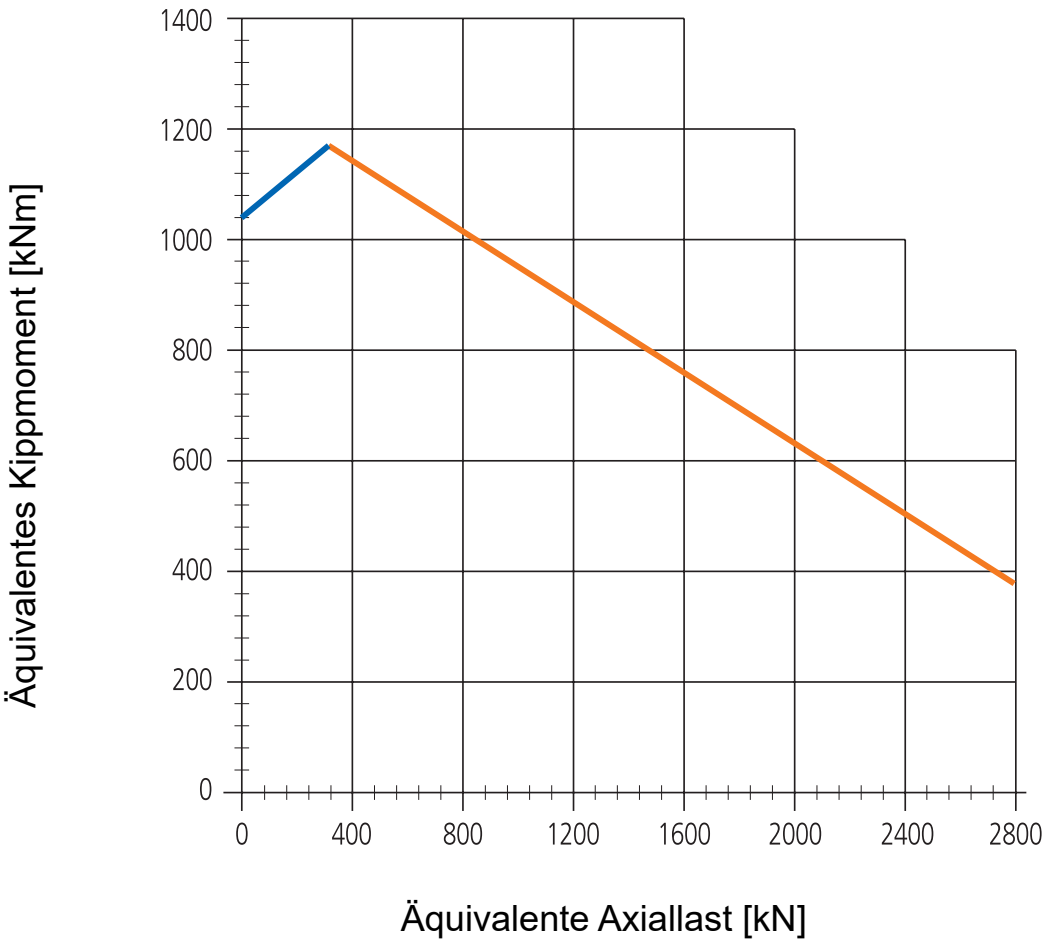

- Schraubenkurve Rp0,2 · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 48 × $\varnothing 22$ · La $\varnothing 1515$
Innenring: 48 × M20 · Li $\varnothing 1394$
Referenz: IMO · PDF 12
OD $\varnothing 1555$ · ID $\varnothing 1310$ · H 80 · La $\varnothing 1515$ · Li $\varnothing 1394$ mm
IMO 12-25 1455/1-03270 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

12-25 1455/1-03270

Referenz: IMO / 12-25

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1