



LAGERSCHNITT

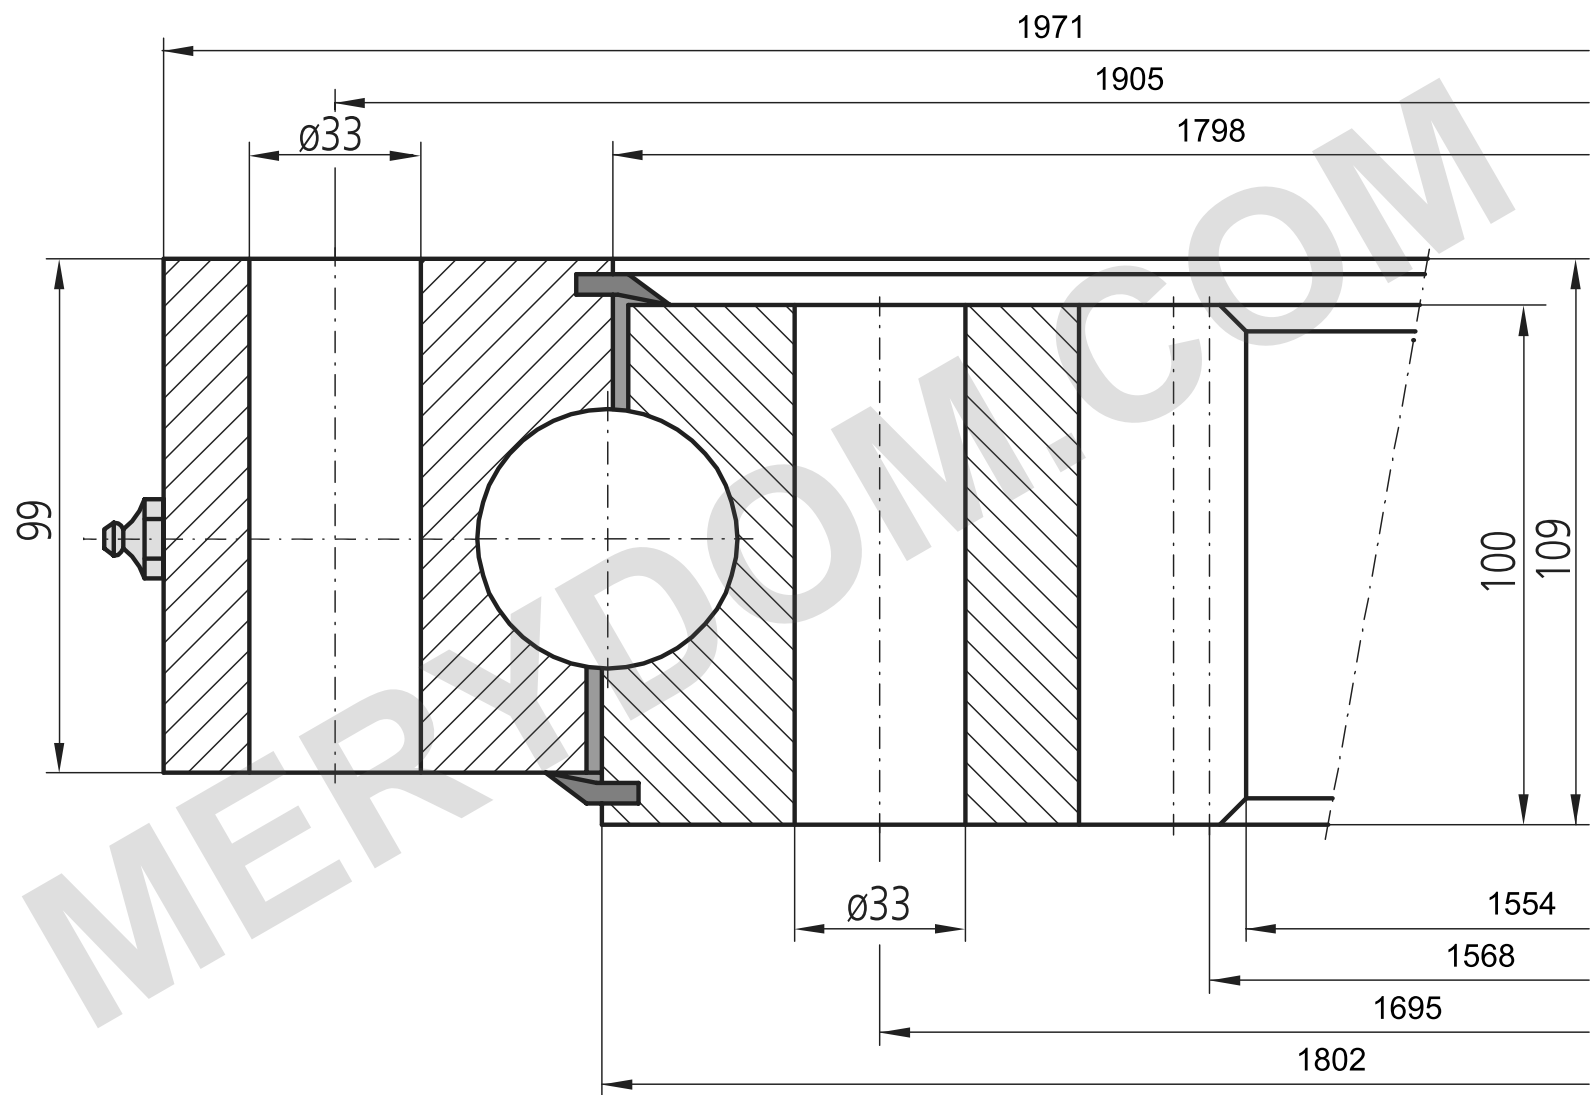

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

12-50 1800/2-06500

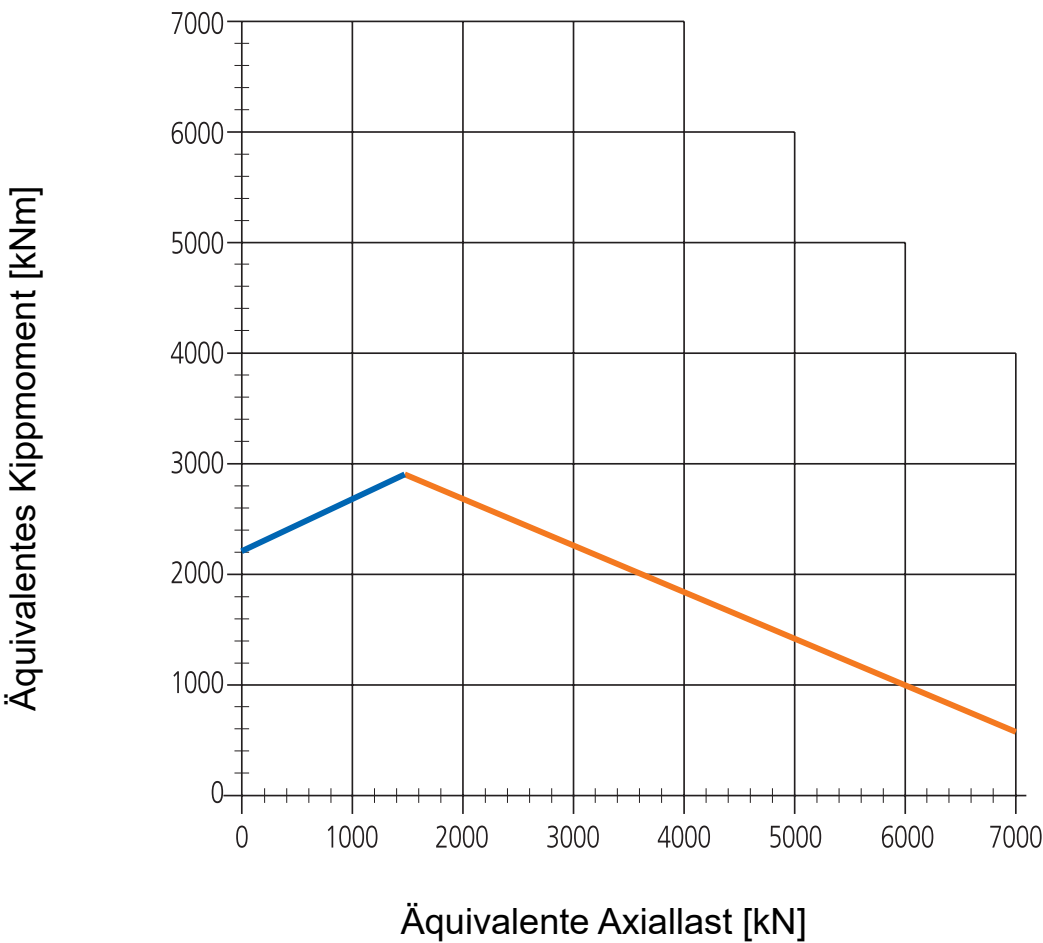

- Schraubenkurve $R_{p0,2}$ · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 36 × $\varnothing 33$ · La $\varnothing 1905$
Innenring: 36 × $\varnothing 33$ · Li $\varnothing 1695$
Referenz: IMO · PDF 14
OD $\varnothing 1971$ · ID $\varnothing 1554$ · H 109 · La $\varnothing 1905$ · Li $\varnothing 1695$ mm
IMO 12-50 1800/2-06500 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Einreihige Vierpunkt-Kugeldrehverbindung

12-50 1800/2-06500

Referenz: IMO / 12-50

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1