

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


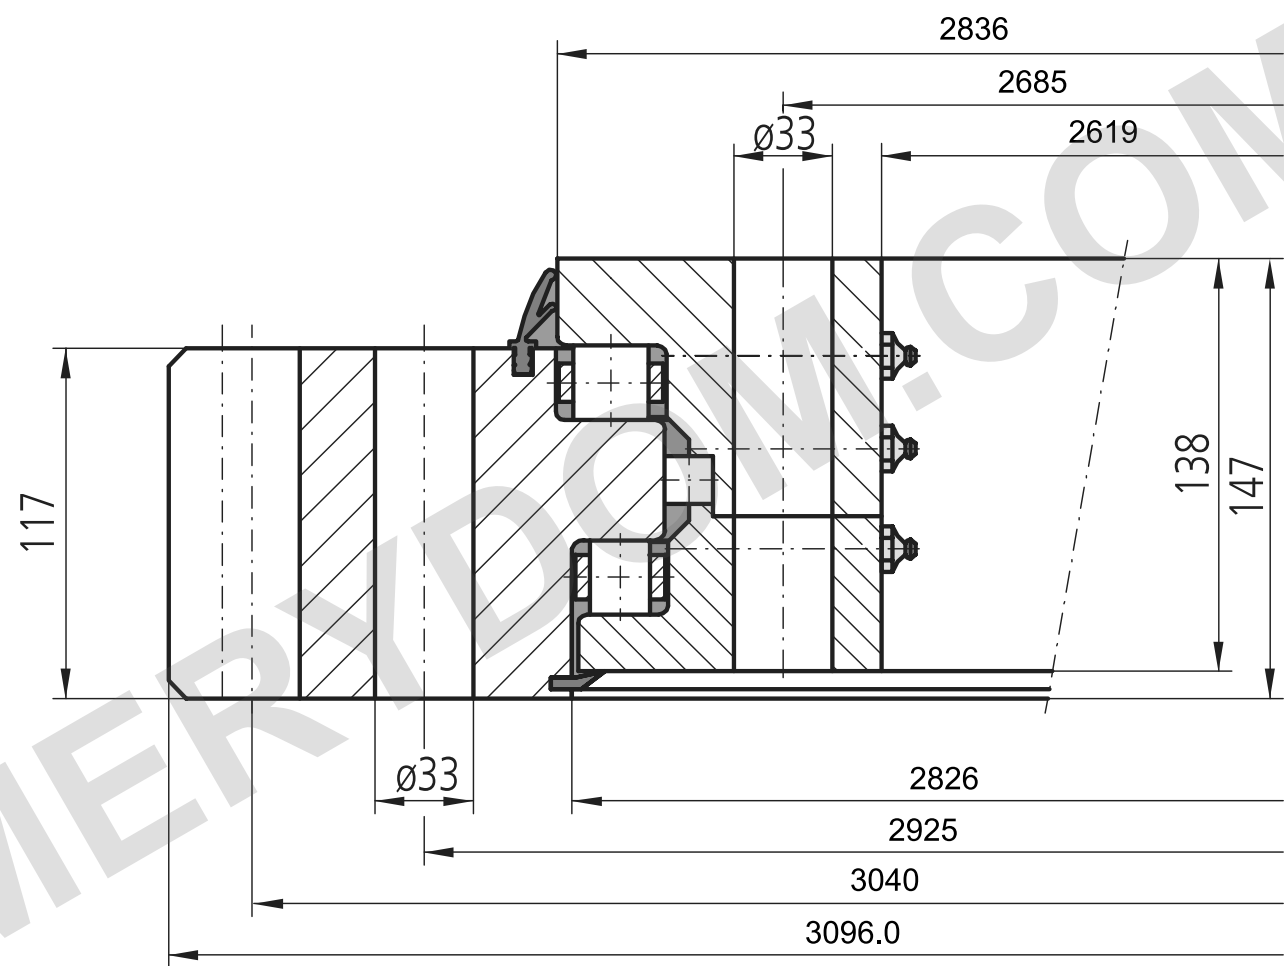


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

31-25 2800/2-06840

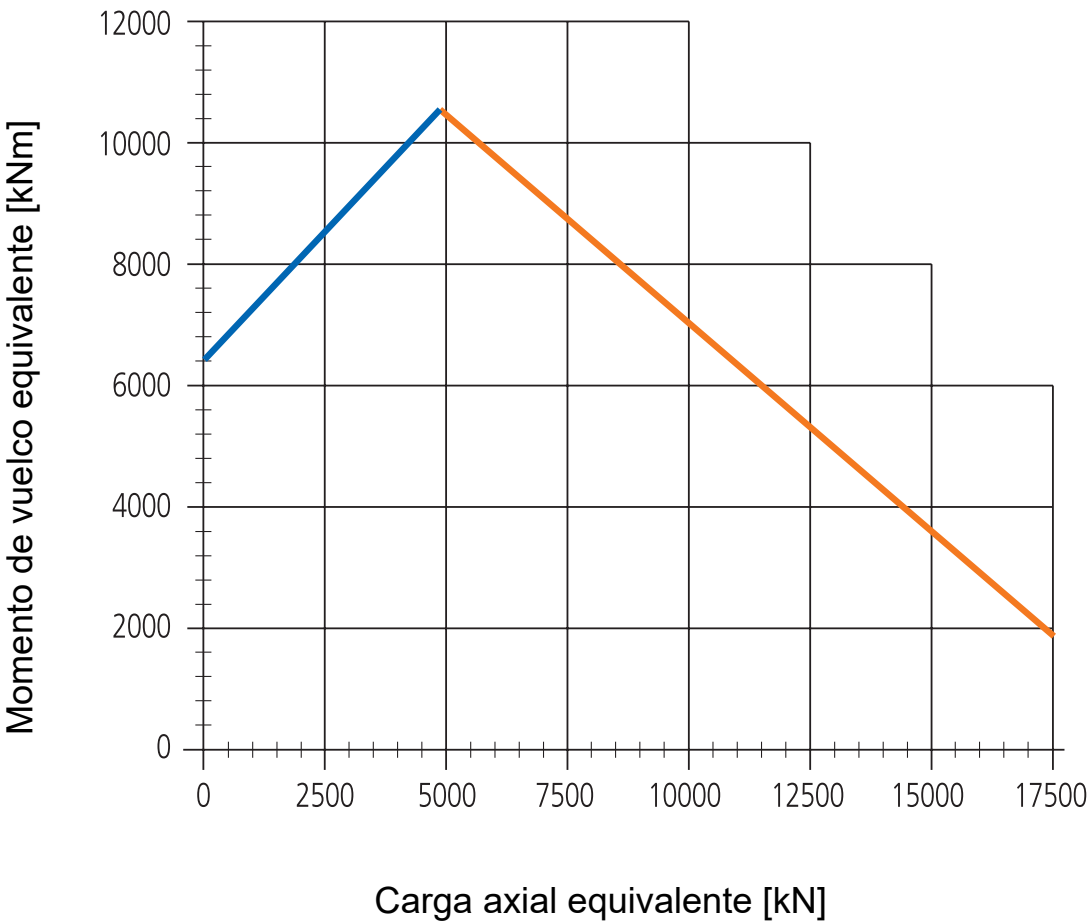

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 60 × $\varnothing 33$ · La $\varnothing 2925$

Anillo interior: 60 × $\varnothing 33$ · Li $\varnothing 2685$

Referencia: IMO · PDF 6

OD $\varnothing 3096$ · ID $\varnothing 2619$ · H 147 · La $\varnothing 2925$ · Li $\varnothing 2685$ mm

IMO 31-25 2800/2-06840 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

31-25 2800/2-06840

Referencia: IMO / 31-25

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1