

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


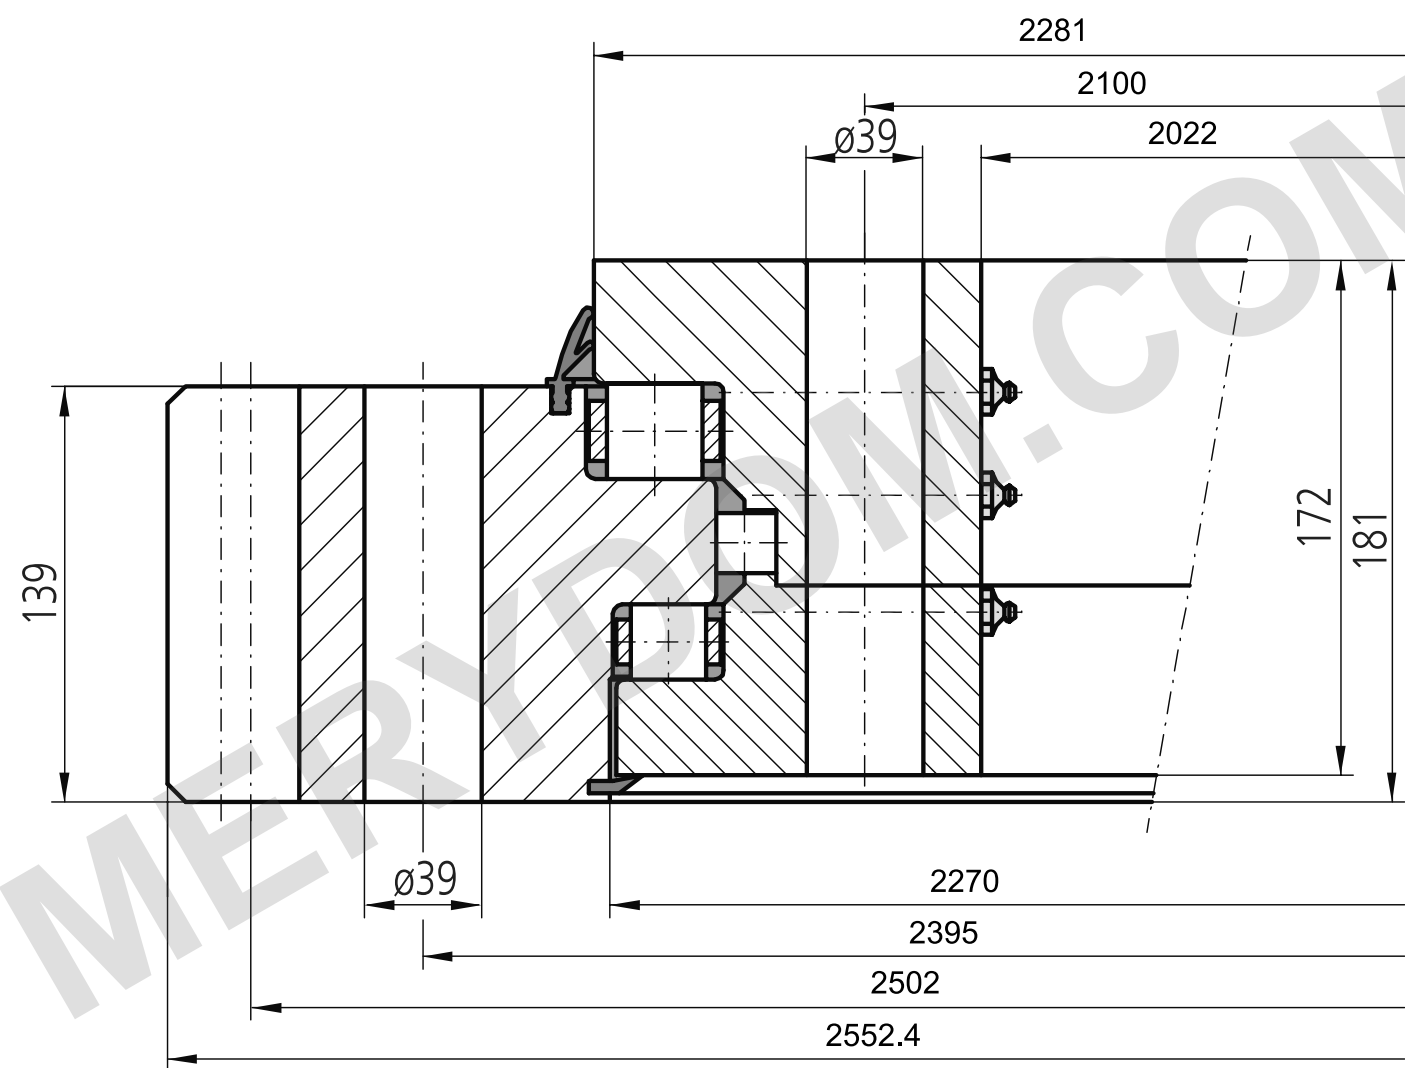


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

31-32 2240/2-07300

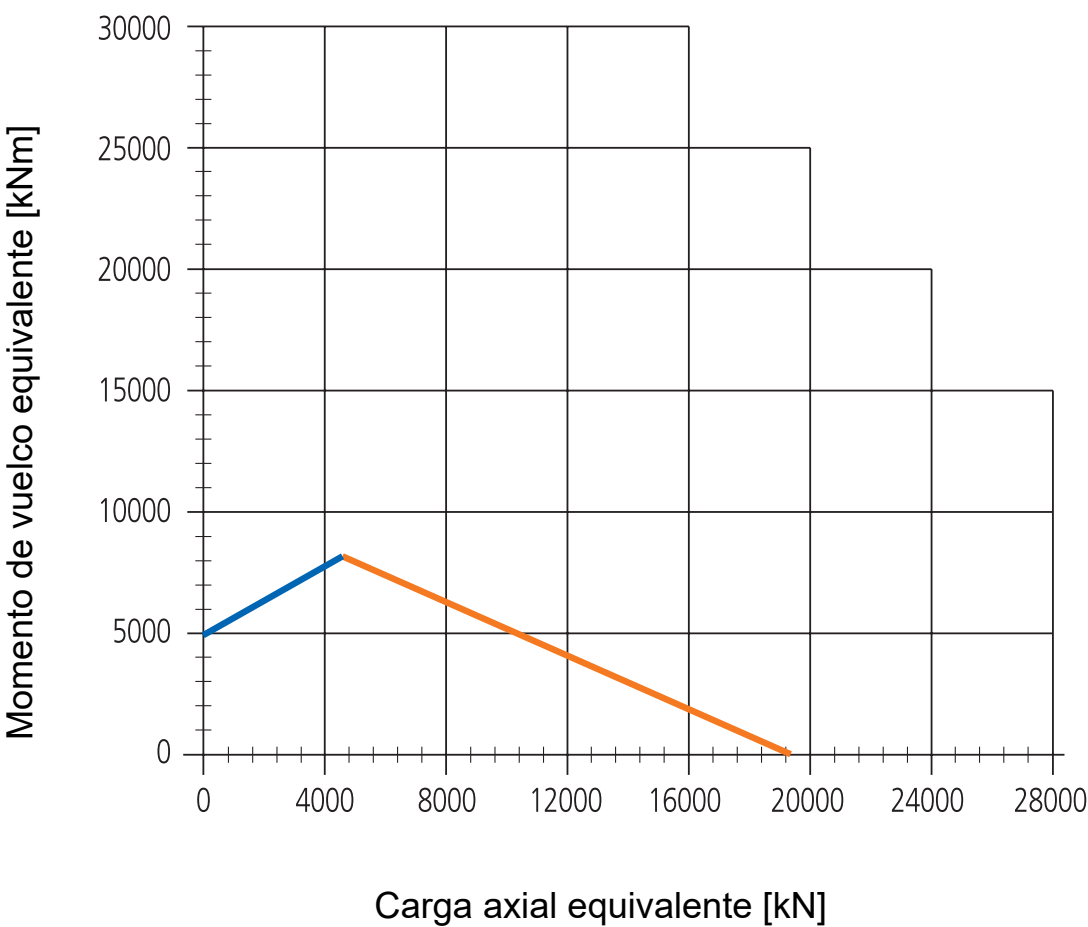

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 40 × $\varnothing 39$ · La $\varnothing 2395$

Anillo interior: 40 × $\varnothing 39$ · Li $\varnothing 2100$

Referencia: IMO · PDF 8

OD $\varnothing 2552.4$ · ID $\varnothing 2022$ · H 181 · La $\varnothing 2395$ · Li $\varnothing 2100$ mm

IMO 31-32 2240/2-07300 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

31-32 2240/2-07300

Referencia: IMO / 31-32

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1