

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


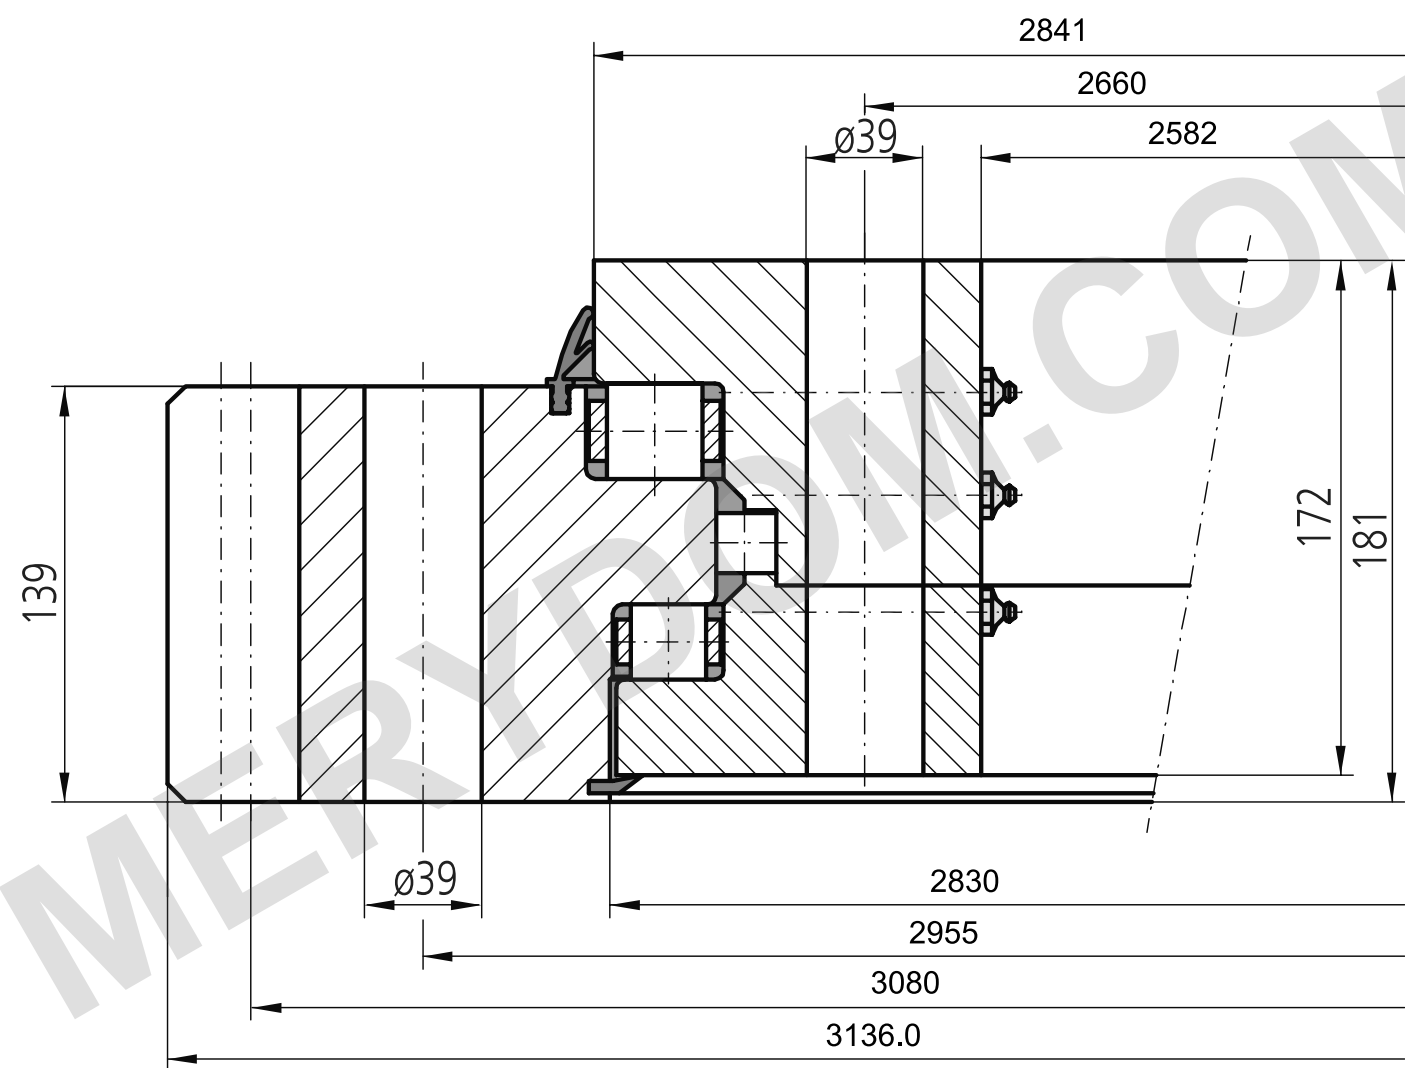


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

31-32 2800/2-07320

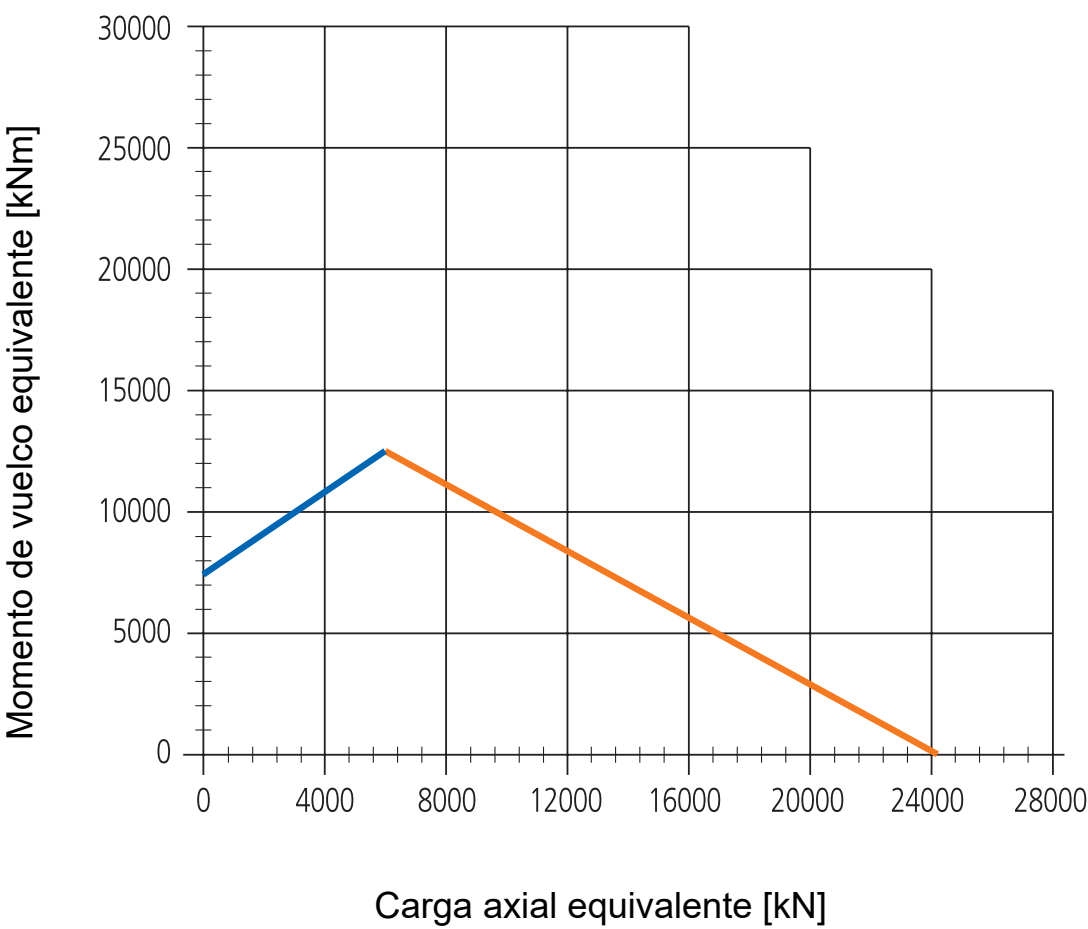

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 48 × $\varnothing 39$ · La $\varnothing 2955$

Anillo interior: 48 × $\varnothing 39$ · Li $\varnothing 2660$

Referencia: IMO · PDF 8

OD $\varnothing 3136$ · ID $\varnothing 2582$ · H 181 · La $\varnothing 2955$ · Li $\varnothing 2660$ mm

IMO 31-32 2800/2-07320 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

31-32 2800/2-07320

Referencia: IMO / 31-32

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1