

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


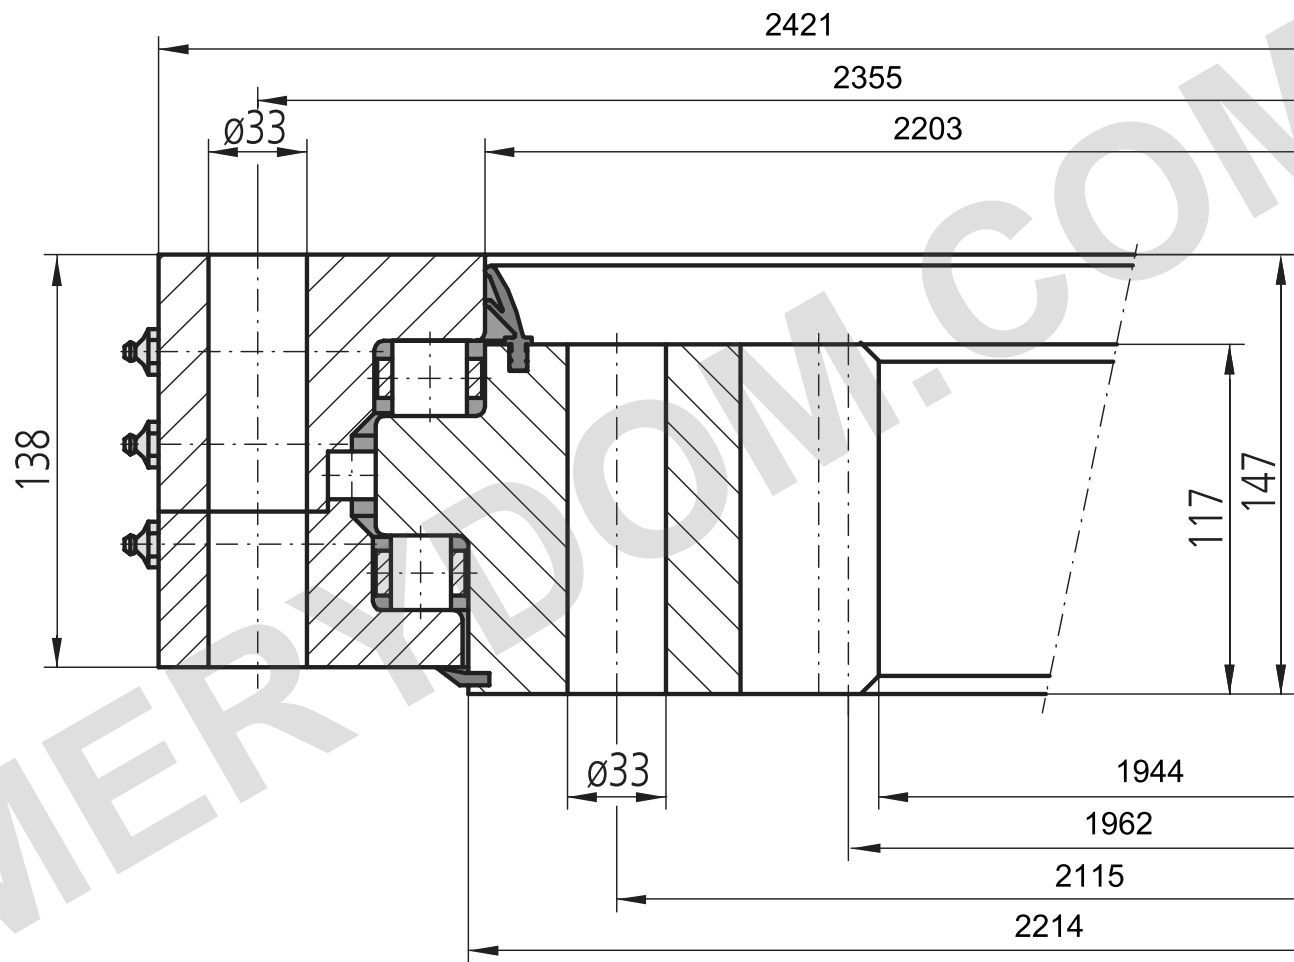


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

32-25 2240/2-06870

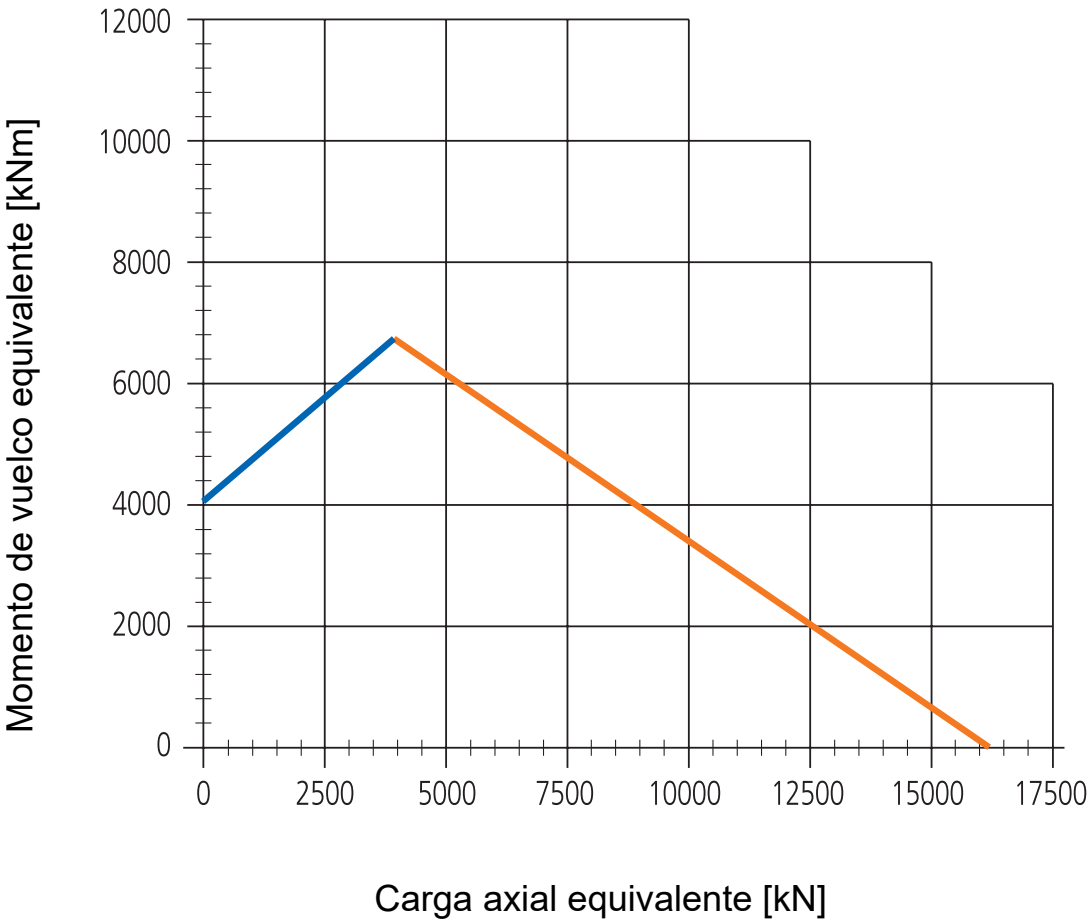

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.
Se conservan las dimensiones y los detalles originales.
Anillo exterior: 48 × Ø33 · La Ø2355
Anillo interior: 48 × Ø33 · Li Ø2115
Referencia: IMO · PDF 6
OD Ø2421 · ID Ø1944 · H 147 · La Ø2355 · Li Ø2115 mm
IMO 32-25 2240/2-06870 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos
32-25 2240/2-06870
Referencia: IMO / 32-25
mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1