



## SECCIÓN DEL RODAMIENTO

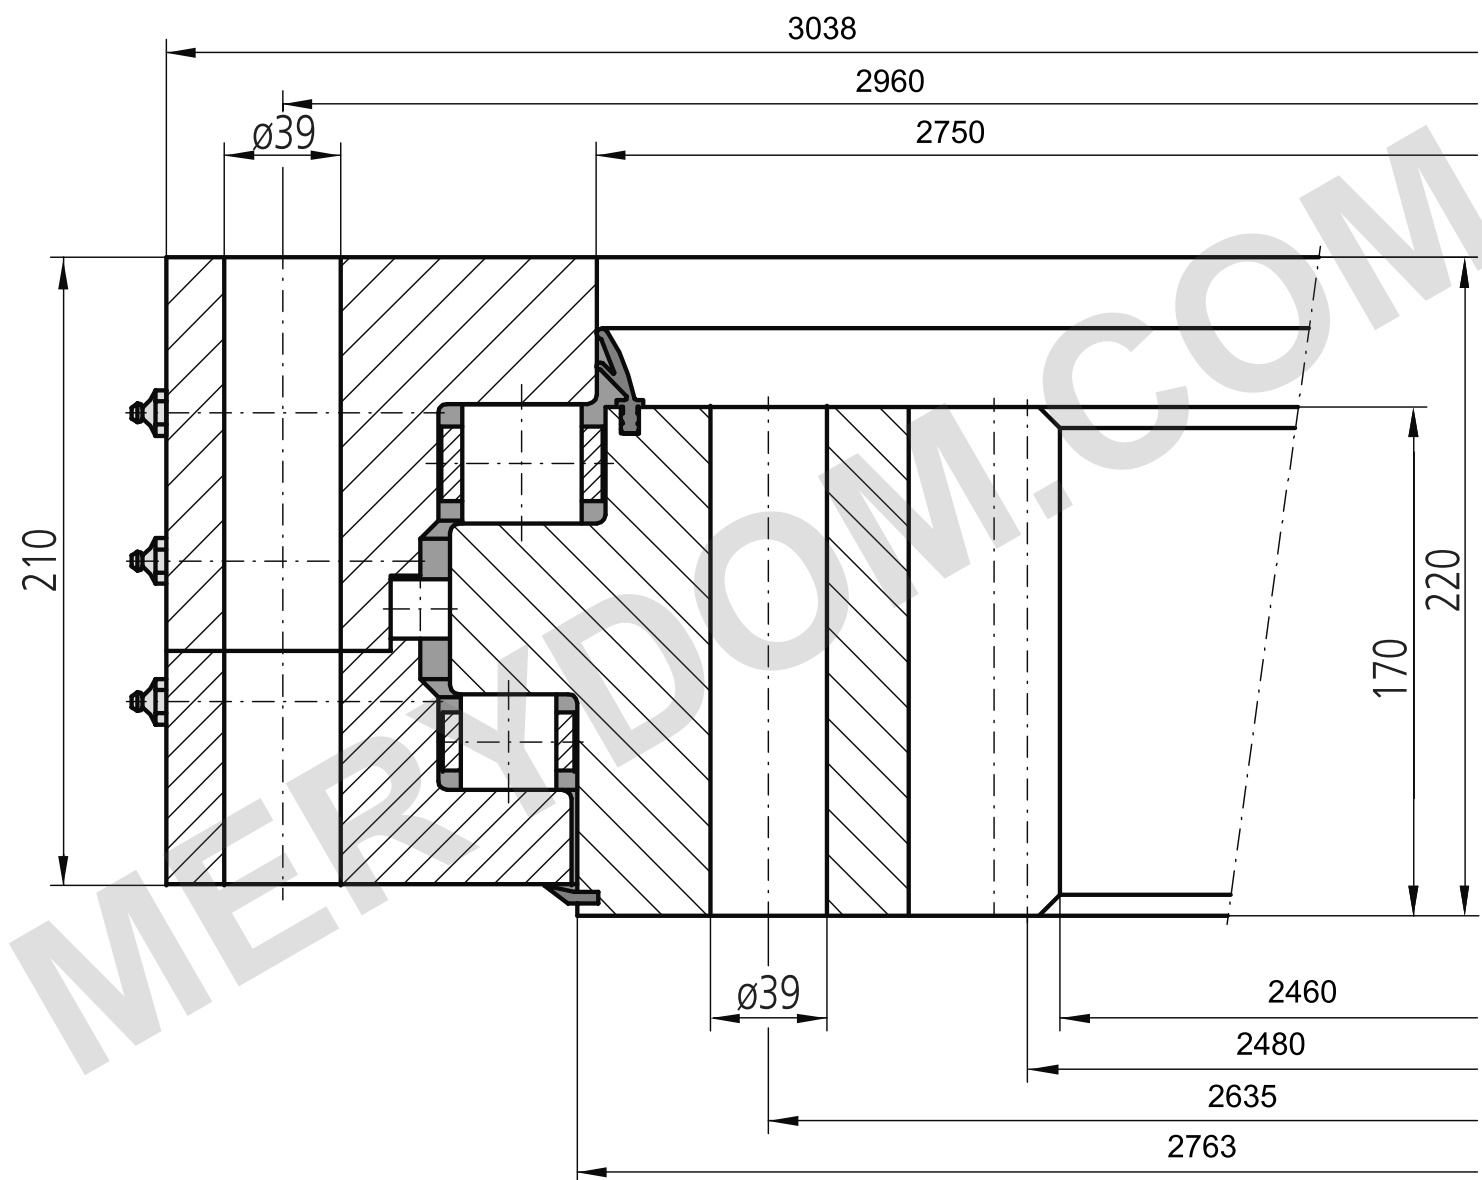

## DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

Cargas de compresión · Referencia del catálogo

**32-40 2800/2-07470**

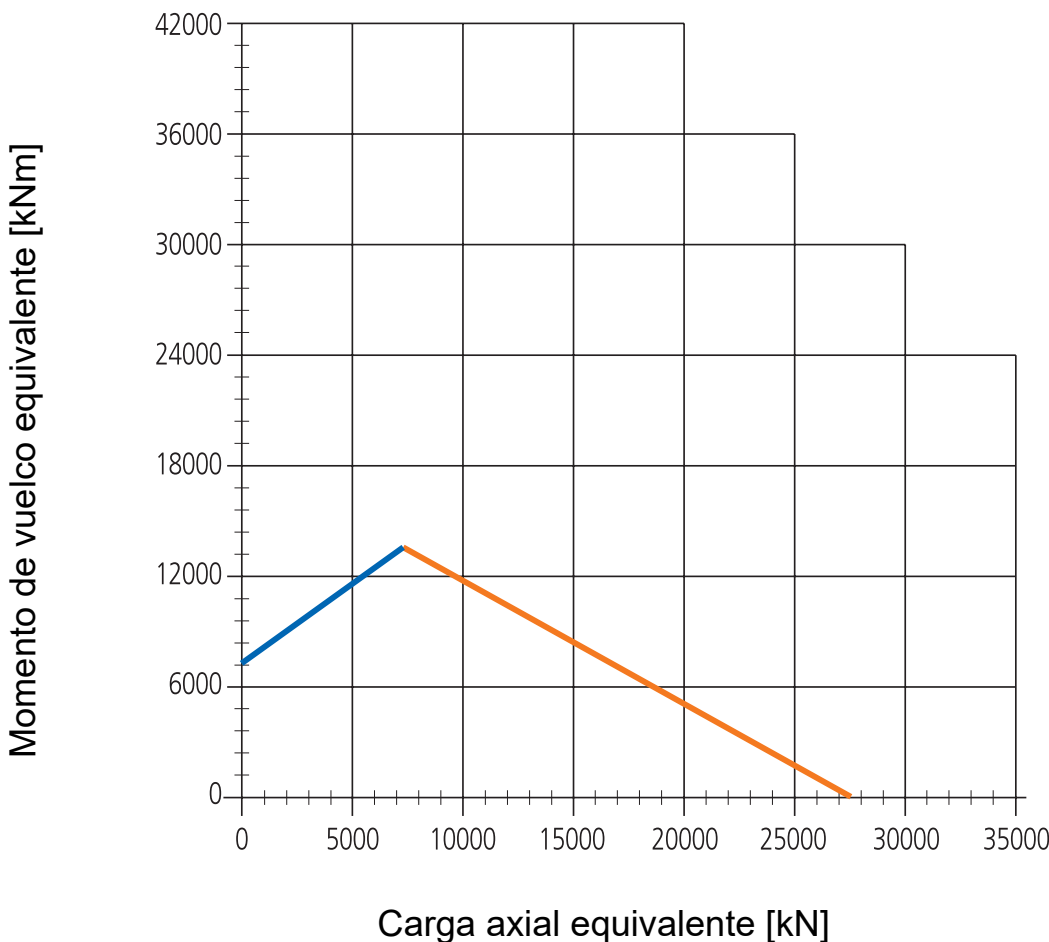

- Curva de pernos Rp0,2 · Clase 10.9
- Curva de la pista

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

### NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Se conservan las dimensiones y los detalles originales.

Anillo exterior: 48 ×  $\varnothing 39$  · La  $\varnothing 2960$

Anillo interior: 48 ×  $\varnothing 39$  · Li  $\varnothing 2635$

Referencia: IMO · PDF 10

OD  $\varnothing 3038$  · ID  $\varnothing 2460$  · H 220 · La  $\varnothing 2960$  · Li  $\varnothing 2635$  mm

IMO 32-40 2800/2-07470 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

## MERYDOM

Rodamiento de giro de tres hileras de rodillos

**32-40 2800/2-07470**

Referencia: IMO / 32-40

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1