



LAGERSCHNITT

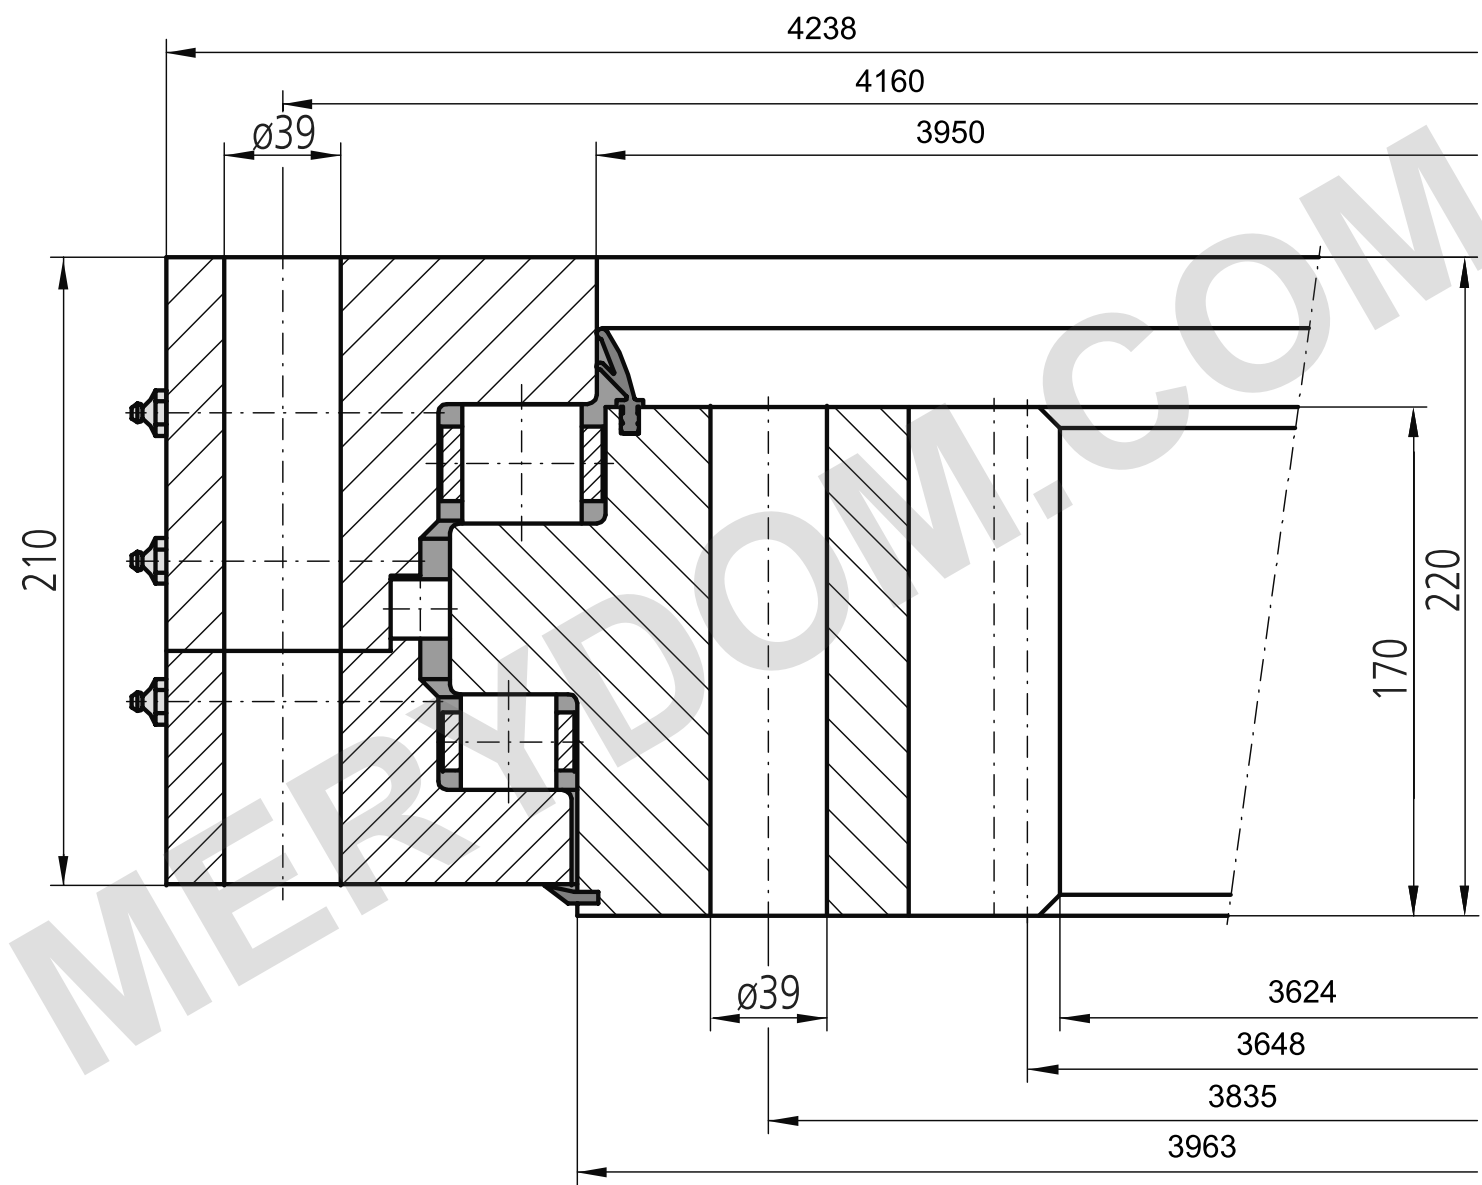

GRENZLASTDIAGRAMM

Druckbelastung · Katalogreferenz

32-40 4000/2-07500

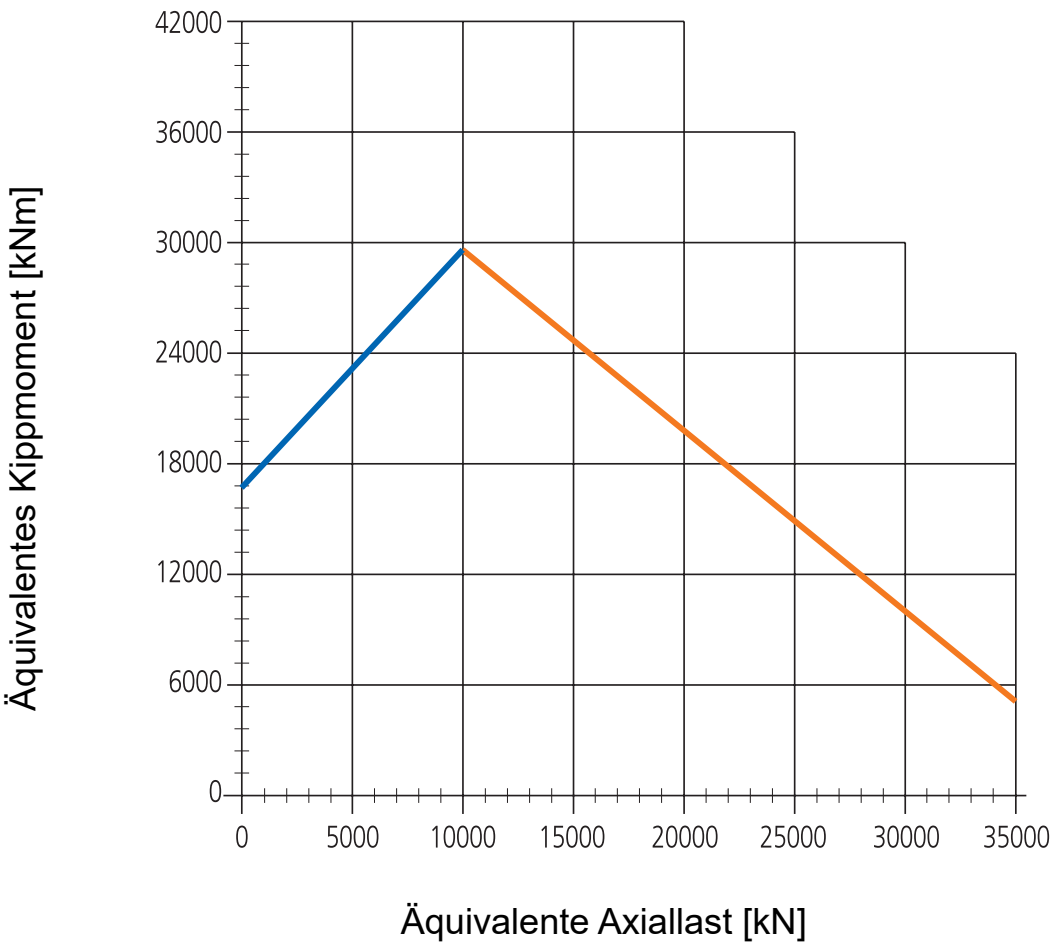

- Schraubenkurve $R_{p0,2}$ · Festigkeitsklasse 10.9
- Laufbahnkurve

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Originale Katalogmaße und Schnittdetails beibehalten.
Außenring: 72 × $\varnothing 39$ · La $\varnothing 4160$
Innenring: 72 × $\varnothing 39$ · Li $\varnothing 3835$
Referenz: IMO · PDF 10
OD $\varnothing 4238$ · ID $\varnothing 3624$ · H 220 · La $\varnothing 4160$ · Li $\varnothing 3835$ mm
IMO 32-40 4000/2-07500 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Dreireihige Rollendrehverbindung

32-40 4000/2-07500

Referenz: IMO / 32-40

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1