


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

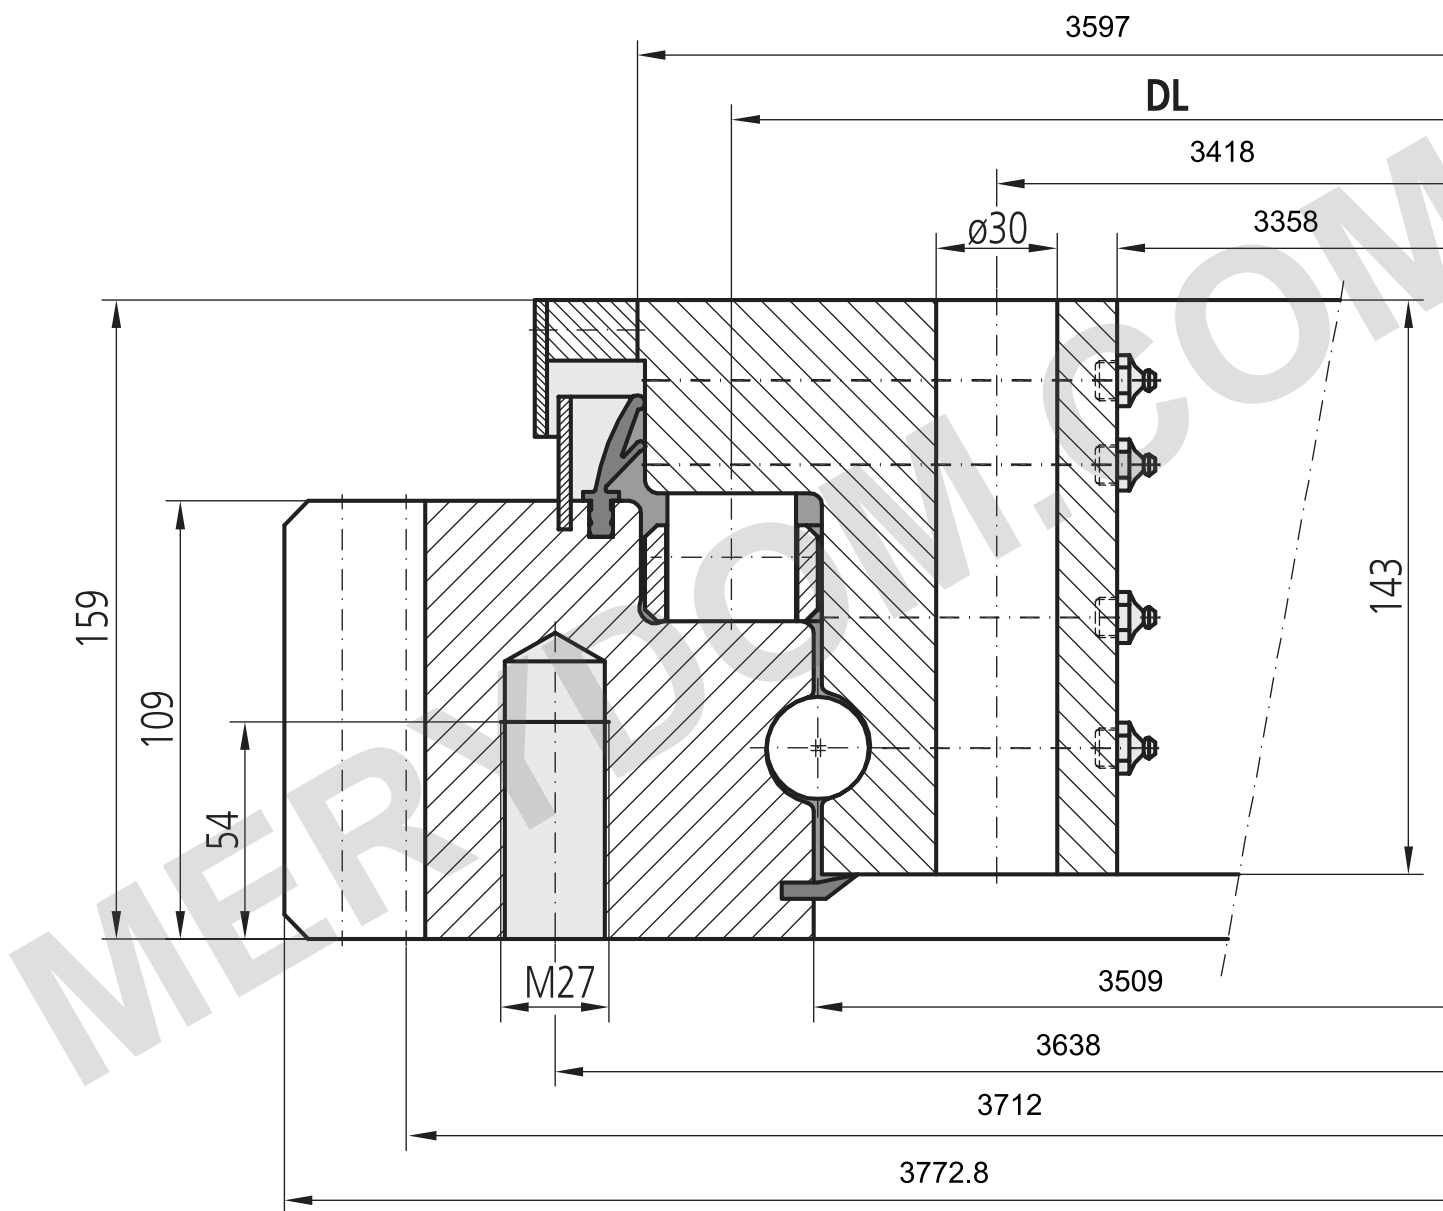

ПРИМЕЧАНИЯ


Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 76 × M27 · La Ø3638
Внутреннее кольцо: 76 × Ø30 · Li Ø3418
Источник: IMO · PDF 4
OD Ø3772.8 · ID Ø3358 · H 159 · La Ø3638 · Li Ø3418 mm
IMO 51-32 3550/2-06900 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

51-32 3550/2-06900

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

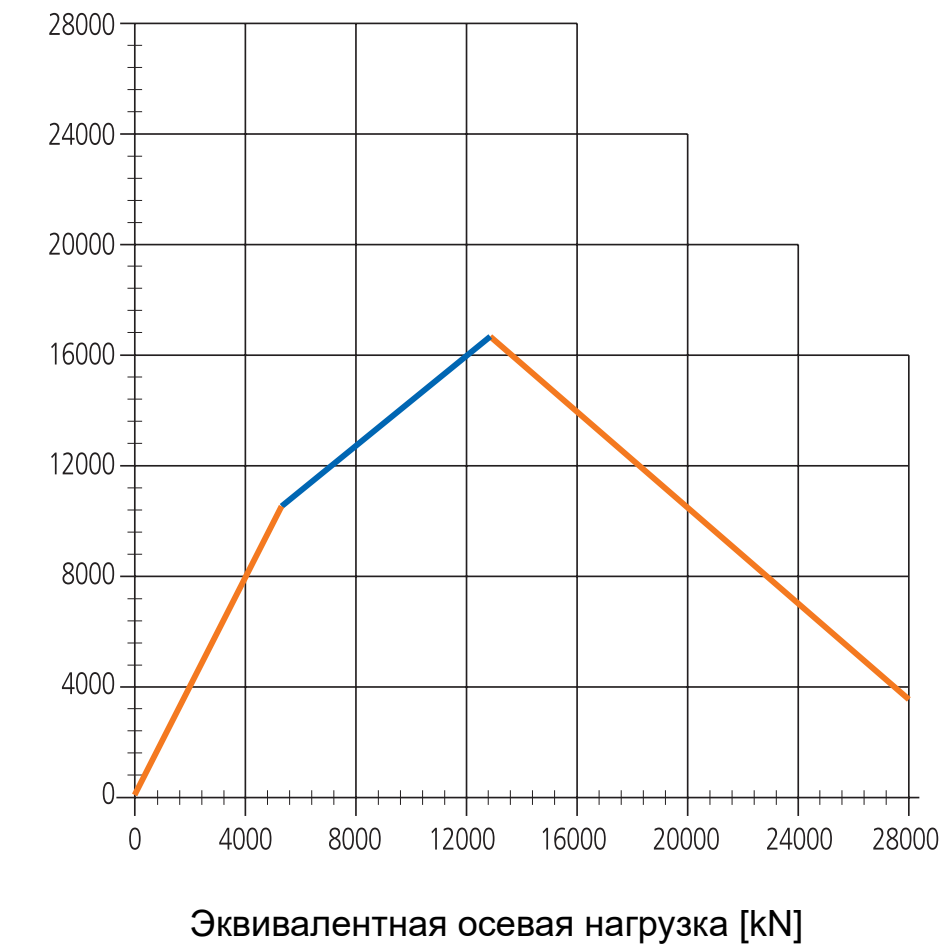

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM
Комбинированное роликово-шариковое ОПУ
51-32 3550/2-06900
Источник: IMO / 51-32
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1