


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

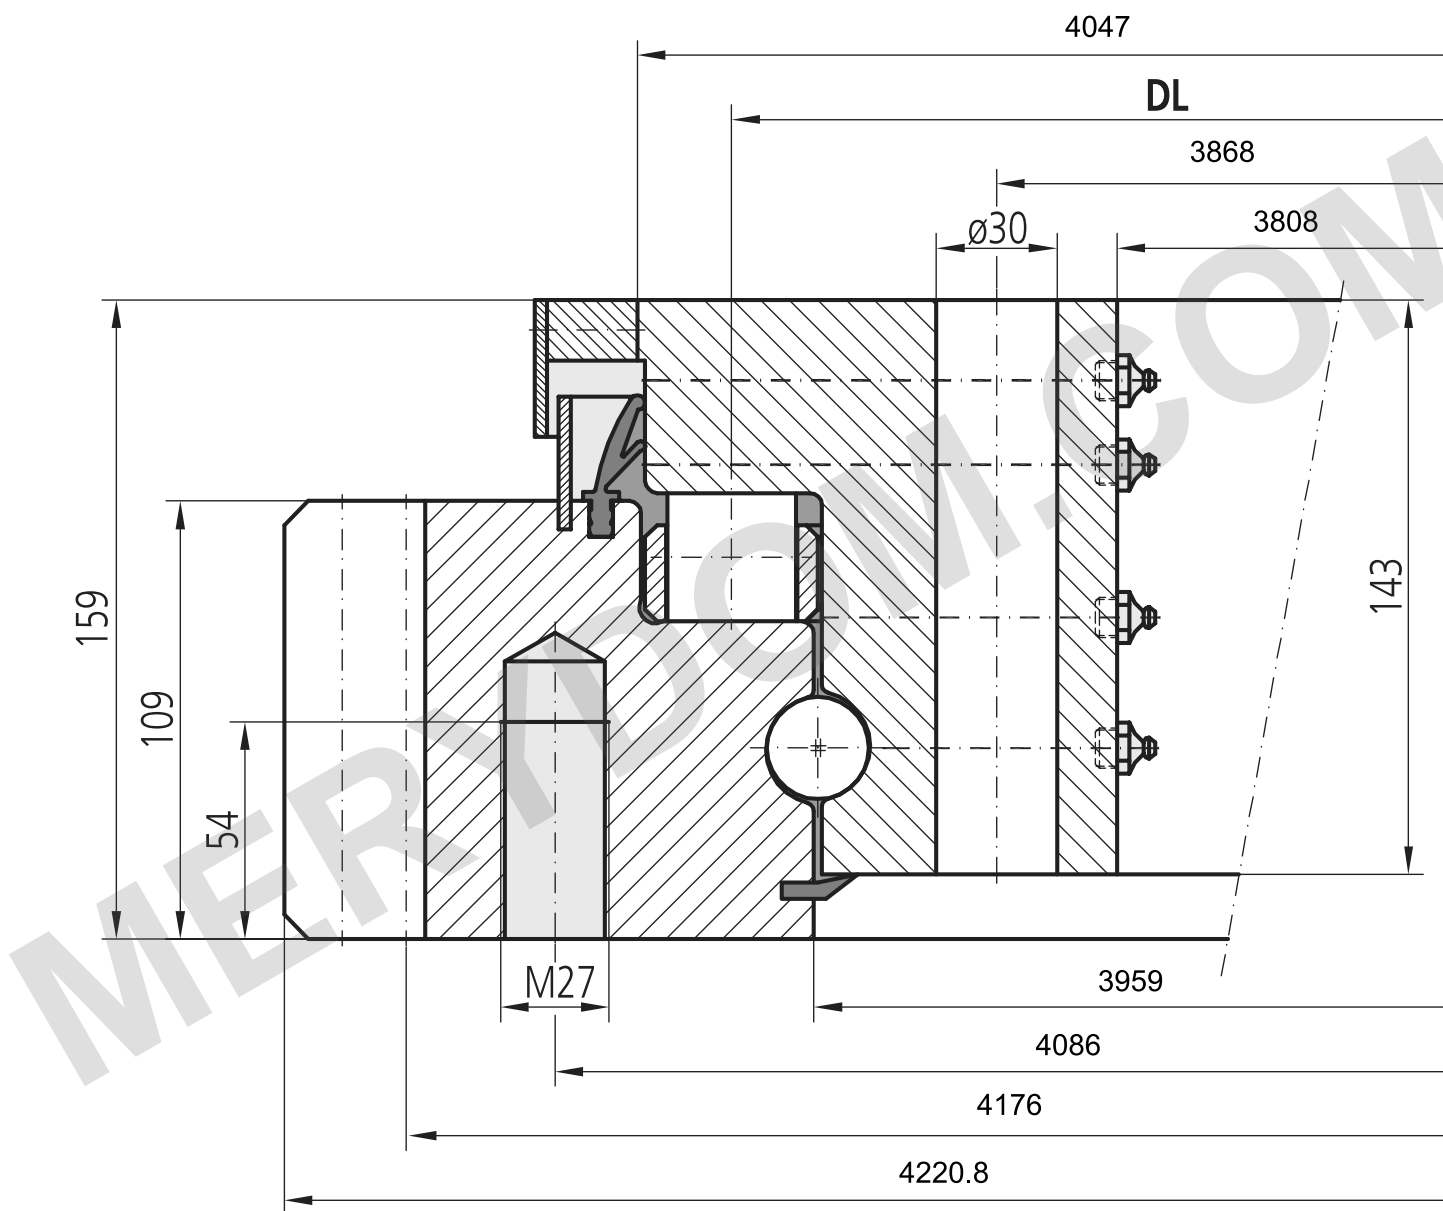

ПРИМЕЧАНИЯ


Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 84 × M27 · La Ø4086
Внутреннее кольцо: 84 × Ø30 · Li Ø3868
Источник: IMO · PDF 4
OD Ø4220.8 · ID Ø3808 · H 159 · La Ø4086 · Li Ø3868 mm
IMO 51-32 4000/2-06910 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

51-32 4000/2-06910

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

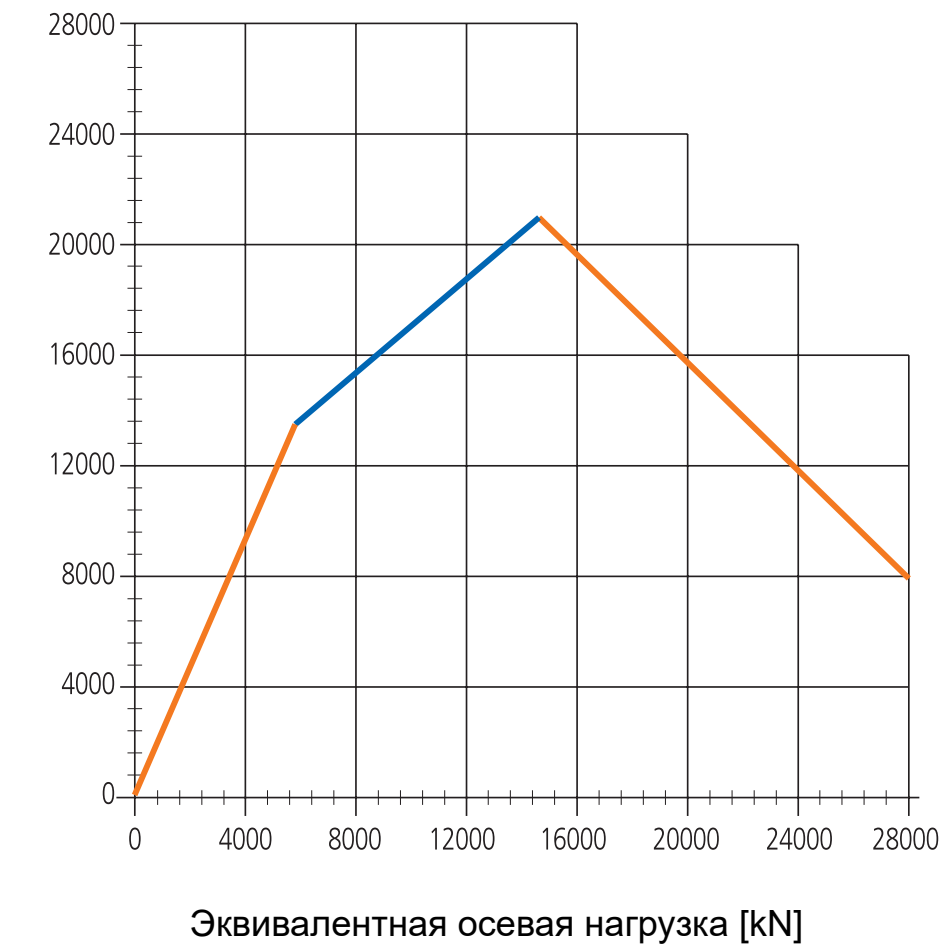

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM
Комбинированное роликово-шариковое ОПУ
51-32 4000/2-06910
Источник: IMO / 51-32
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1