

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


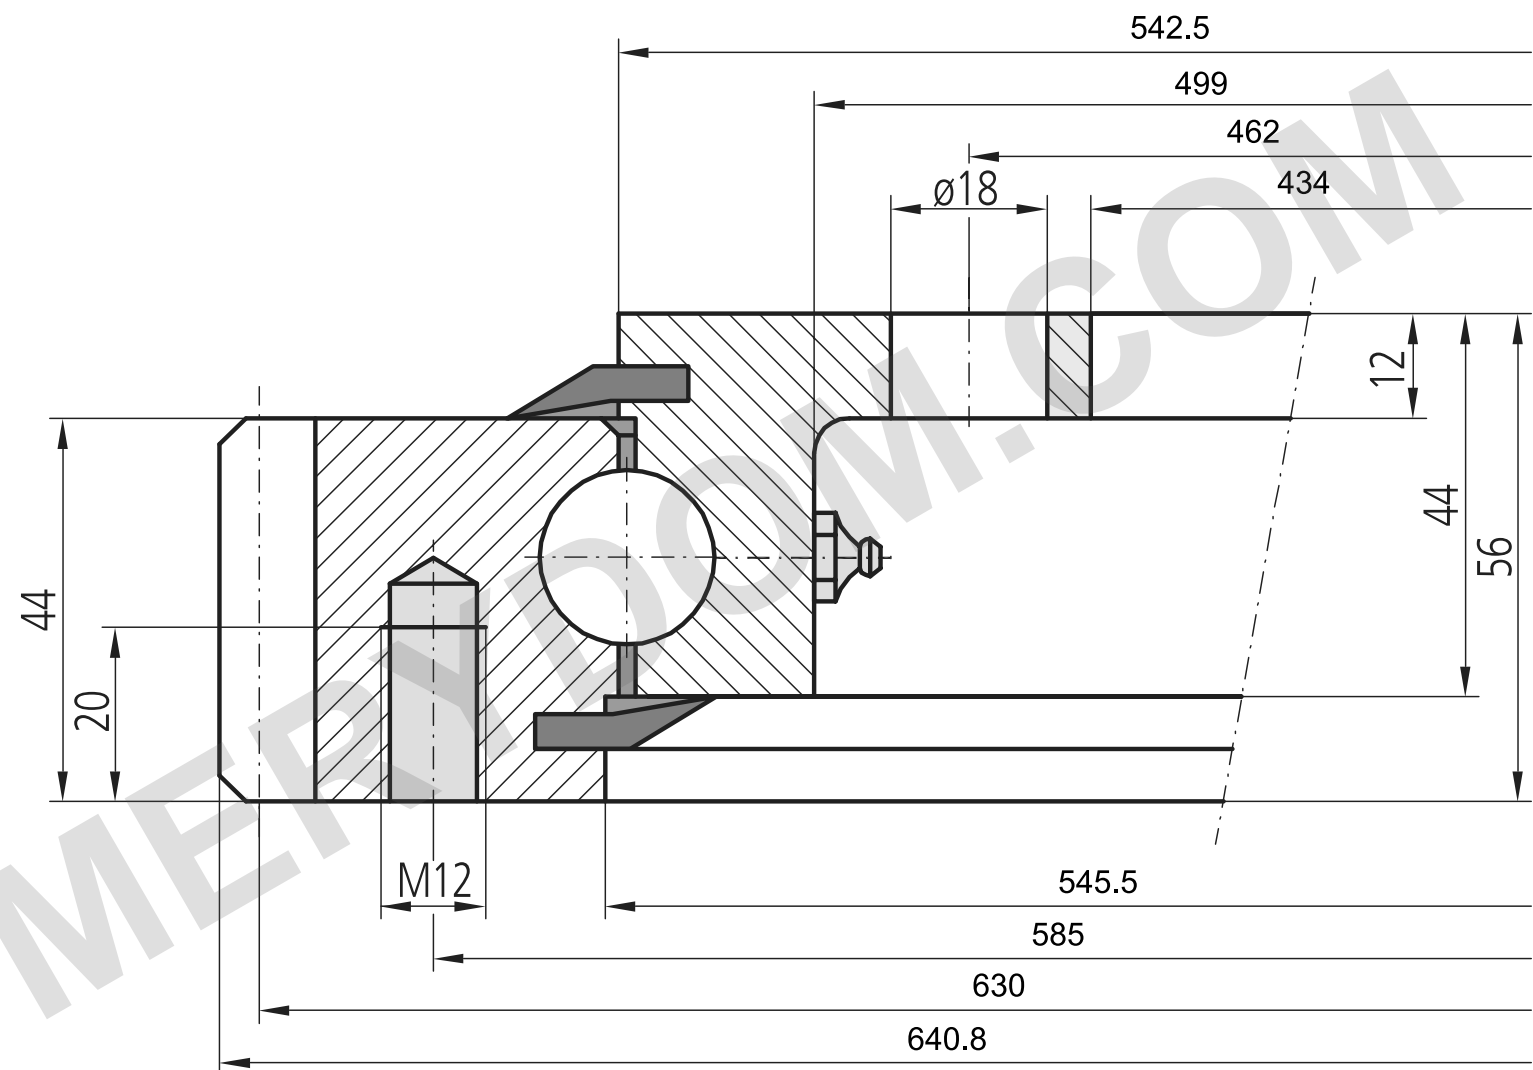


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

91-20 0541/1-07122

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

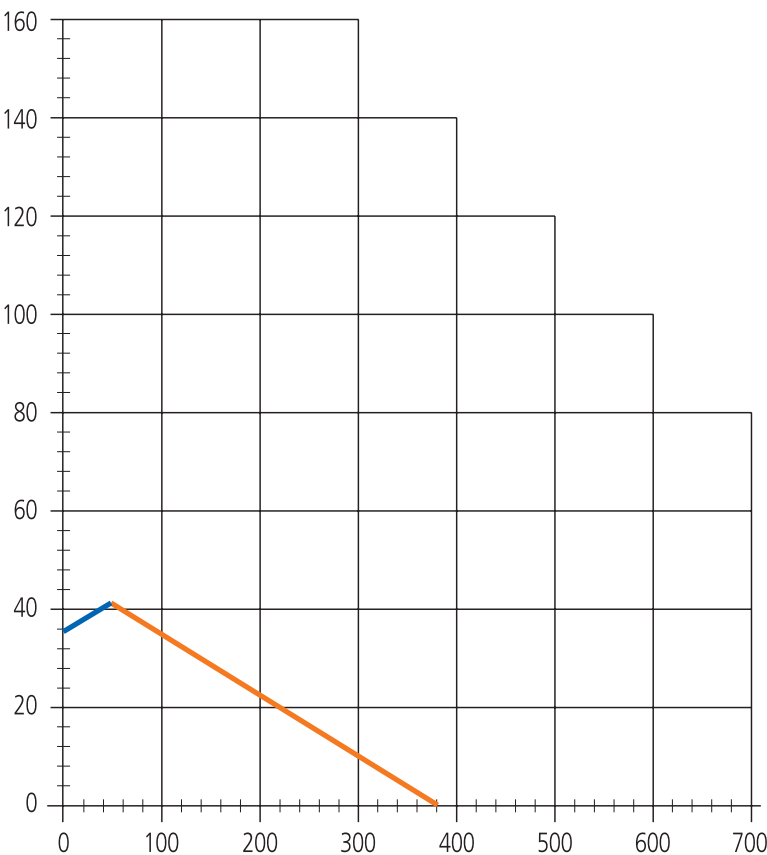

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 14 × M12 · La Ø585
Внутреннее кольцо: 14 × Ø18 · Li Ø462
Источник: IMO · PDF 4
OD Ø640.8 · ID Ø434 · H 56 · La Ø585 · Li Ø462 mm
IMO 91-20 0541/1-07122 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

91-20 0541/1-07122

Источник: IMO / 91-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1