

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


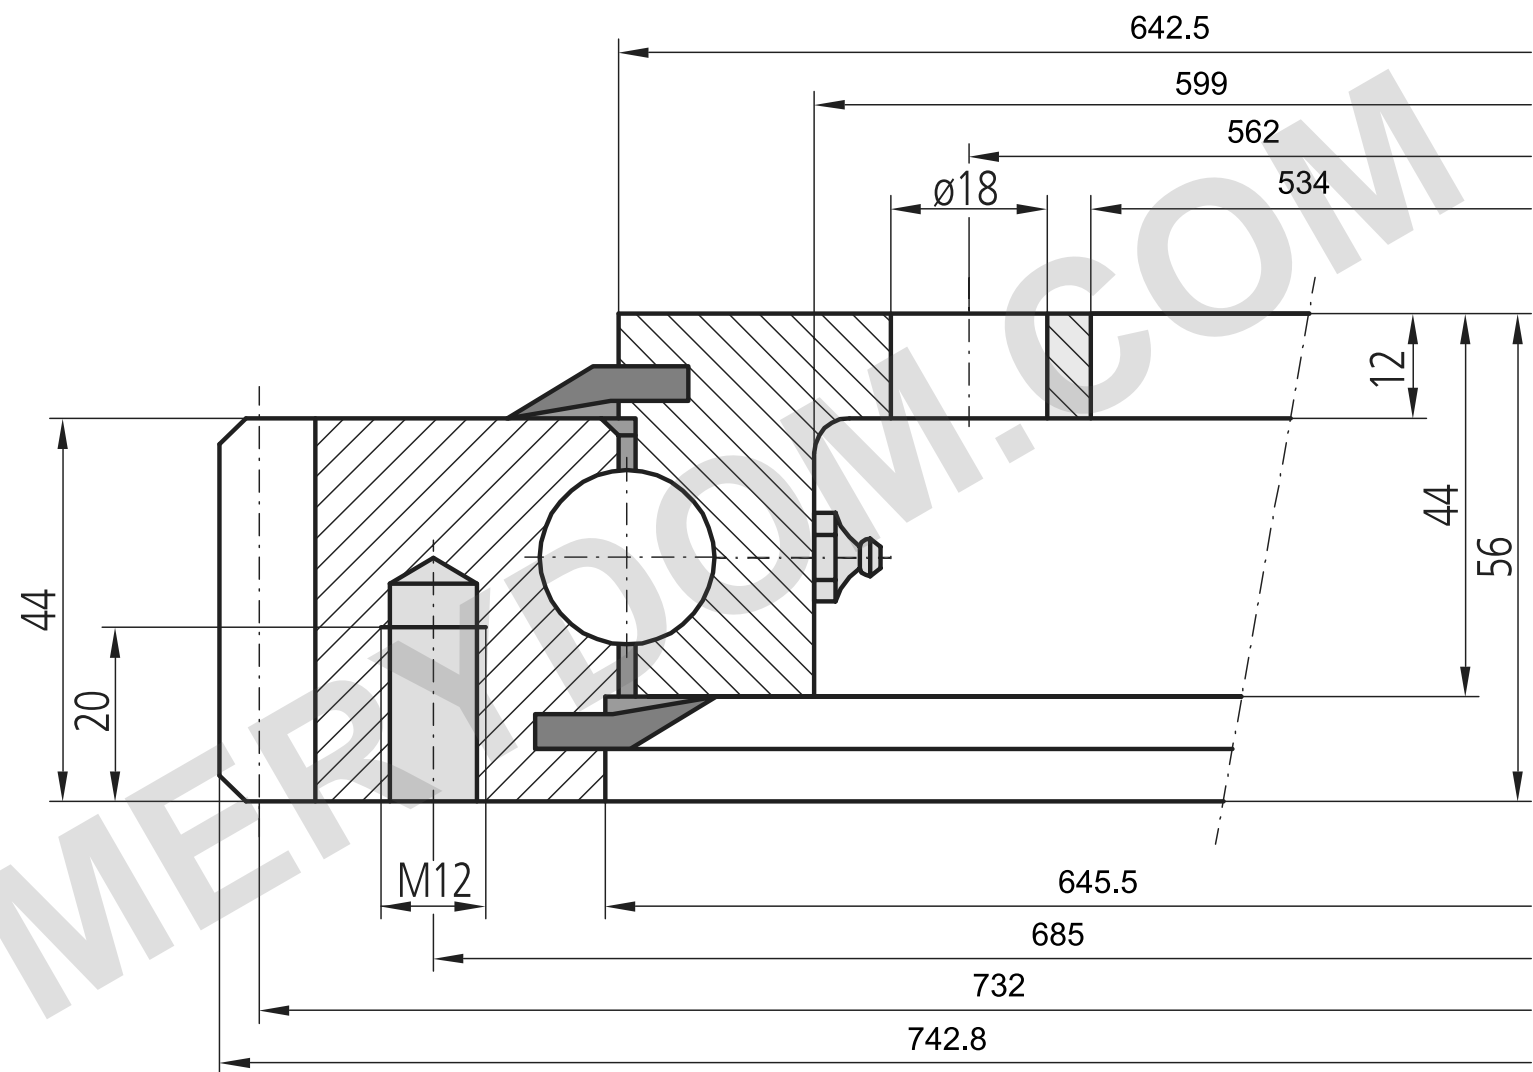


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

91-20 0641/1-07132

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

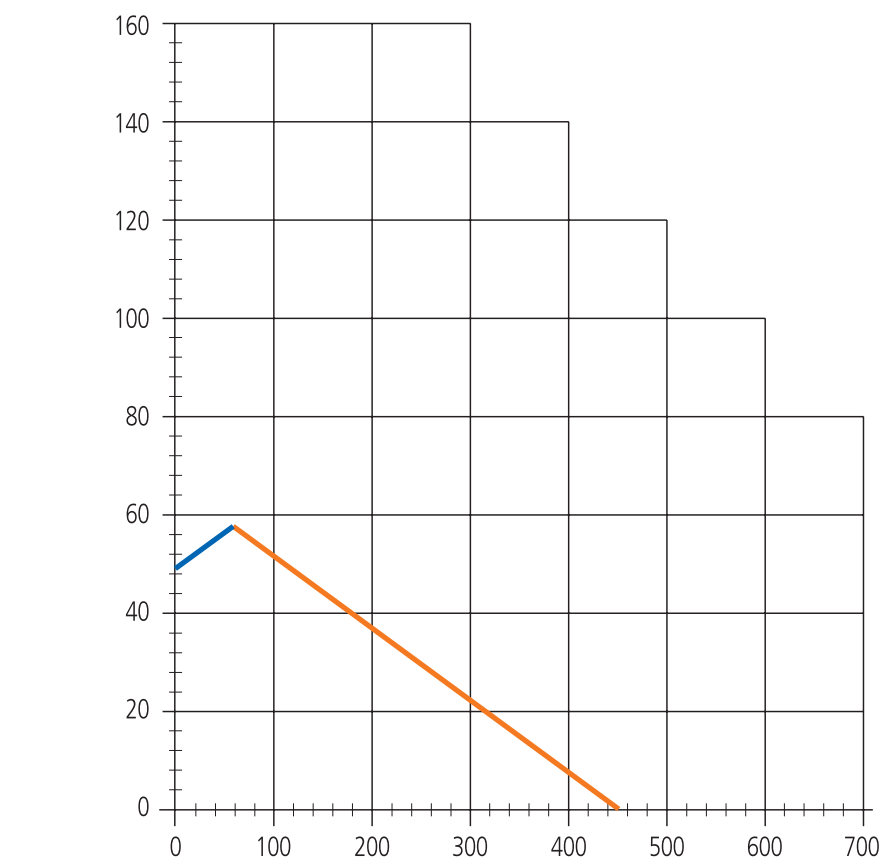

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

- Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9
- Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Исходные размеры и детали сечения сохранены.
Наружное кольцо: 16 × M12 · La Ø685
Внутреннее кольцо: 16 × Ø18 · Li Ø562
Источник: IMO · PDF 4
OD Ø742.8 · ID Ø534 · H 56 · La Ø685 · Li Ø562 mm
IMO 91-20 0641/1-07132 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

91-20 0641/1-07132

Источник: IMO / 91-20

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1