


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

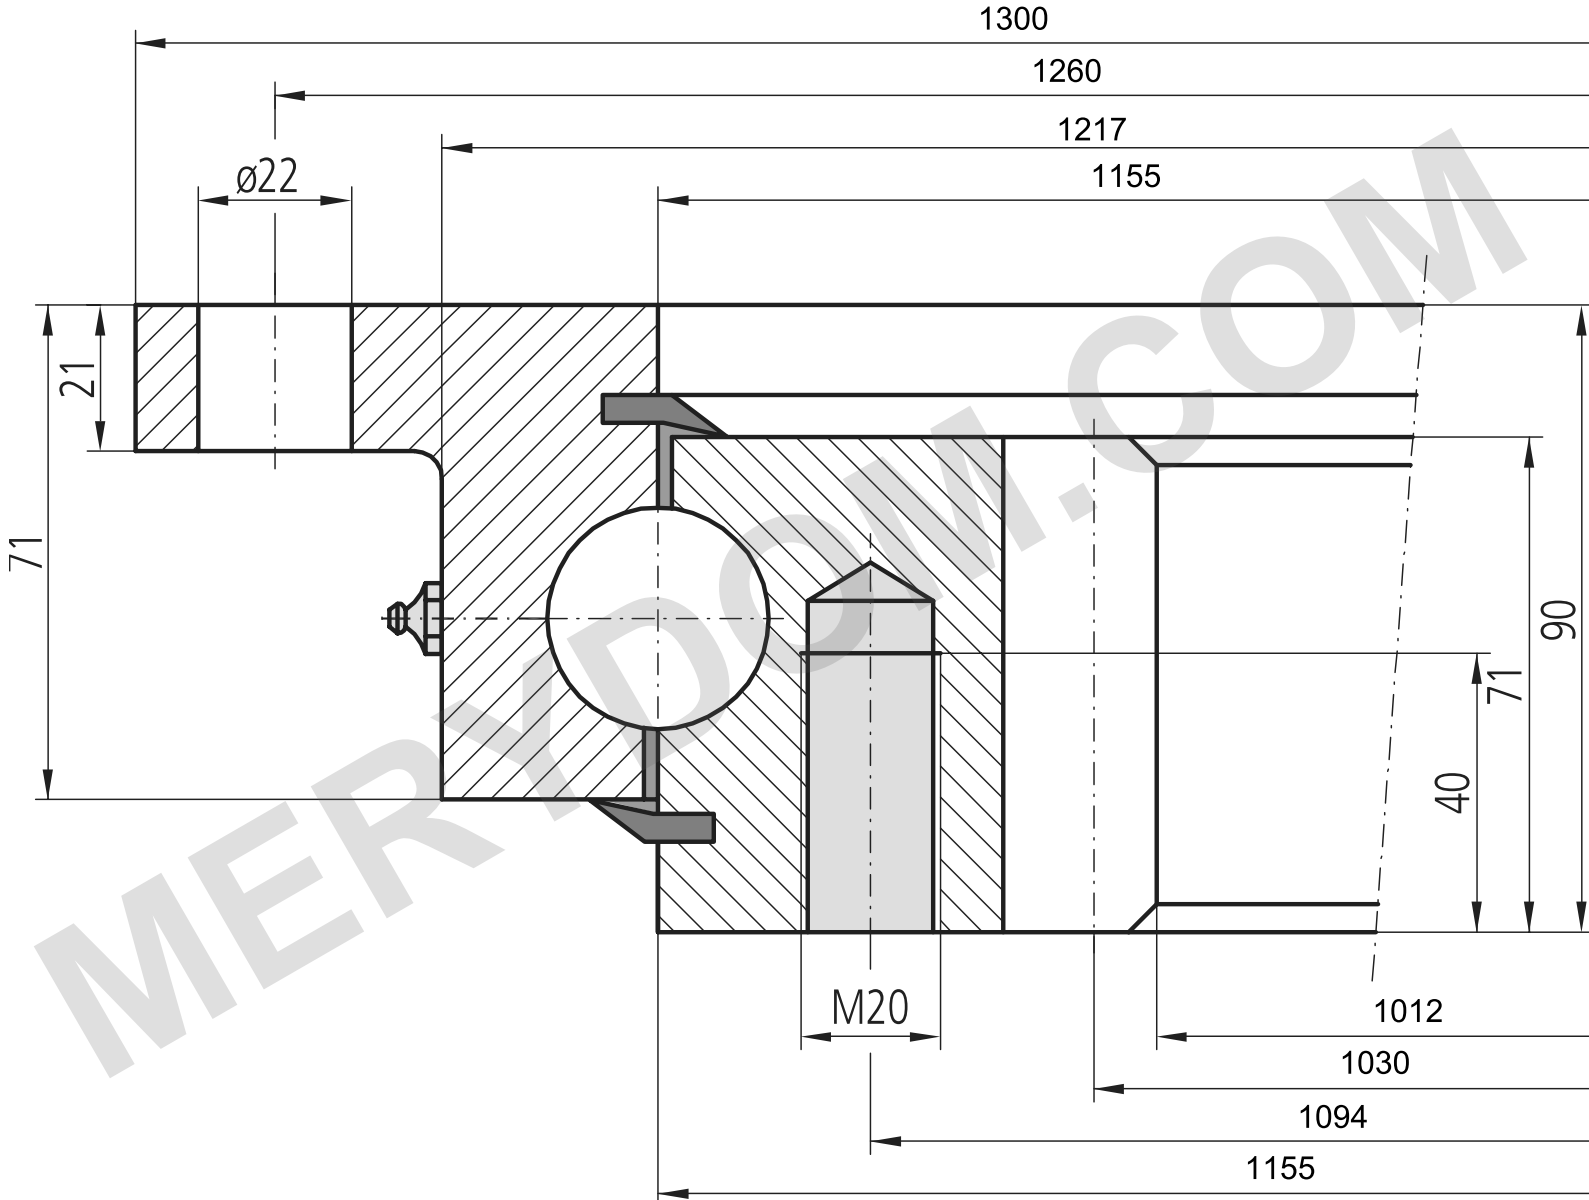

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 36 × Ø22 · La Ø1260

Внутреннее кольцо: 36 × M20 · Li Ø1094

Источник: IMO · PDF 8


OD Ø1300 · ID Ø1012 · H 90 · La Ø1260 · Li Ø1094 mm

IMO 92-32 1155/1-06235 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

92-32 1155/1-06235



Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

— Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

— Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

92-32 1155/1-06235

Источник: IMO / 92-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1