


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VLA 200744 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

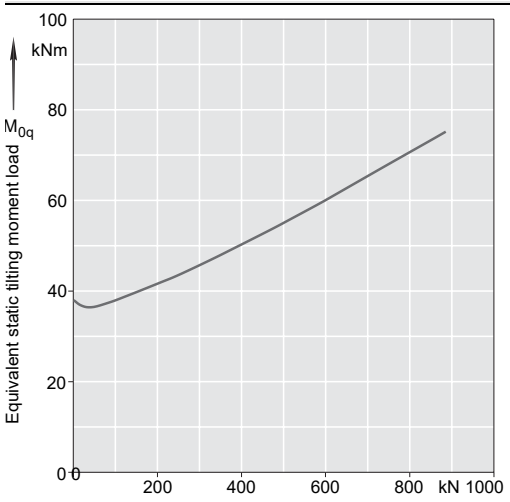


Дорожка качения · Опорная нагрузка

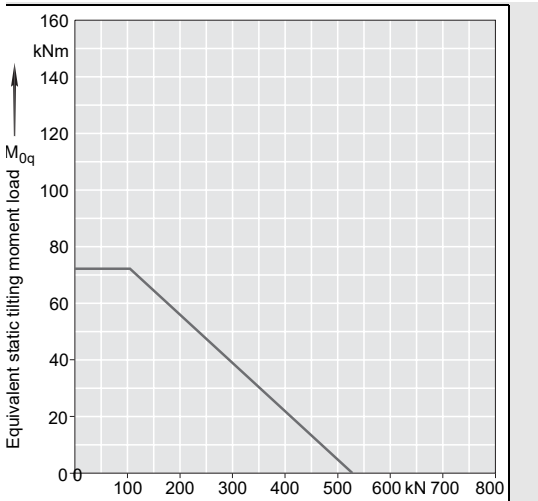

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

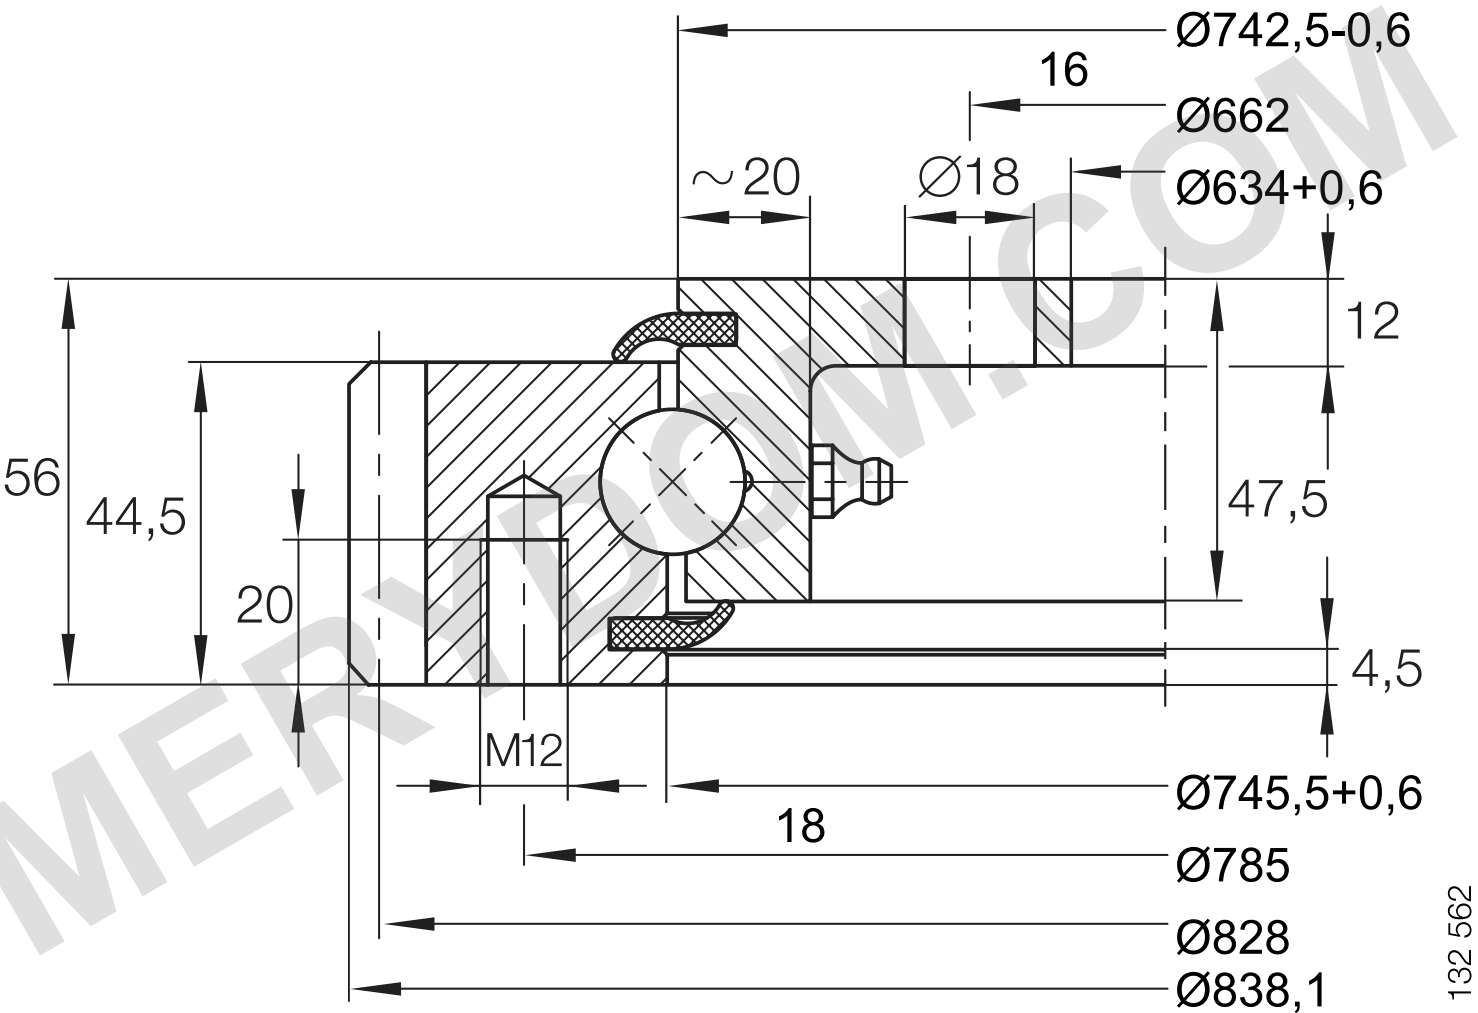

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 55 / 54 / 55

OD Ø838.1 · ID Ø634 · H 56 · La Ø785 · Li Ø662 mm
INA VLA 200744 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VLA 200744 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1