

SECCIÓN DEL RODAMIENTO


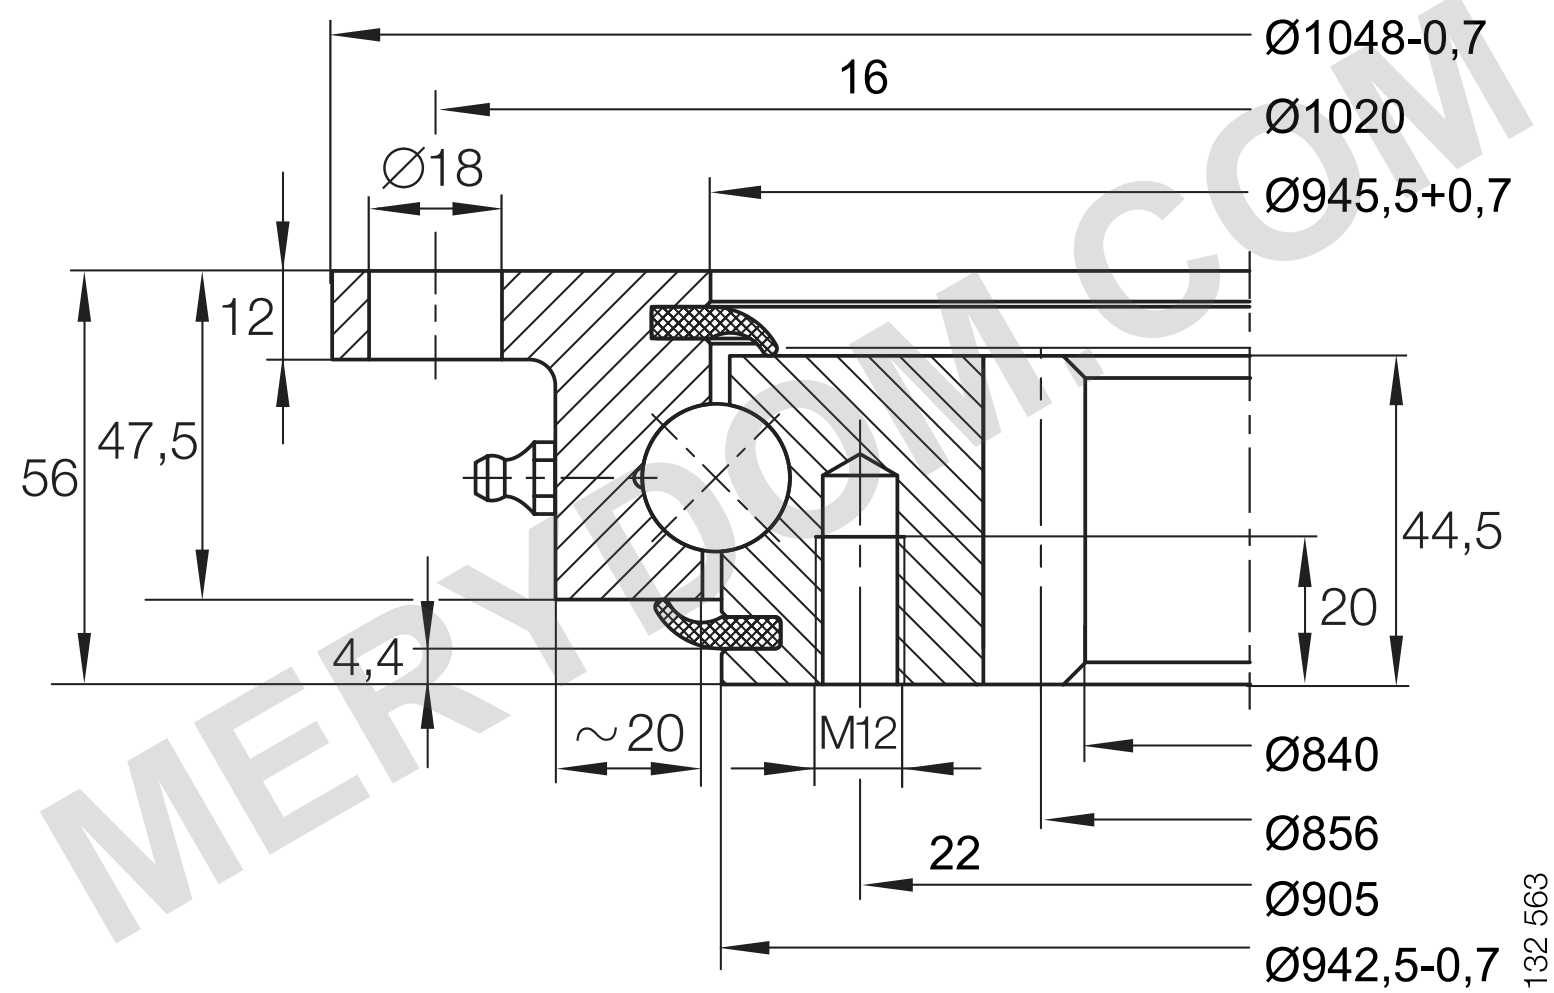



DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VLI 200944 N

Tornillos de fijación · Carga apoyada

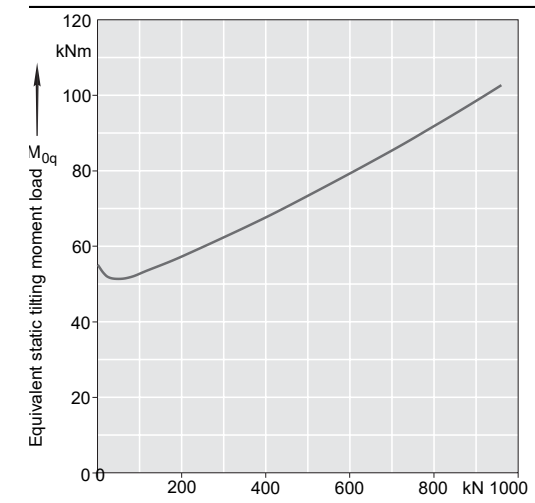

Pista de rodadura · Carga apoyada

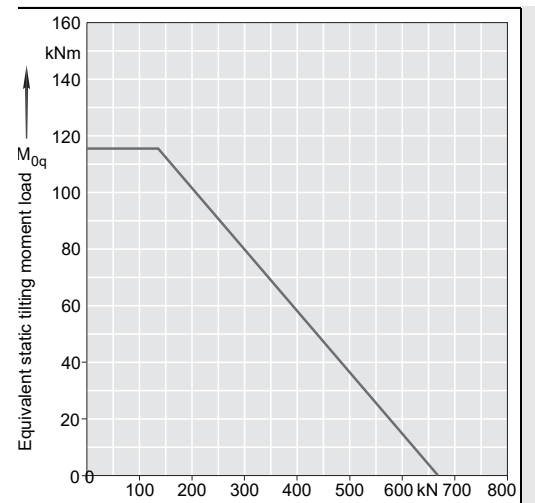

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M_{0q} [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 57 / 56 / 57

OD $\varnothing 1048$ · ID $\varnothing 840$ · H 56 · La $\varnothing 1020$ · Li $\varnothing 905$ mm

INA VLI 200944 N — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

VLI 200944 N

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1