



LAGERSCHNITT

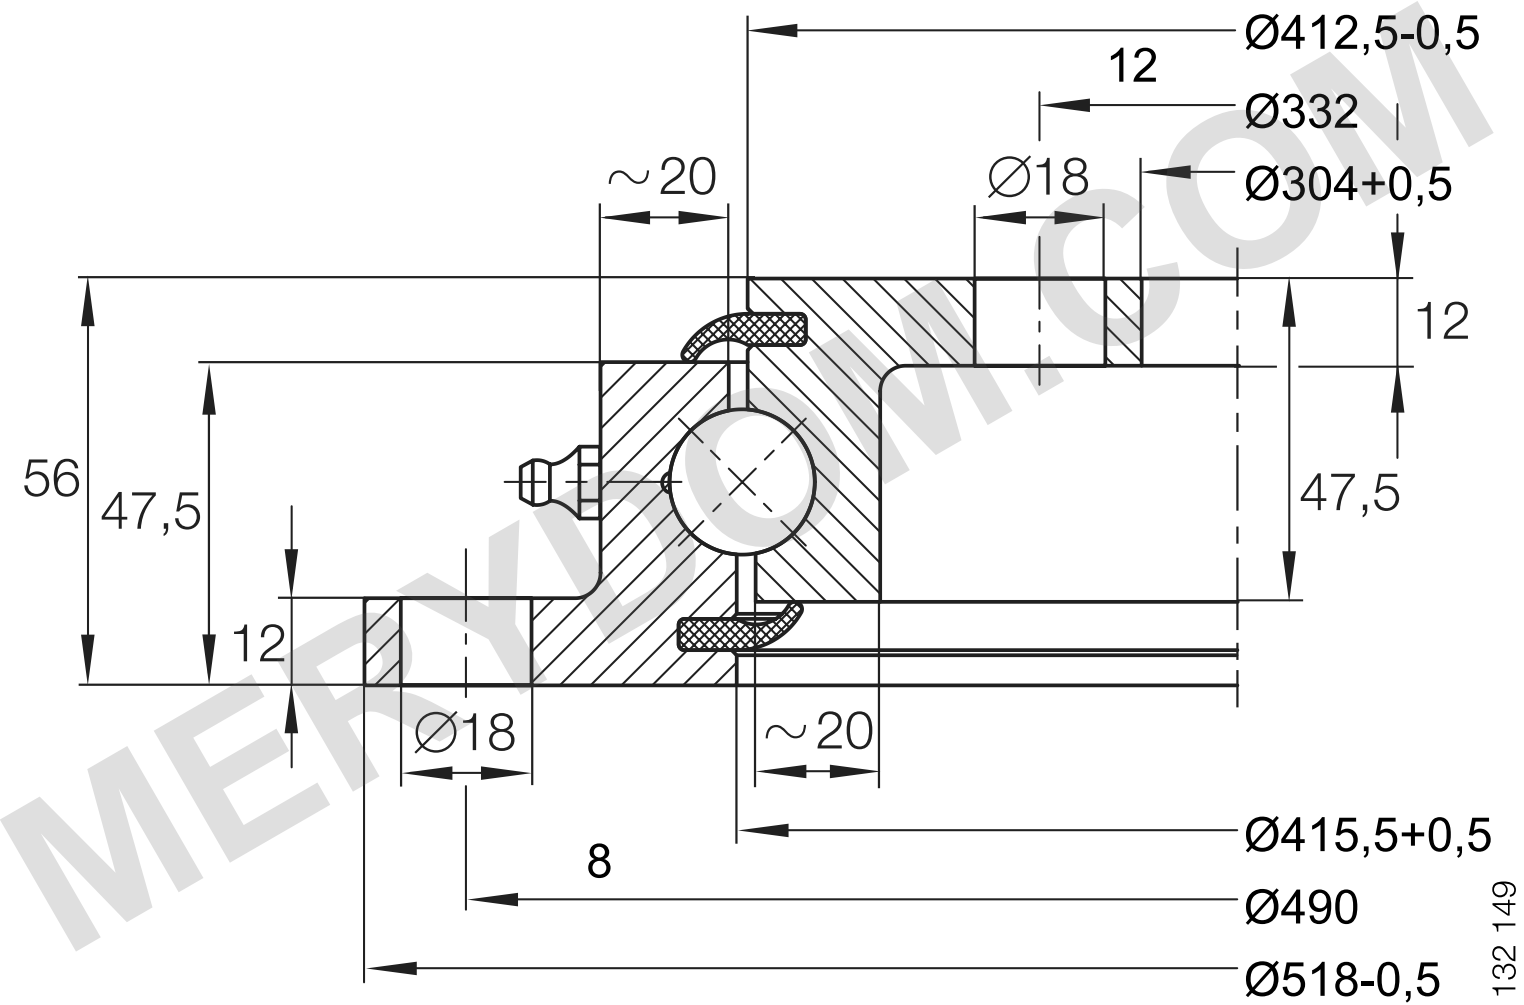


GRENZLASTDIAGRAMM

VLU 200414

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

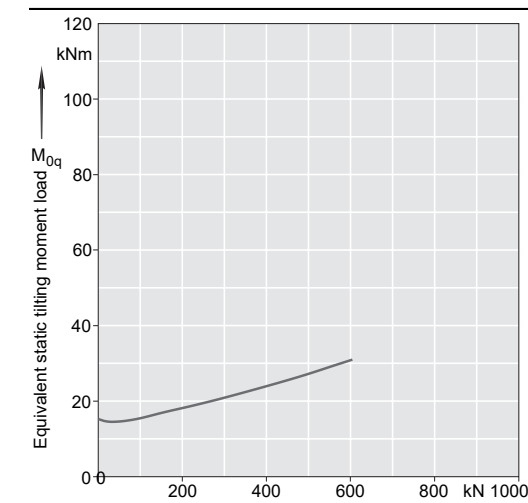

Laufbahn · Abgestützte Last

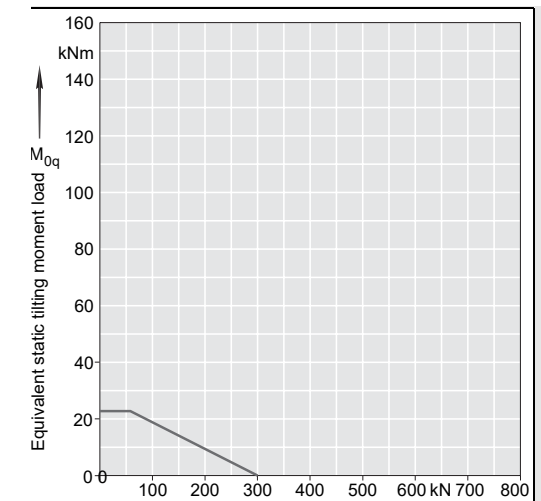Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD Ø518 · ID Ø304 · H 56 · La Ø490 · Li Ø332 mm

INA VLU 200414 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VLU 200414

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1