


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VLU 200544

Viti di fissaggio · Carico supportato

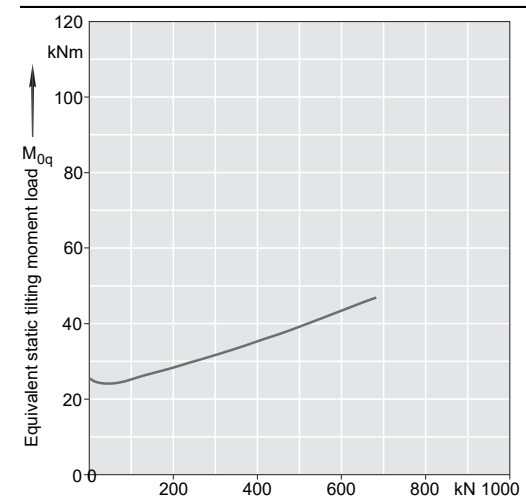

Pista di rotolamento · Carico supportato

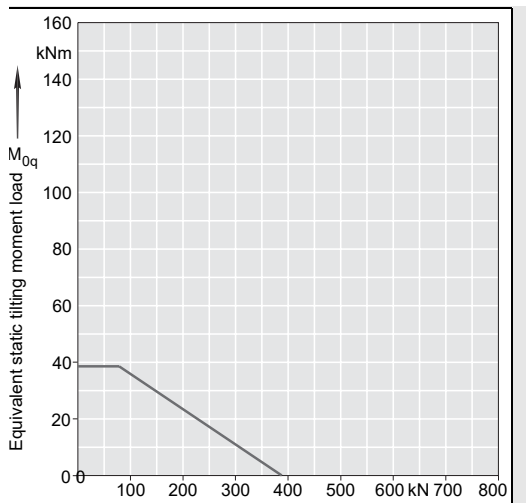

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD Ø648 · ID Ø434 · H 56 · La Ø620 · Li Ø462 mm

INA VLU 200544 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VLU 200544

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1