


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VLU 200644

Tornillos de fijación · Carga apoyada

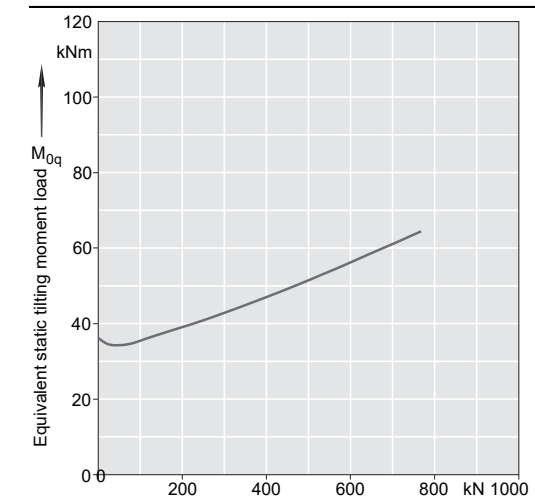

Pista de rodadura · Carga apoyada

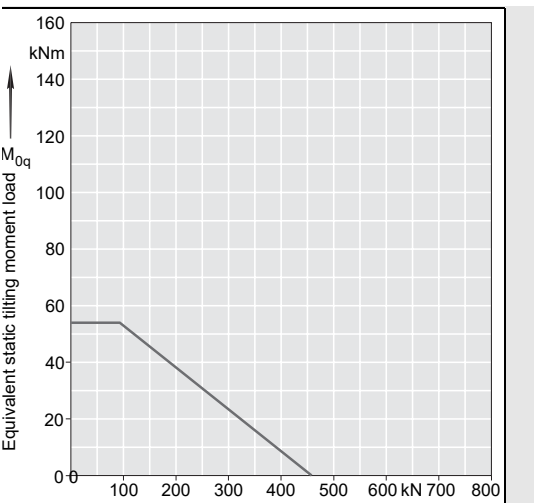

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.


MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

VLU 200644

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1

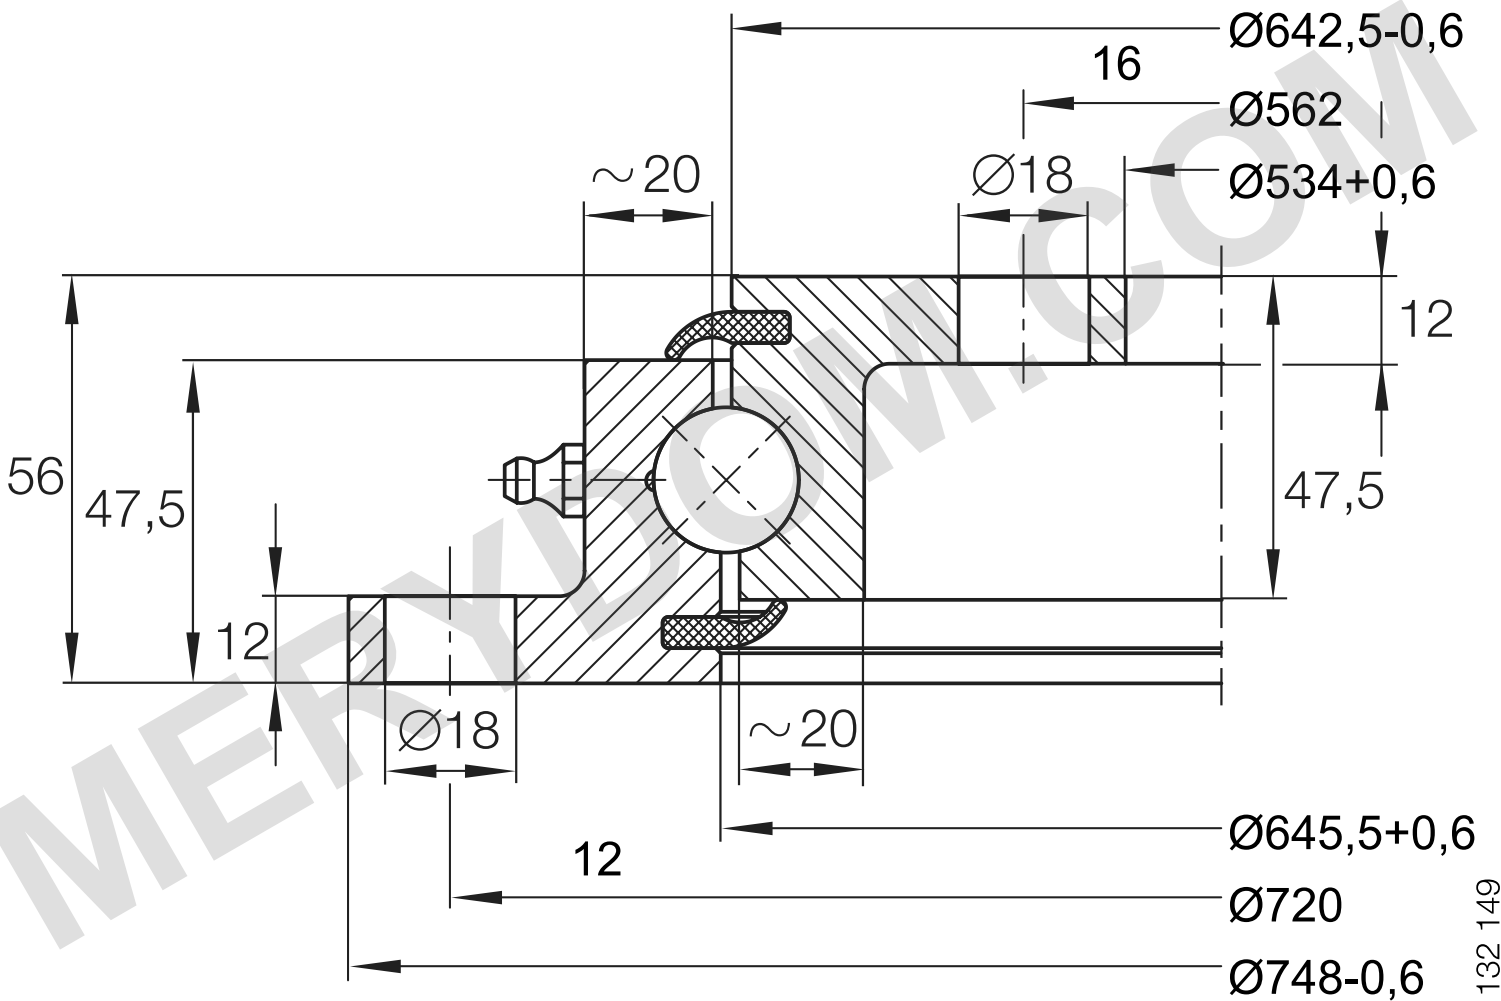

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD Ø748 · ID Ø534 · H 56 · La Ø720 · Li Ø562 mm

INA VLU 200644 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM