


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VLU 201094

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

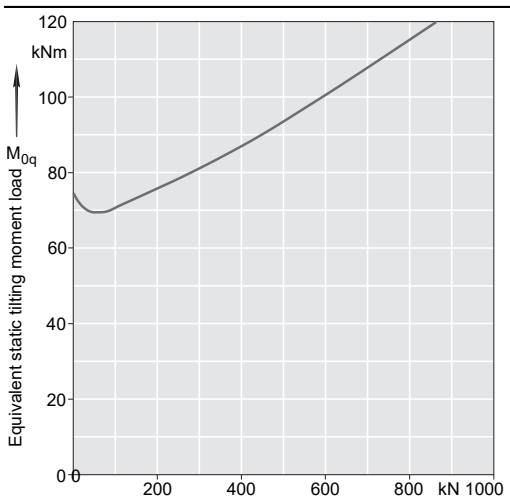

Дорожка качения · Опорная нагрузка

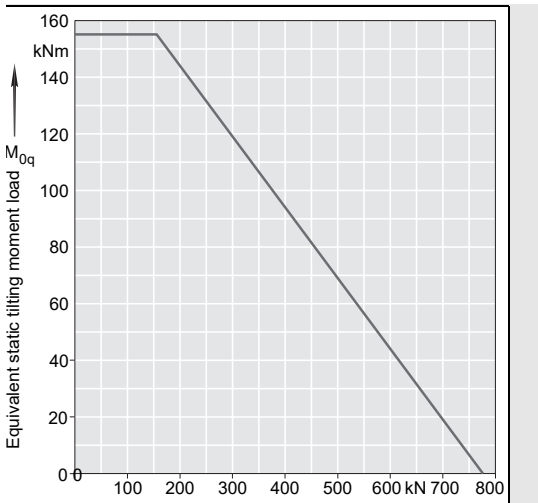

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD Ø1198 · ID Ø984 · H 56 · La Ø1170 · Li Ø1012 mm
INA VLU 201094 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VLU 201094

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1