


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSA 200944 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

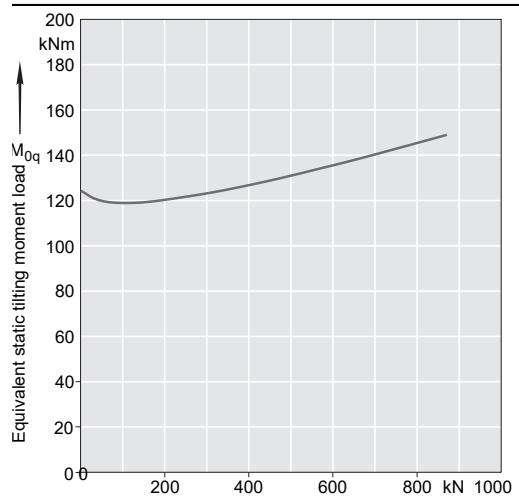

Дорожка качения · Опорная нагрузка

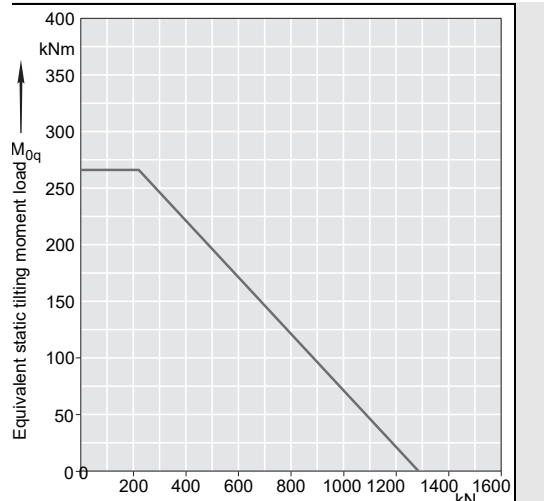

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 61 / 60 / 61

OD Ø1046.1 · ID Ø872 · H 56 · La Ø985 · Li Ø898 mm
INA VSA 200944 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

132 564

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VSA 200944 N
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1