



## SEZIONE DEL CUSCINETTO

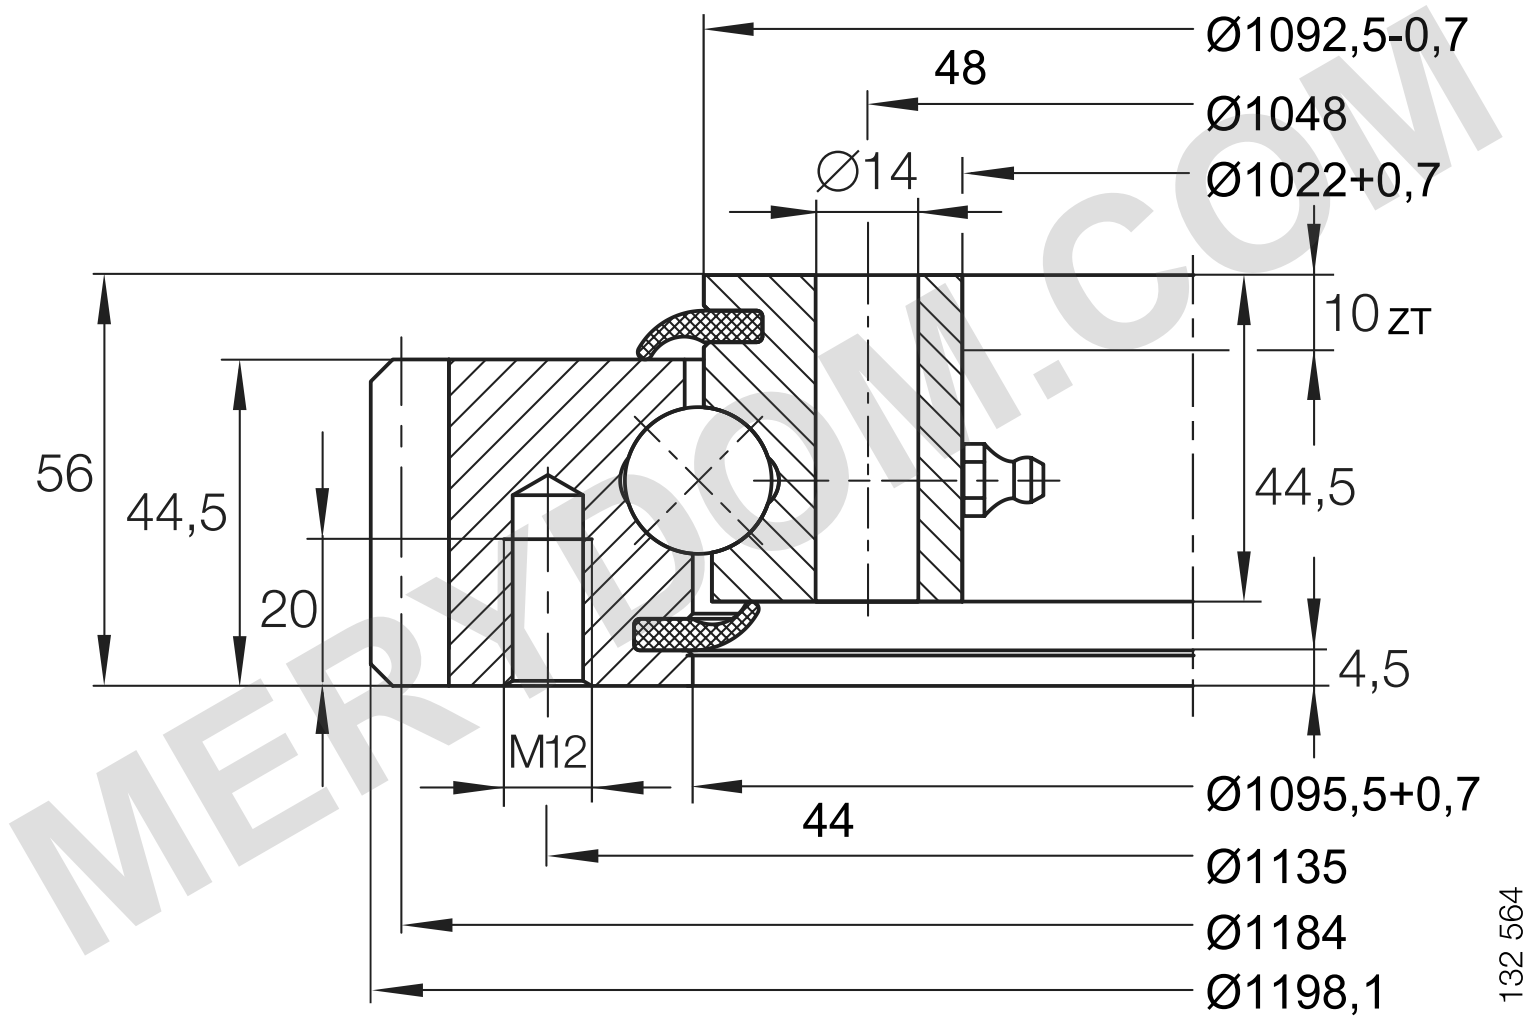


## DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

**VSA 201094 N**

## Viti di fissaggio · Carico supportato

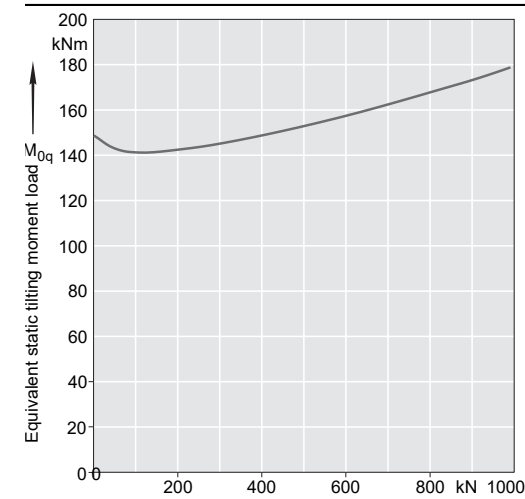

### Pista di rotolamento · Carico supportato

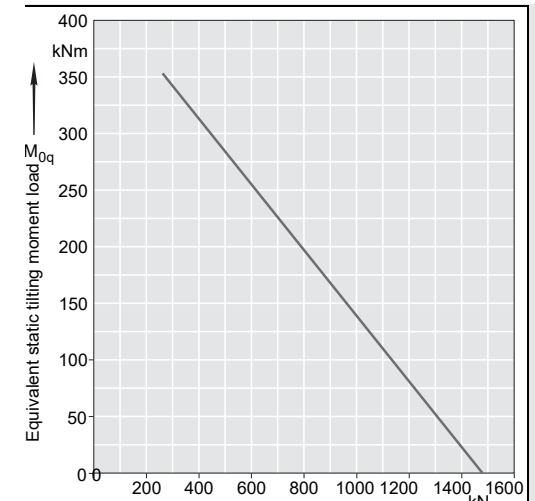Carico assiale statico equivalente  $F_{0q}$  [kN]Momento ribaltante statico equivalente  $M_{0q}$  [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale

## NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 61 / 60 / 61

OD Ø1198.1 · ID Ø1022 · H 56 · La Ø1135 · Li Ø1048 mm

INA VSA 201094 N — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

# MERYDOM

## SEZIONE DEL CUSCINETTO

**VSA 201094 N**

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1