



LAGERSCHNITT

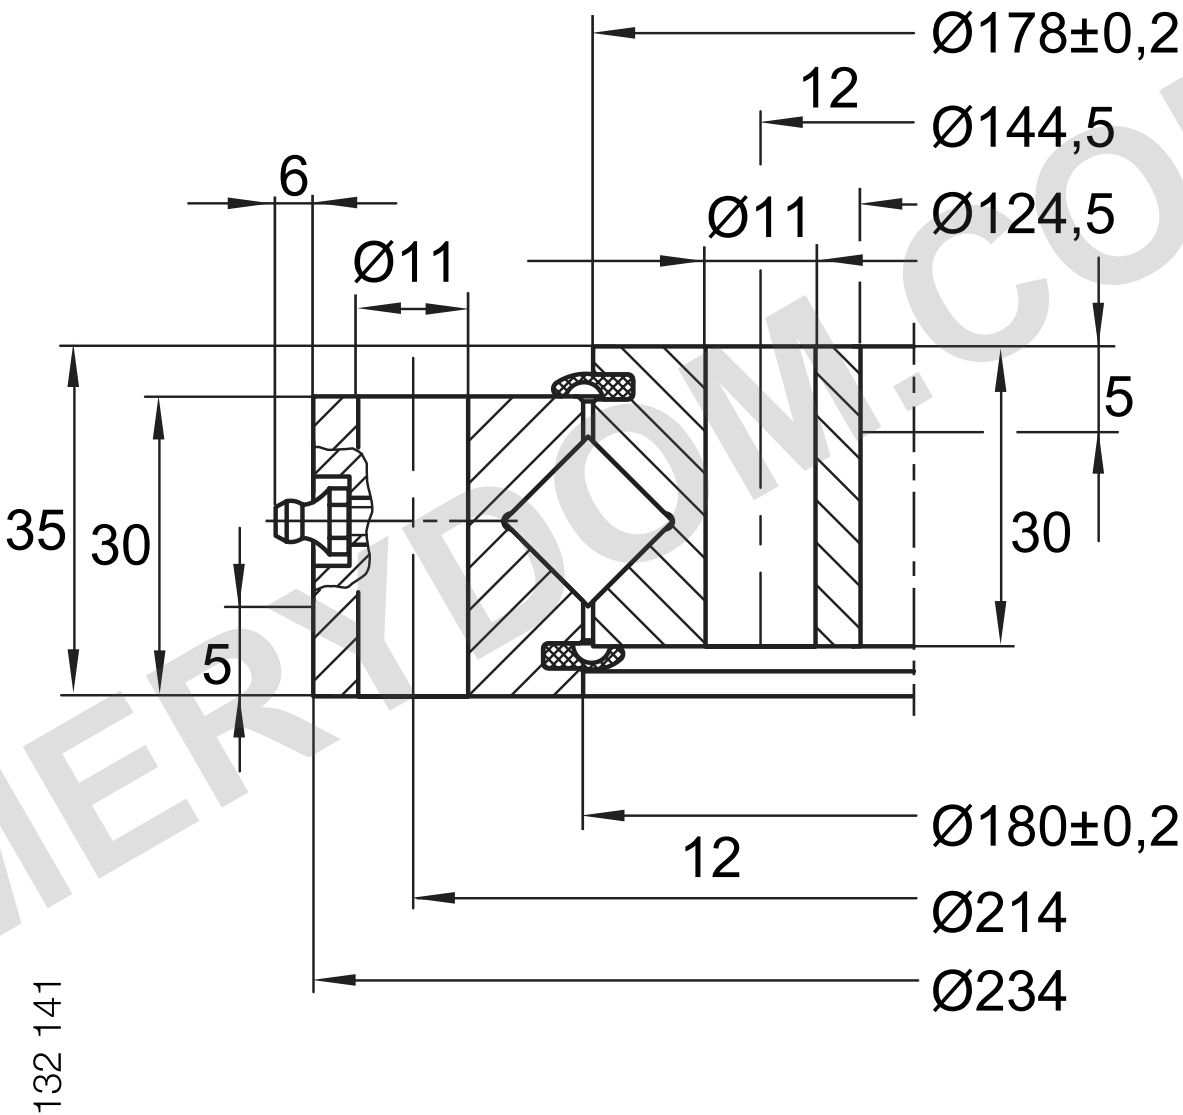


GRENZLASTDIAGRAMM

XU 120179

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

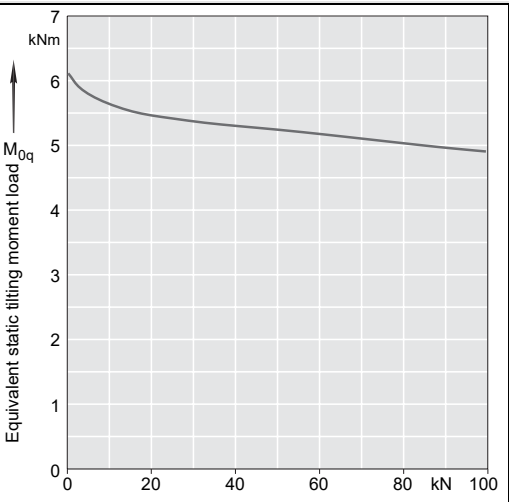

Laufbahn · Abgestützte Last

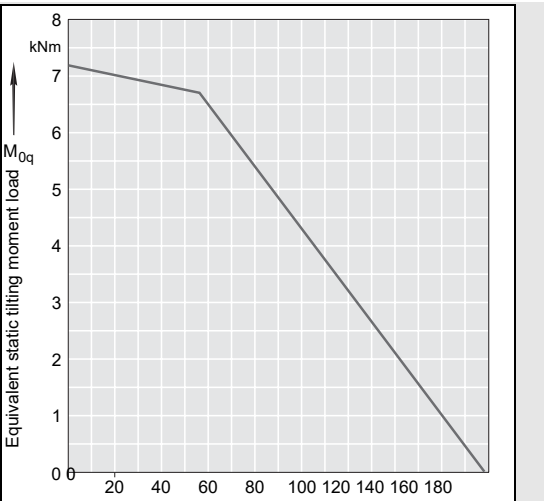

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 92 / 92 / 93

OD Ø234 · ID Ø124.5 · H 35 · La Ø214 · Li Ø144.5 mm

INA XU 120179 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XU 120179

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1