


LAGERSCHNITT

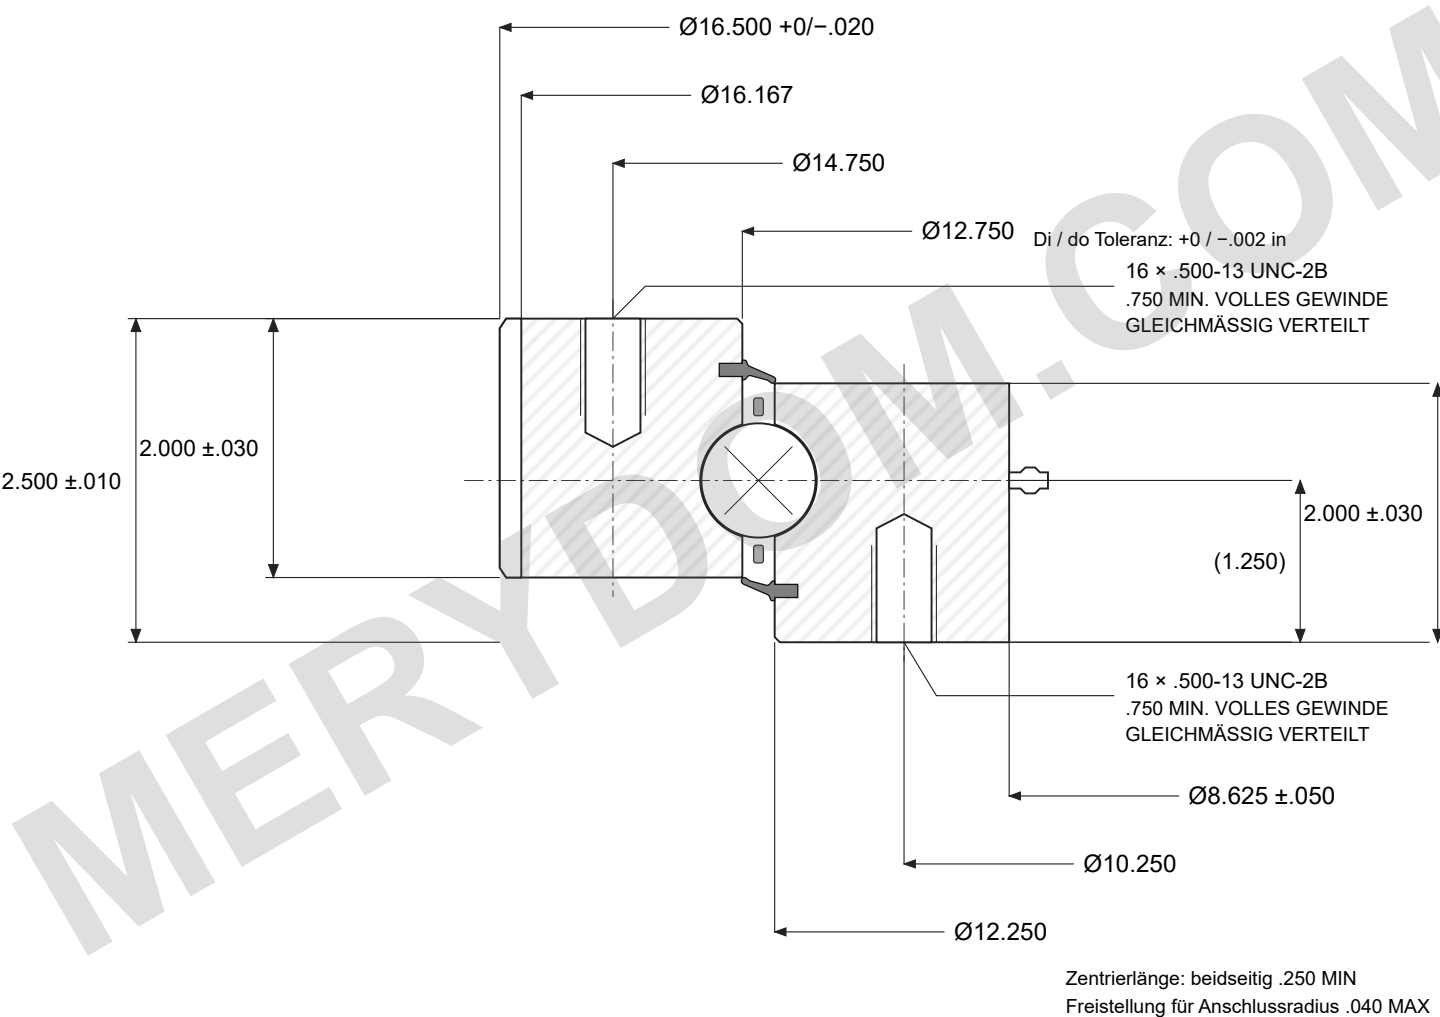

TRAGFÄHIGKEIT

KAYDON KH-125E — Tragfähigkeitswerte laut Katalog

Tragfähigkeit	Axial (lbs)	Moment (ft-lbs)
Dynamisch	32,000	13,100
Intermittierend	60,000	25,800

Dynamisch L10: bezogen auf eine Million Umdrehungen.
Die Werte gelten nicht gleichzeitig.
Intermittierende Werte sind einzelne Grenzwerte
bei intermittierender Belastung und Drehung.

Originale KH-Tragfähigkeiten · Kaydon Katalog 390, S. 74
Gemeinsame Größenwerte für verzahnte und unverzahnte Varianten.
Es gelten die oben genannten Katalogbedingungen.

REFERENZHINWEISE

Maße in Zoll. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: Kaydon Katalog 390; Maße S. 74–75; Tragfähigkeiten S. 74.
Do 16.500 in · di 8.625 in · H 2.500 in.
KAYDON KH-125E — Produktseite | MERYDOM
Wälzkörperanordnung: Kugeln + Abstandshalter (schematisch)

MERYDOM
LAGERSCHNITT
KH-125E
REFERENZ: KAYDON / KH
in · NTS · REV 1.0 · BLATT 1/1