



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

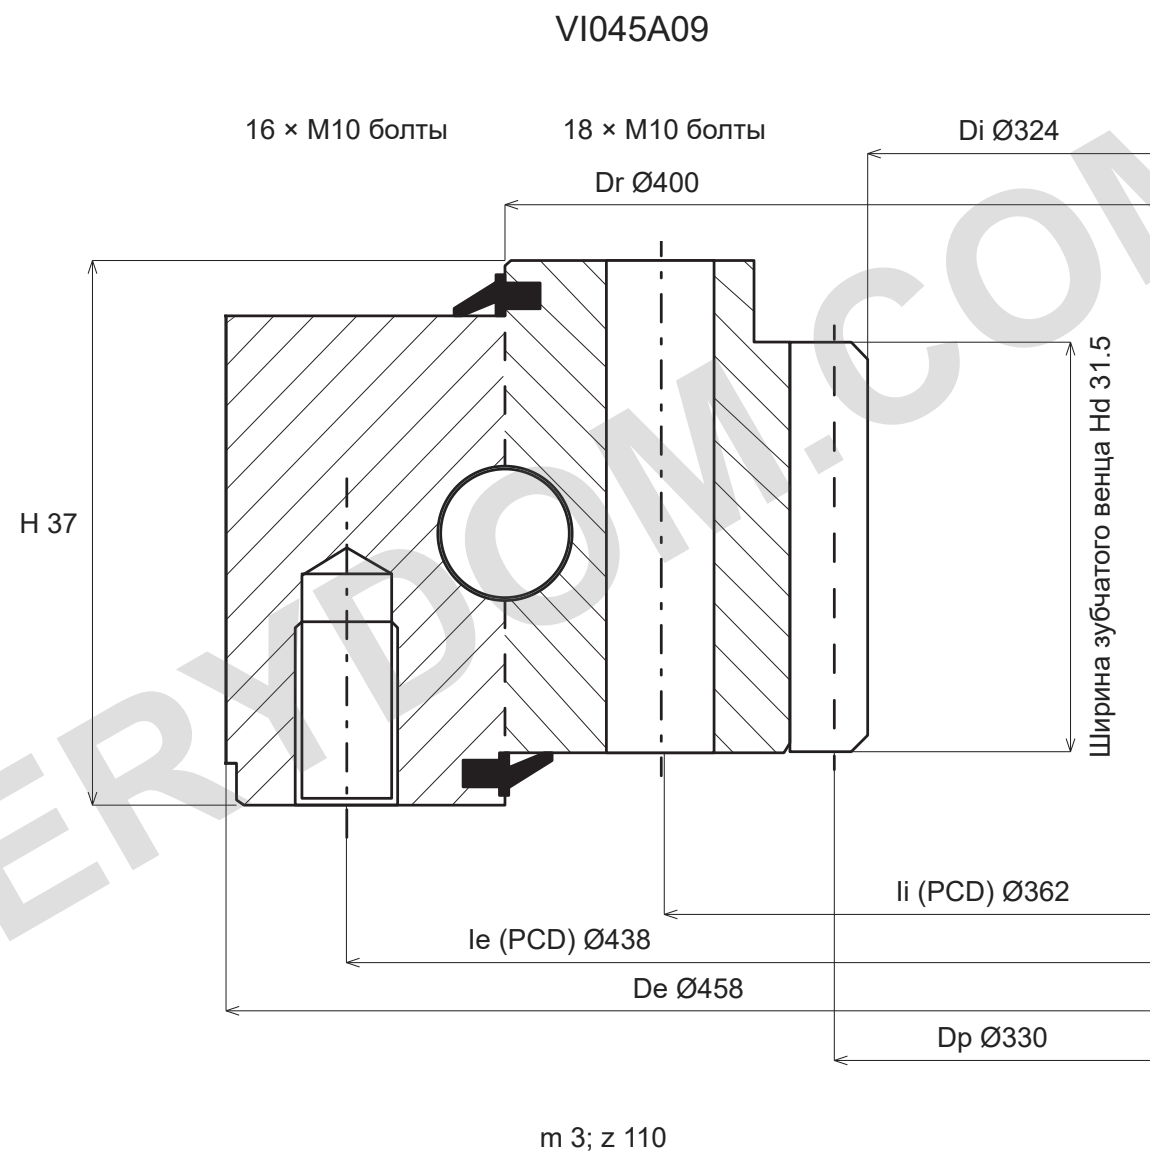

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VI045A09 — Кривая несущей способности

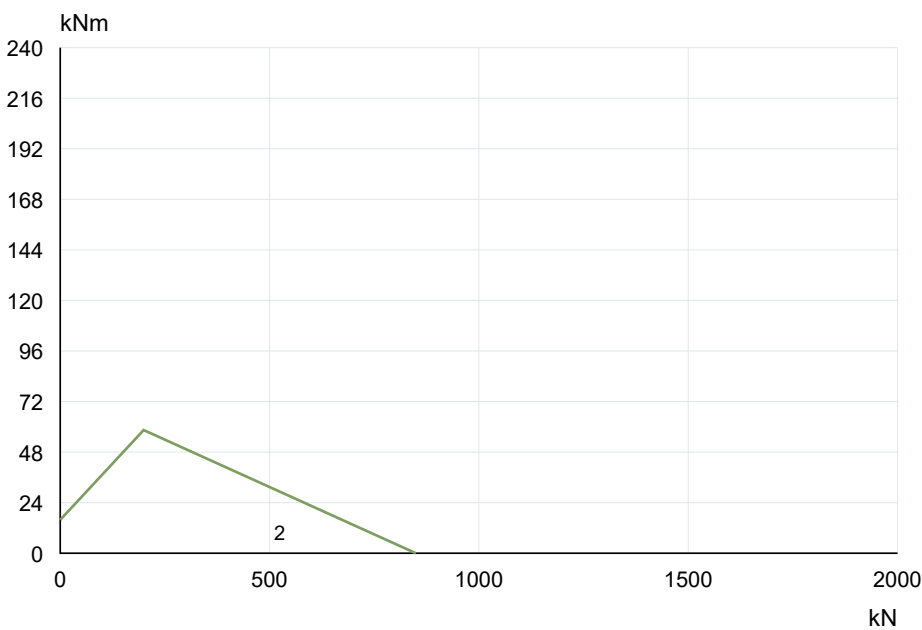

VI045A09 · Исходная кривая 1S 2 · PDF стр. 13

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VI045A09: исходная кривая 2.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 12; график нагрузки стр. 13, кривая 2.
H 37; De/Di 458/324; Dr 400; le/li (PCD) 438/362.
La Leonessa VI045A09 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VI045A09
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV B13-1 · ЛИСТ 1/1