



LAGERSCHNITT

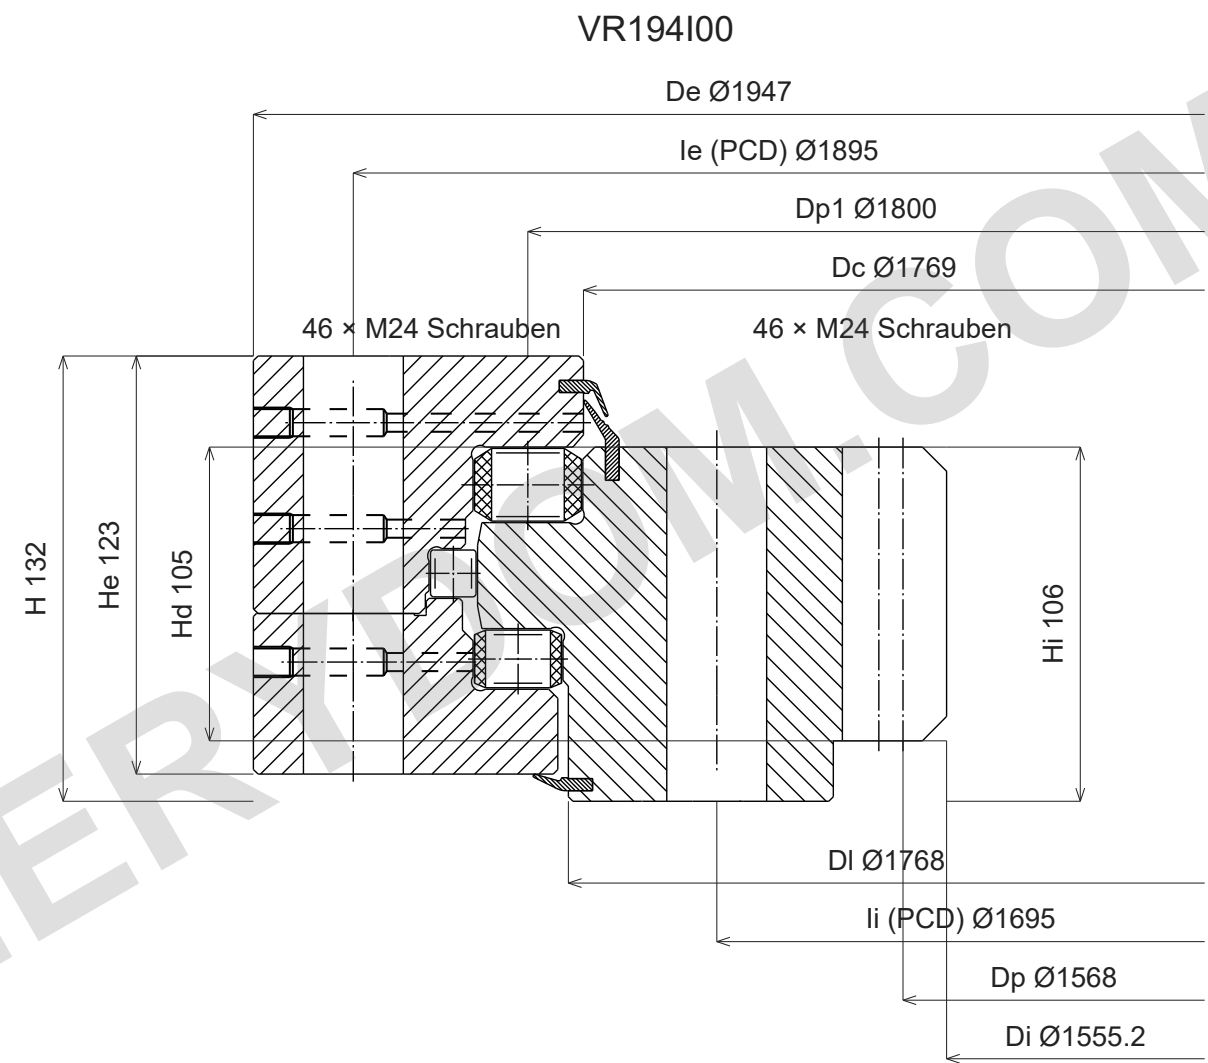

m 16; Z 98; xm -8; km -1.6

TRAGFÄHIGKEIT

La Leonessa VR194I00 — Tragfähigkeitskurve

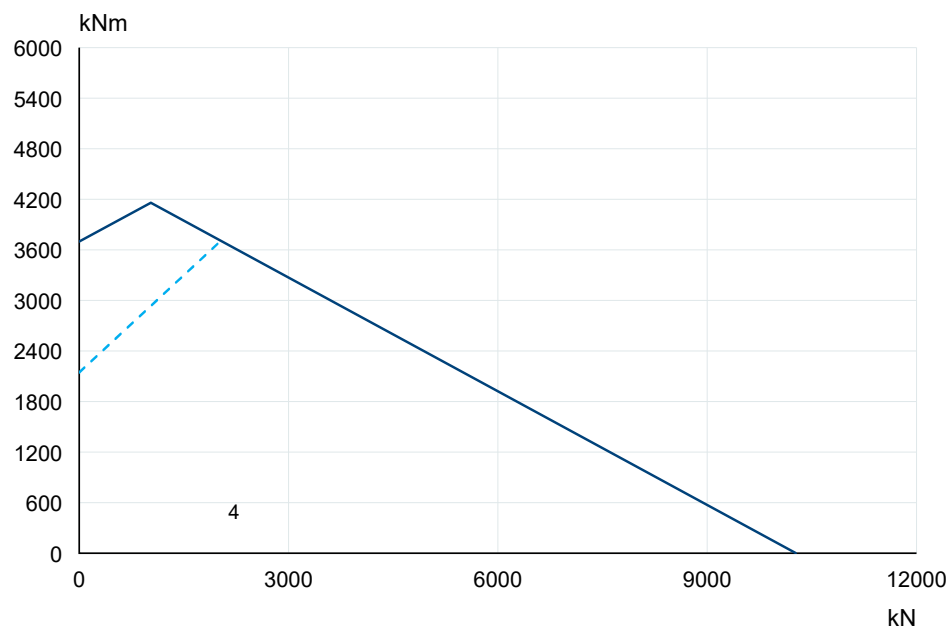

VR194I00 · Quellkurve VRI-20 4 · PDF S. 10

Axiale Druckkraft [kN]

Kippmoment [kNm] · Originalskala

Schrauben der Klasse 10.9, mit Drehmomentschlüssel angezogen

VR194I00: Quellkurve 4.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Referenzzeichnung; nicht maßstäblich.
Quelle: La Leonessa Three Row 2019 / VRI-20; Maße S8/9; Lastdiagramm S10, Kurve 4; Katalogmodell VR194I00.
H 132; Hd 105; m 16; Z 98; De/Di 1947/1555.2; Hi/He 106/123; Dc/DI/Dp1 1769/1768/1800; le/li (PCD) 1895/1695.
La Leonessa VR194I00 — Produktseite | MERYDOM

MERYDOM
Dreireihiges Rollenlager
VR194I00
REFERENZ: La Leonessa / VRI-20
mm · NTS · REV B31-1 · BLATT 1/1