



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

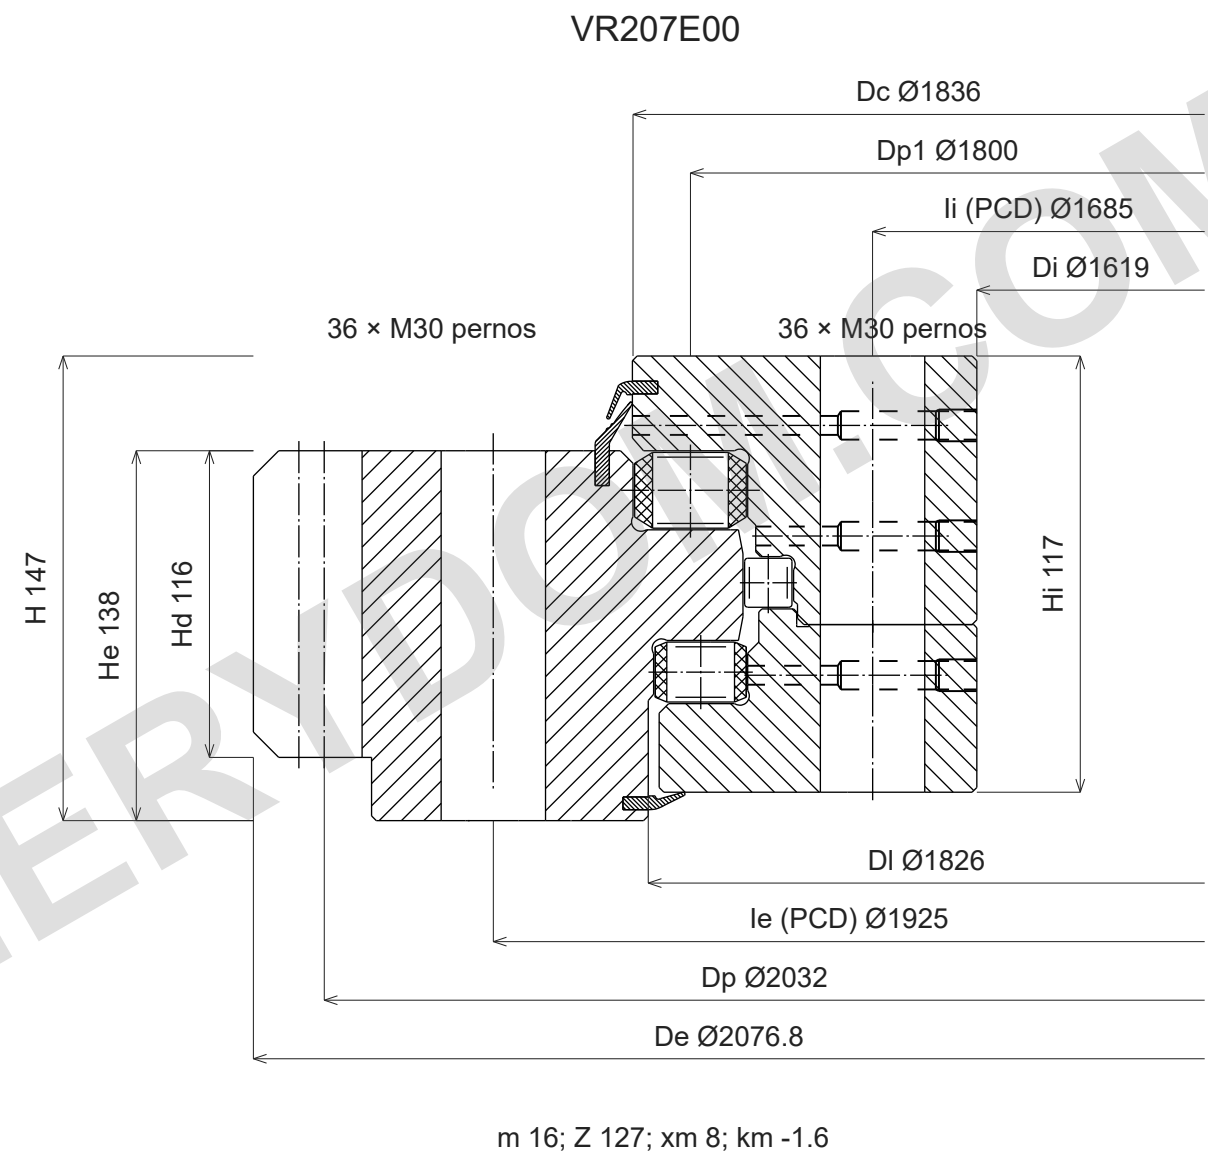

CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa VR207E00 — Curva de capacidad de carga

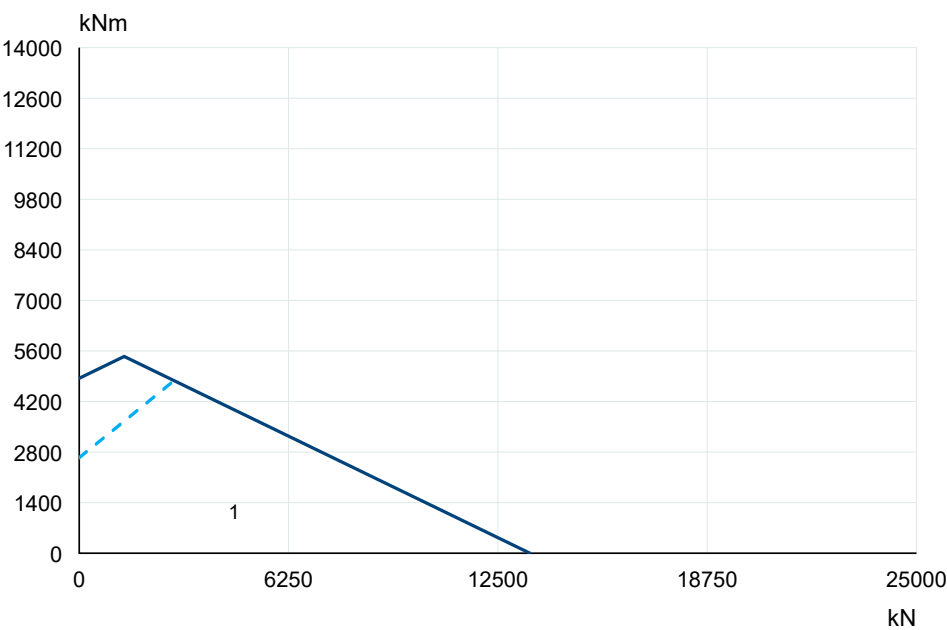

VR207E00 · Curva original VRE-25 1 · PDF p6

Fuerza de compresión axial [kN]

Momento de vuelco [kNm] · escala original

Pernos de clase 10.9 apretados con llave dinamométrica

VR207E00: curva original 1.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.
Fuente: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; dimensiones p4/5; gráfico p6, curva 1; modelo del catálogo VR207E00.
H 147; Hd 116; m 16; Z 127; De/Di 2076.8/1619; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 1836/1826/1800; le/li (PCD) 1925/1685.
La Leonessa VR207E00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodillos de tres filas
VR207E00
REFERENCIA: La Leonessa / VRE-25
mm · NTS · REV B28-1 · HOJA 1/1