



SECCIÓN DEL RODAMIENTO

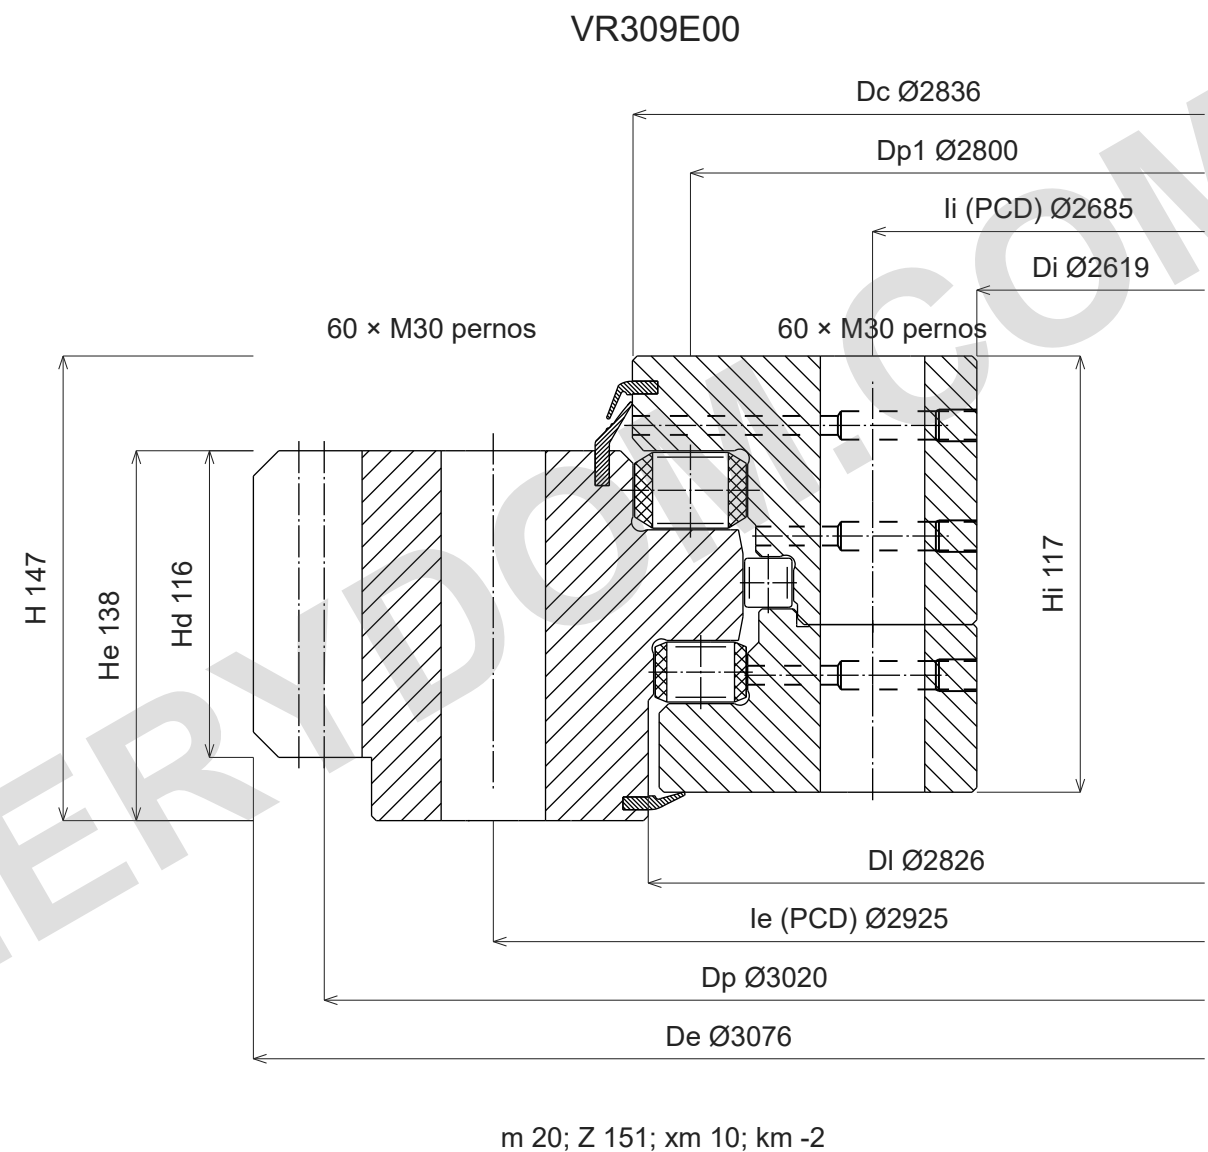

CAPACIDAD DE CARGA

La Leonessa VR309E00 — Curva de capacidad de carga

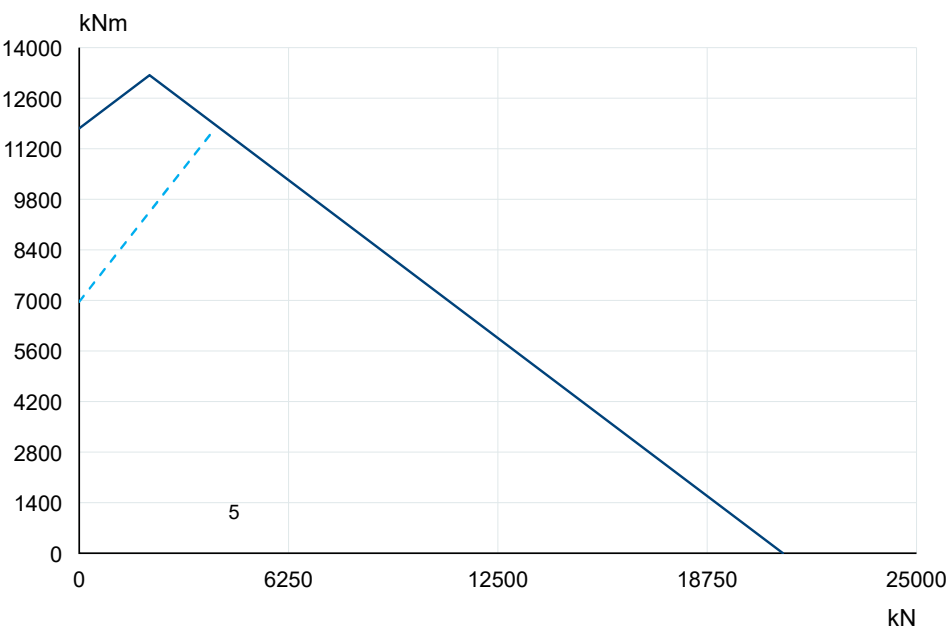

VR309E00 · Curva original VRE-25 5 · PDF p6

Fuerza de compresión axial [kN]

Momento de vuelco [kNm] · escala original

Pernos de clase 10.9 apretados con llave dinamométrica

VR309E00: curva original 5.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: La Leonessa Three Row 2019 / VRE-25; dimensiones p4/5; gráfico p6, curva 5; modelo del catálogo VR309E00.

H 147; Hd 116; m 20; Z 151; De/Di 3076/2619; Hi/He 117/138; Dc/DI/Dp1 2836/2826/2800; le/li (PCD) 2925/2685.

La Leonessa VR309E00 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM

Rodillos de tres filas

VR309E00

REFERENCIA: La Leonessa / VRE-25

mm · NTS · REV B28-1 · HOJA 1/1