



РАЗРЕЗ ПОДШИПНИКА

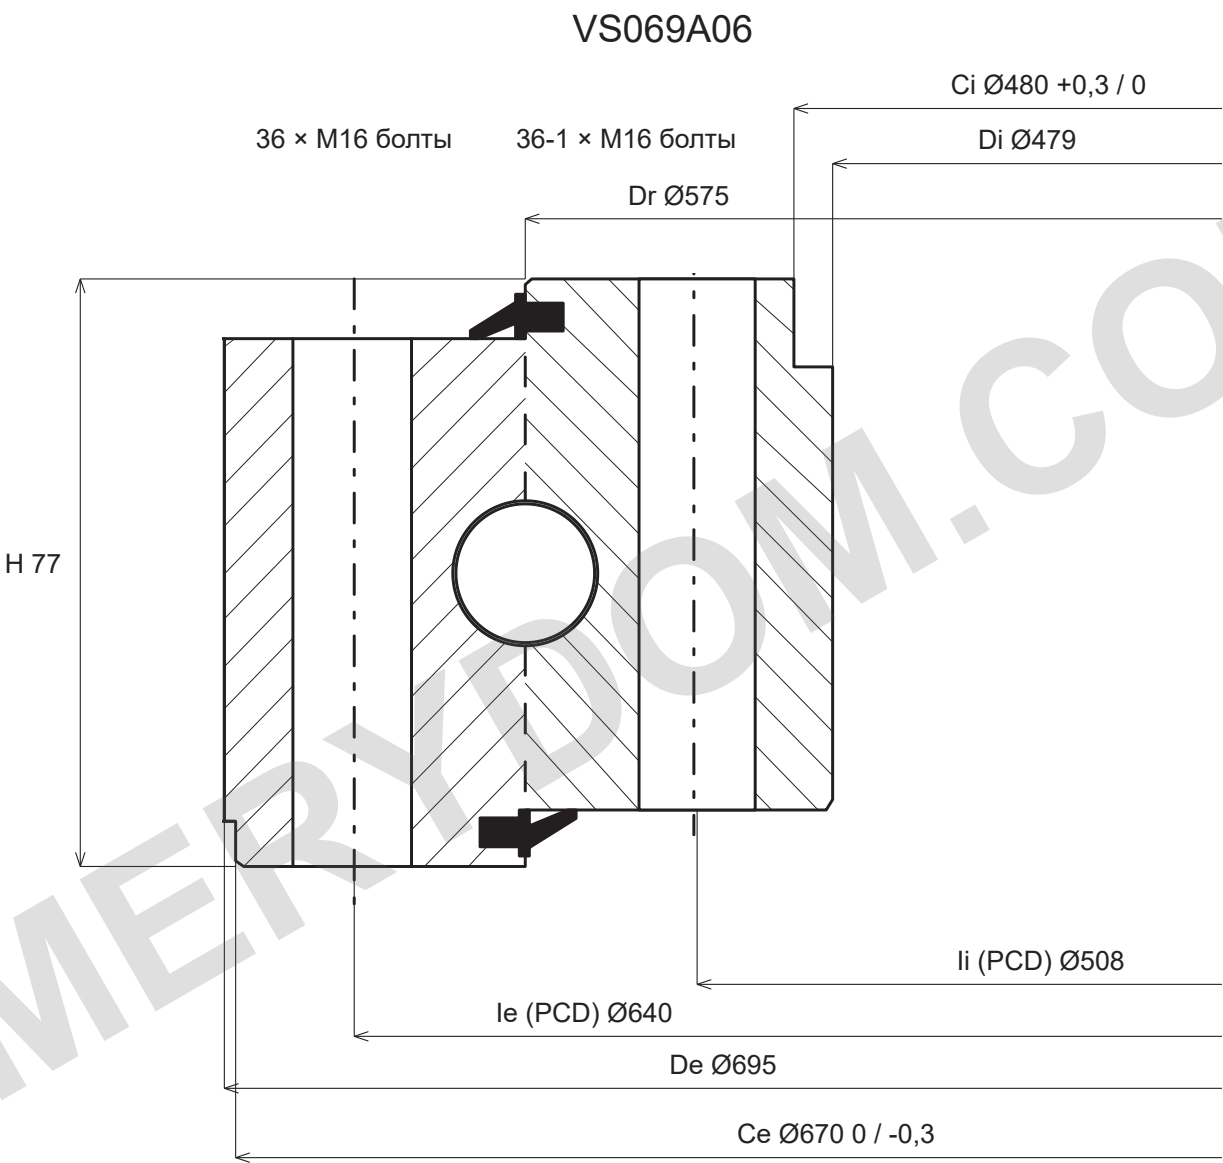

НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

La Leonessa VS069A06 — Кривая несущей способности

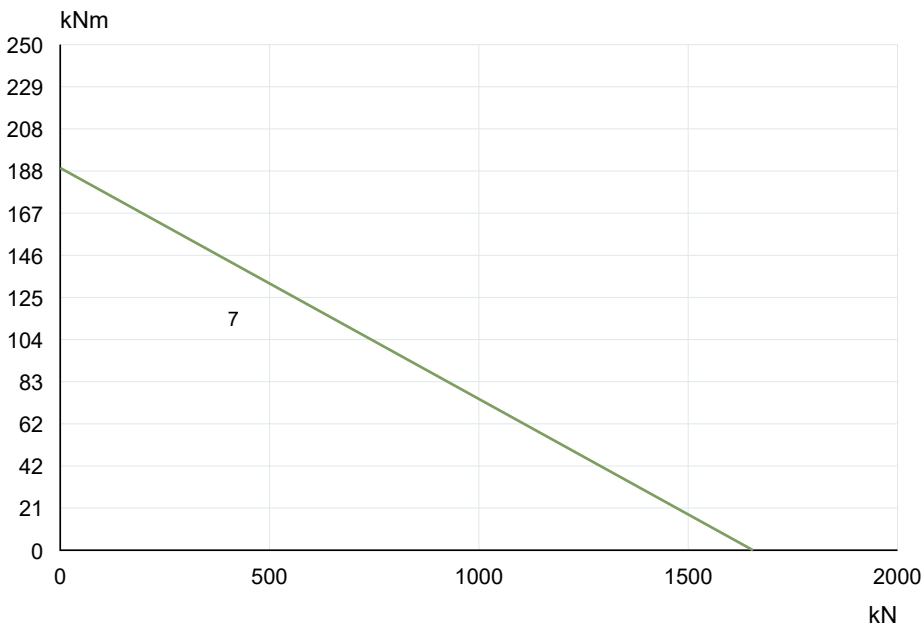

VS069A06 · Исходная кривая 1S 7 · PDF стр. 7

Осевая сжимающая сила [kN]

Опрокидывающий момент [kNm] · исходный масштаб

Болты класса 10.9 затянуты динамометрическим ключом

VS069A06: исходная кривая 7.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Справочный чертёж; не масштабировать.
Источник: La Leonessa 2013 / 1S; размеры стр. 19; график нагрузки стр. 7, кривая 7.
H 77,0; De/Di 695,0/479,0; Dr 575,0; le/li (PCD) 640,0/508,0.
La Leonessa VS069A06 — Страница изделия | MERYDOM

MERYDOM
Однорядное четырёхточечное шариковое ОПУ
VS069A06
ИСТОЧНИК: La Leonessa / 1S
mm · NTS · REV U2D-1 · ЛИСТ 1/1