


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

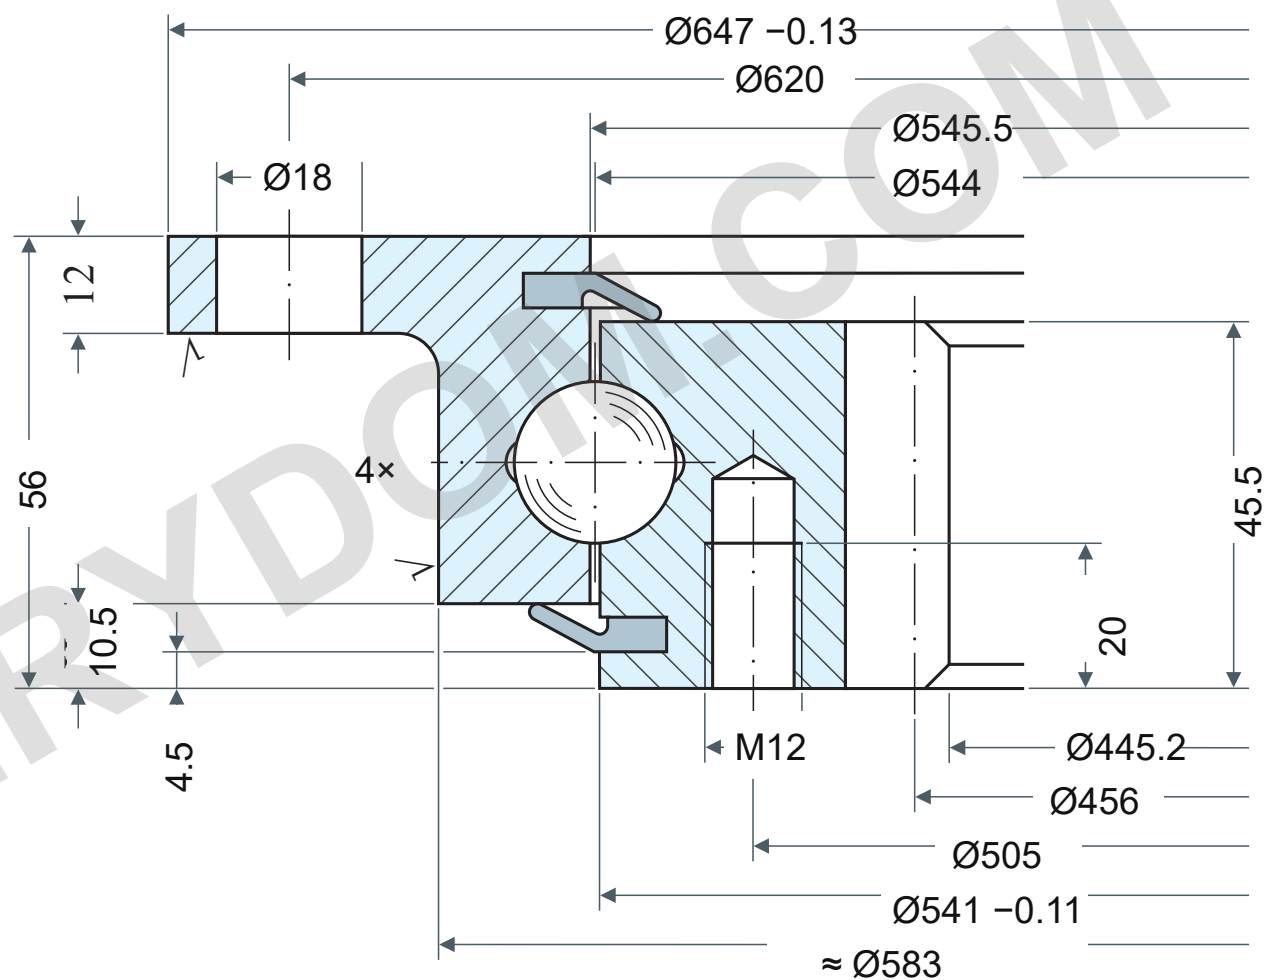


CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 232.21.0575.013

Curva de capacidad de carga

Curvas límite de carga estática

Pista – – – Pernos 10.9

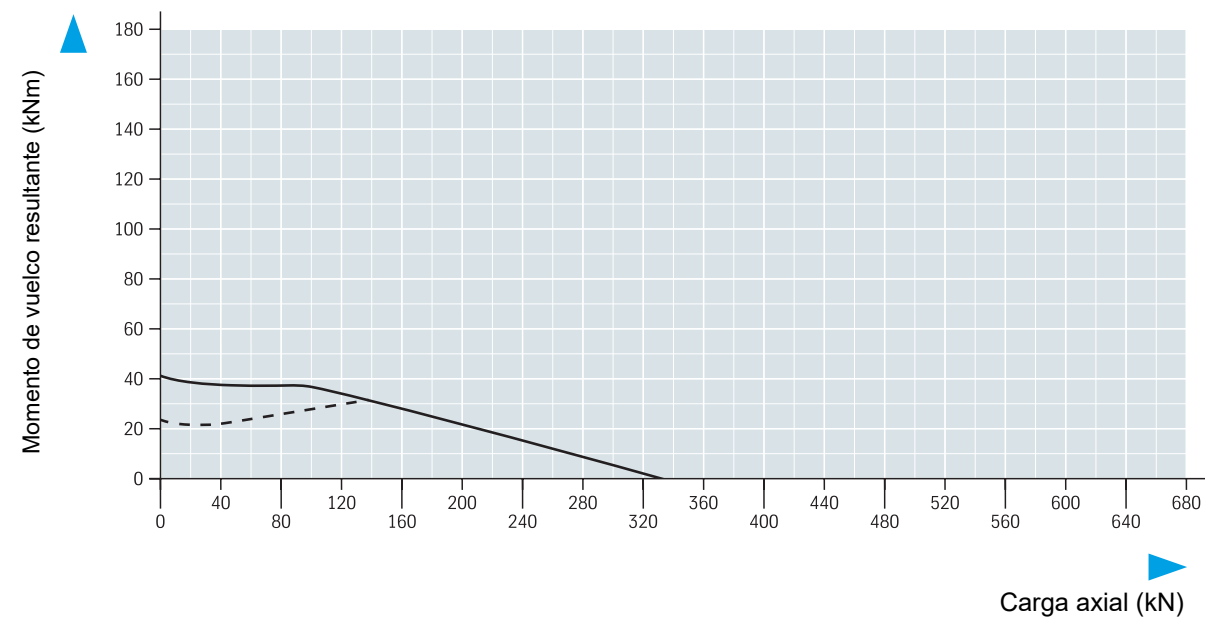

Rothe Erde 232.21.0575.013

Carga axial desde arriba; se aplican las condiciones de la fuente.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p52; gráfico p52.

Da647 -0.13; Di445.2; O541 -0.11; HZ*=4.5/HZ-1=3.5; La620/10×Ø18; Li505/16×M12/t20; m6/z76/d456; Y axial+radial ≥ 0 to 0.03 mm

Rothe Erde 232.21.0575.013 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de bolas perfilado de una fila
232.21.0575.013
REFERENCE: Rothe Erde /23
Rev1.0 mm NTS 1/1