


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

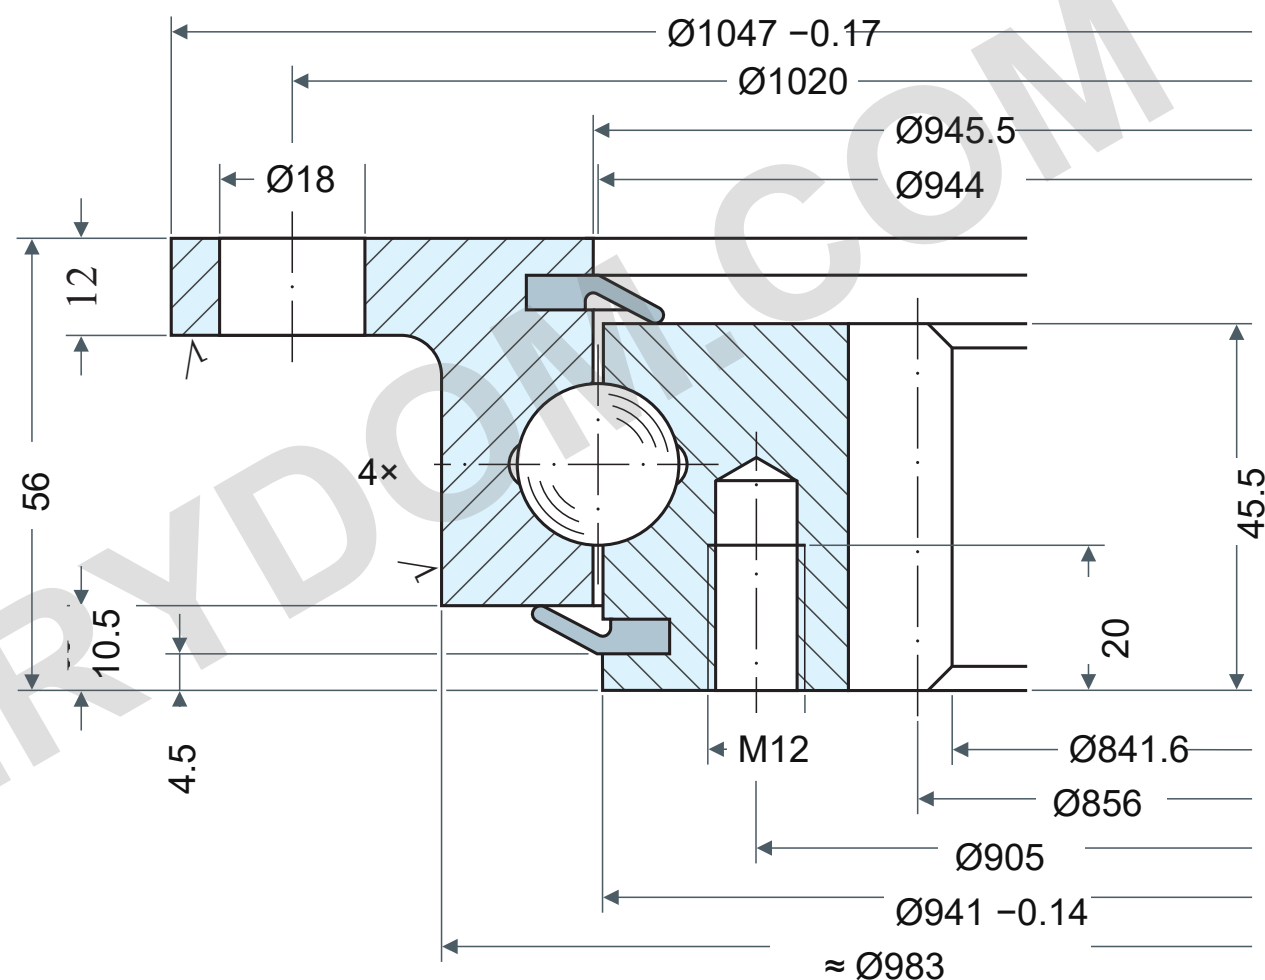


CAPACIDAD DE CARGA

Rothe Erde 232.21.0975.013

Curva de capacidad de carga

Curvas límite de carga estática

Pista – – – Pernos 10.9

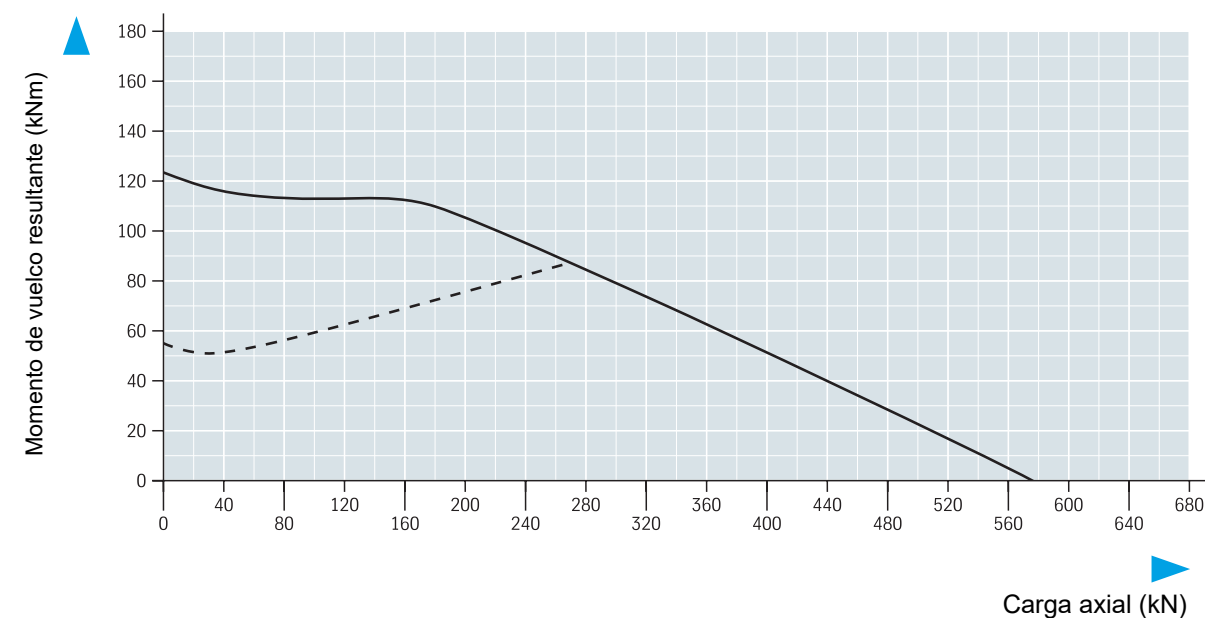

Rothe Erde 232.21.0975.013

Carga axial desde arriba; se aplican las condiciones de la fuente.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Plano de referencia; no medir a escala.

Fuente: Rothe Erde EN1225; dimensiones p52; gráfico p52.

Da1047 -0.17; Di841.6; O941 -0.14; HZ*=4.5/HZ-1=3.5; La1020/16×Ø18; Li905/22×M12/t20; m8/z107/d856; Y axial+radial ≥ 0 to 0.05 mm

Rothe Erde 232.21.0975.013 — Página del producto | MERYDOM

MERYDOM
Rodamiento de bolas perfilado de una fila
232.21.0975.013
REFERENCE: Rothe Erde /23
Rev1.0 mm NTS 1/1