



RULMAN KESİTİ

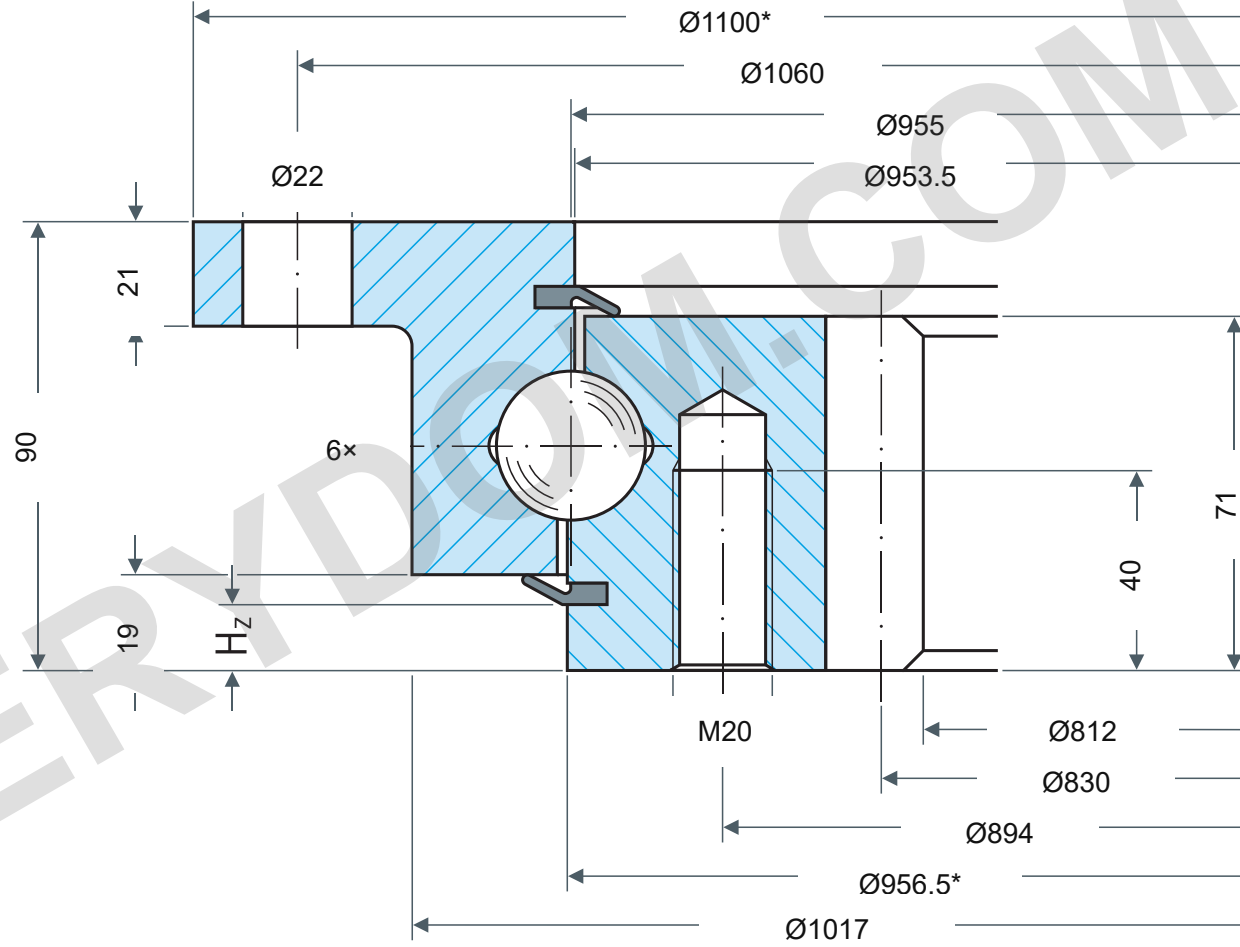


YÜK KAPASİTESİ

Rothe Erde 282.30.0900.013

Statik sınır yük eğrileri

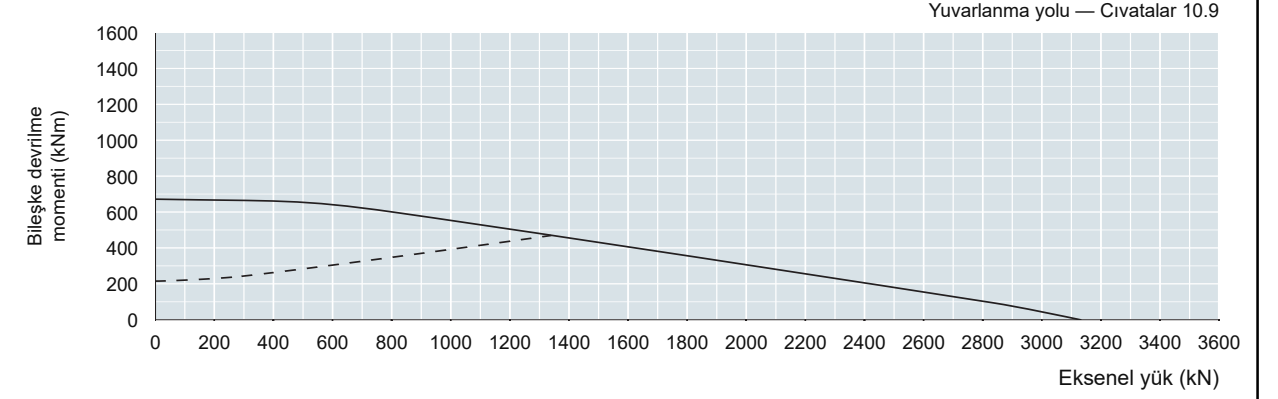

Kullanım süresi — 30.000 devir

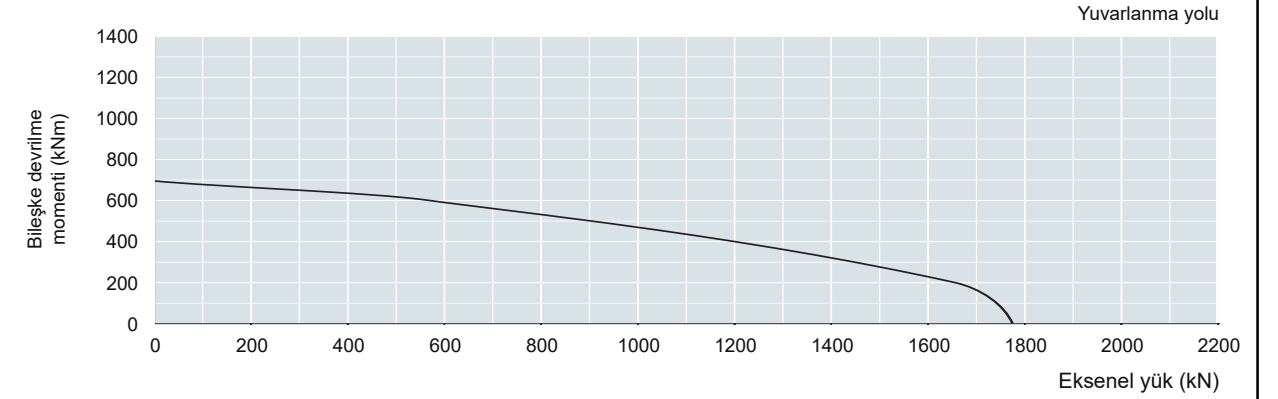

Yol eğrisinden okunan yükler için faktörler: statik fstat; kullanım süresi fL.

Kaynak tablo1, basılı sayfa61. Eğri parametresi: tam yükte30.000 devir.

Uygulamaya özel faktörler burada seçilmemiştir.

REFERANS NOTLARI

Ölçüler mm cinsindedir. Referans çizim; ölçekten ölçmeyin.

Kaynak: Rothe Erde EN1225; ölçüler s55; yük eğrisi s55.

Da1100; Di812; H90; Hu19; La1060/30× $\varnothing 22$; Li894/30×M20 blind40; flange21; d830/m10/z83/b71; Y axial ≤ 0.40 /radial ≤ 0.31 mm

Rothe Erde 282.30.0900.013 — Ürün sayfası | MERYDOM

MERYDOM

Tek sıralı profilli bilyalı rulman

282.30.0900.013

REFERENCE: Rothe Erde /28

Rev1.0 | mm | NTS | 1/1